


HELIO

H290124MWEM

Helio 12W 4000K IP65 IK10 capteur rf+secours 3h

Utility Line - Bulkheads

Luminaire robuste et étanche pour montage plafond-mur IK10 IP65. Avec capteur RF et unité de secours 3h 1,5W.

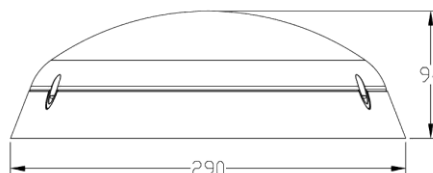

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	47~63
Puissance système (W)	12
Puissance LED (W)	12
Power factor	0,9
Marque driver	Ultranik
Référence driver	UC02
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	85
Driver DHT < (%)	18
Driver voltage de sortie (VDC)	24~40
Driver courant de sortie (mA)	300~300
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	83
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	1340
Lm/W	120
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	L80 54.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Honglitrionic

Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	PWM
Capteur fabricant	Ultranik
Régler capteur	DIP-switch
Référence capteur	UC02
Combi driver/sensor	Oui
Angle de détection (°)	30~150
Hauteur détection (m)	5
Rayon détection (m)	10
Sensibilité (%)	10/50/75/100%
Lumière du jour (Lx)	2/10/50/off
Minuterie temps	30s/3min
Plage de gradation (%)	10/30%
Temps standby	0s/30s/10m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Diamètre extérieur (mm)	290
Poids brut (kg)	1,625
Emballage en vrac	4
Valeur IP	65
Valeur IK	10
Couleur	Blanc
Couleur RAL	RAL9003
Boîtier	PC
Diffuseur	PC opale
Ta (°C)	0~50
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Vis	RVS L304

Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Hytronik
Référence unité de secours	DEM04
Spécifications batterie	LiFePO4 6,4V 1,5A
Garantie sur batterie	3
Puissance en secours (W)	1,5
Flux lum secours (lm)	200
Temps en secours (h)	3
Autotest	Non
Pictogramme inclus	Non
DALI sur secours	Non


HELIO

H290124MWEM

Helio 12W 4000K IP65 IK10 capteur rf+secours 3h


Utility Line - Bulkheads

Distribution flux lumineux

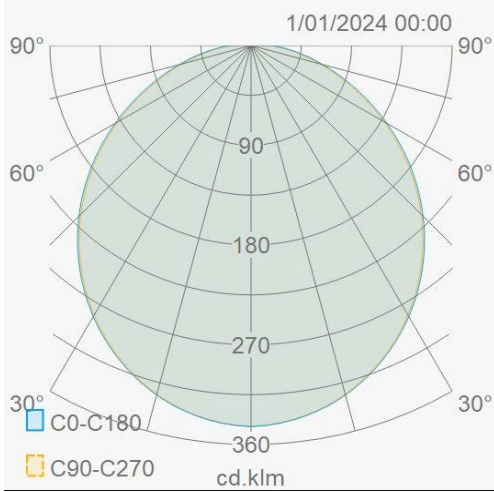


Modèle de détection capteur

Ceiling mounting (m)

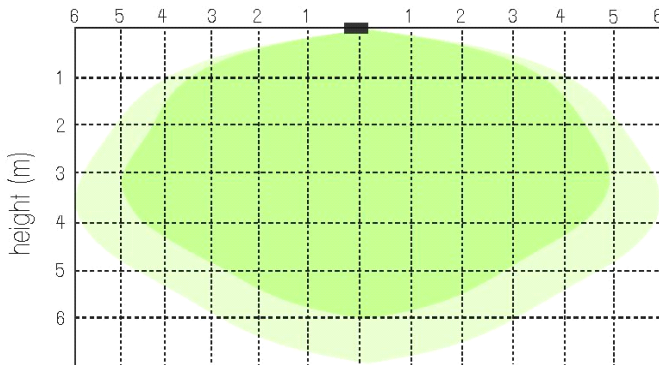

■ high sensitivity area ■ low sensitivity area

Wall mounting (m)

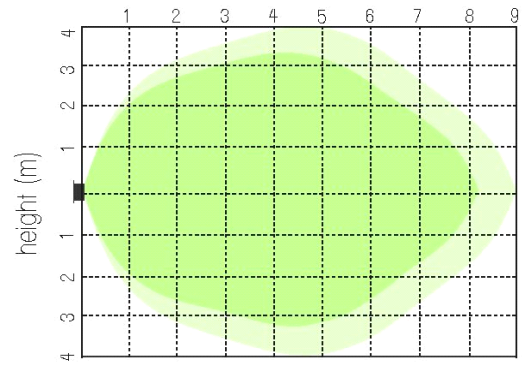

■ high sensitivity area ■ low sensitivity area

Schéma de câblage

