


## HELIO

### H290203MW

Helio 20W 3000K IP65 IK10 capteur rf

Utility Line - Bulkheads

Luminaire robuste et étanche pour montage plafond-mur IK10 IP65. Avec capteur RF.

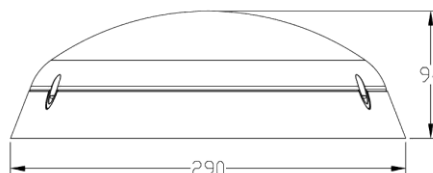

#### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	47~63
Puissance système (W)	22
Puissance LED (W)	20
Power factor	0,9
Marque driver	Ultranik
Référence driver	UC02
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	85
Driver DHT < (%)	18
Driver voltage de sortie (VDC)	24~36
Driver courant de sortie (mA)	500~500
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
ENEC	Non

#### Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000~3000
CRI >	83
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	2380
Lm/W	120
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	L80 54.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Honglitronic

#### Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	PWM
Capteur fabricant	Ultranik
Régler capteur	DIP-switch
Référence capteur	UC02
Combi driver/sensor	Oui
Angle de détection (°)	30~150
Hauteur détection (m)	5
Rayon détection (m)	10
Sensibilité (%)	10/50/75/100%
Lumière du jour (Lx)	2/10/50/off
Minuterie temps	30s/3min
Plage de gradation (%)	10/30%
Temps standby	0s/30s/10m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui

#### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Dimensions (mm)	290x290x94 mm
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Diamètre extérieur (mm)	290
Poids brut (kg)	1,075
Poids brut (kg)	1,6
Poids brut (kg)	1,6
Poids brut (kg)	1,6
Poids brut (kg)	1,625
Poids brut (kg)	1,075
Poids brut (kg)	1,075
Poids brut (kg)	1,6
Poids brut (kg)	1,075
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Emballage en vrac	4
Valeur IP	65
Valeur IP	65
Valeur IP	65
Valeur IP	65



## HELIO

H290203MW

Helio 20W 3000K IP65 IK10 capteur rf

Utility Line - Bulkheads

Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Glow wire test (°C)	850
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Ball proof	Non
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304
Vis	RVS L304


## HELIO

H290203MW

Helio 20W 3000K IP65 IK10 capteur rf


Utility Line - Bulkheads

### Distribution flux lumineux

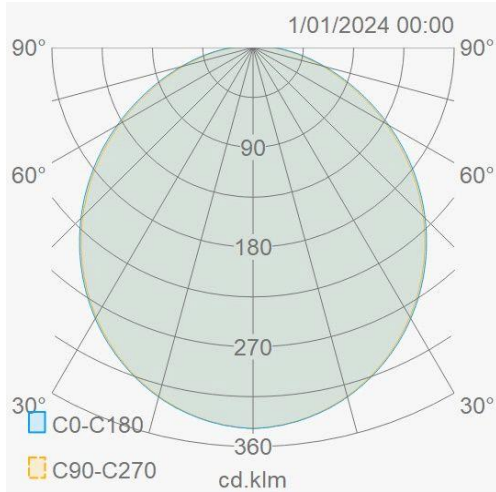


### Modèle de détection capteur

Ceiling mounting (m)

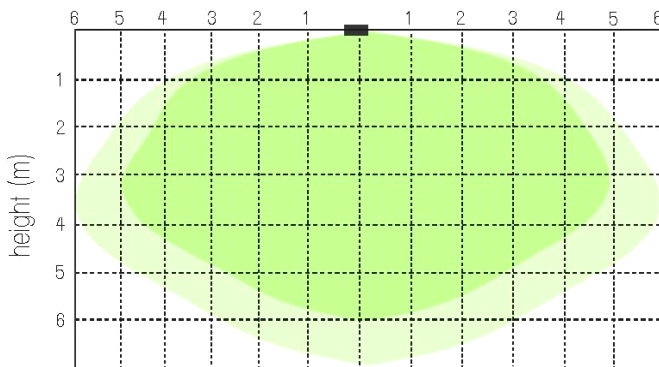

■ high sensitivity area    ■ low sensitivity area

Wall mounting (m)

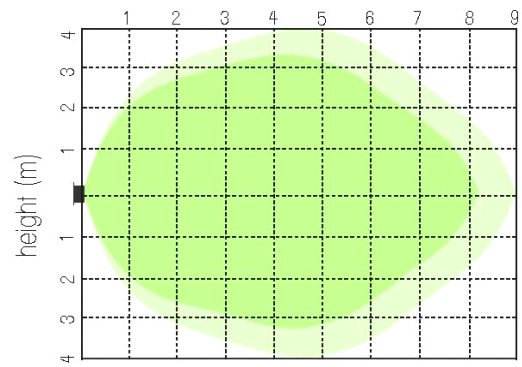

■ high sensitivity area    ■ low sensitivity area

### Schéma de câblage

