

HYDROLUX

Hydrolux PC 0,6m 20W 3/4/6000K 5x2,5 IP65 IK10 MW


Industrial Line - HWD

HD65PC0620CTAMW

EAN: 05404042604298

ETIM: EC002892

Luminaire tubulaire étanche IP65 avec diffuseur PC IK10. Embouts et support de montage en acier inoxydable L304. Avec câblage traversant sans halogène 5x2,5mm². Puissance 13/15/18/20W et température de couleur 3000/4000/6000K réglables.

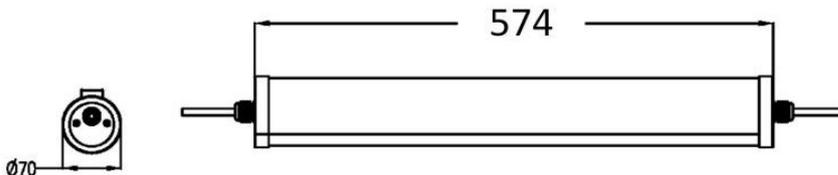

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264
Alimentation (Vdc)	200~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	21,1
Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	20
Power factor	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-BEN
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm ²	2,5
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Efficacité driver (%)	91
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	54~140
Driver courant de sortie (mA)	200~350
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	16,5A 262µs
B16 #	25
C16 #	42
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT réglable	Oui
CCT (K)	3000~6000
CRI >	80
UGR <	26
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	2923
Lm/W	160
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli

Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	1-10V
Capteur fabricant	Haisen
Régler capteur	IR remote HDREMOTE
Référence capteur	HD027VCR
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (°)	150/360
Hauteur détection (m)	6
Rayon détection (m)	2,5-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100
Lumière du jour (Lx)	2~400lx
Minuterie temps	5s~30m
Plage de gradation (%)	10/20/30/50
Temps standby	0s~60m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	574x70x70 mm
Buitendiameter (mm)	70
Bruto gewicht (kg)	1,2
Bulkverpakking	9
IP waarde	65
IK waarde	10
Kleur	Alu
Behuizing	RVS L304
Diffuser	PC opaal
Ta (°C)	-20~55
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee
Schroeven	RVS L304
Wartel	M20

Valeurs lumineuses

13W - 4000K - 1900lm - dip-switch
18W - 4000K - 2632lm - dip-switch

15W - 4000K - 2195lm - dip-switch
20W - 4000K - 2923lm - dip-switch


HYDROLUX

Hydrolux PC 0,6m 20W 3/4/6000K 5x2,5 IP65 IK10 MW
Industrial Line - HWD


HD65PC0620CTAMW

EAN: 05404042604298
ETIM: EC002892

Distribution flux lumineux

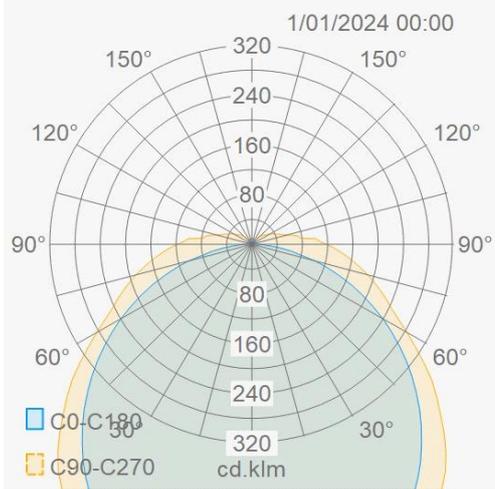

Courbe de distance

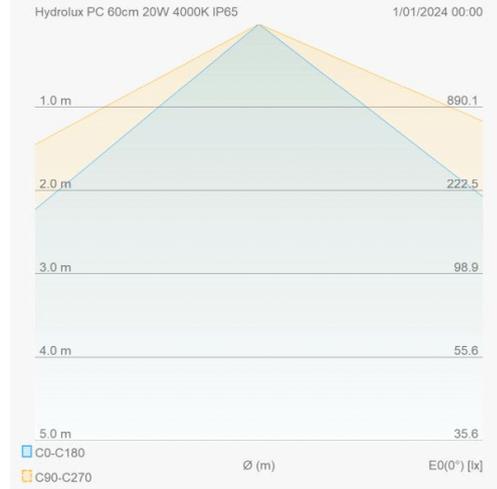

Accessoires de montage

HDPENDM1 Hydrolux set suspendu 150cm

HDPENDM5 Hydrolux set suspendu 5m

HIREMOTE Hydrolux télécommande pour capteur rf

Modèle de détection capteur


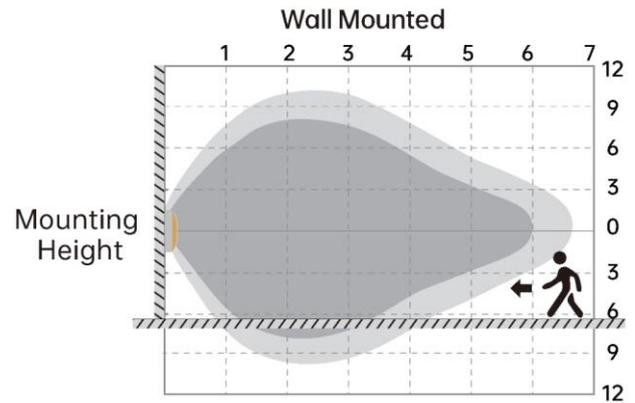


Schéma de câblage

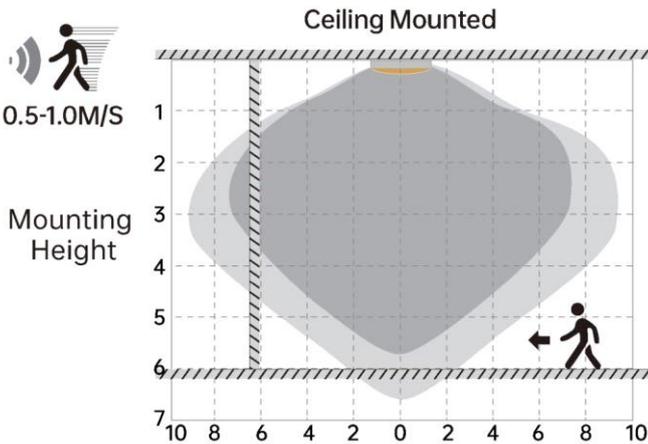