

HYDROLUX

Hydrolux PC 1,2m 40W 3/4/6000K 5x2,5 IP65 IK10 MW+EM


Industrial Line - HWD

HD65PC1240CTAMWEM

EAN: 05404042604250

ETIM: EC002892

Luminaire tubulaire étanche IP65 avec diffuseur PC IK10. Embouts et support de montage en acier inoxydable L304. Avec câblage traversant sans halogène 5x2,5mm². Puissance 25/30/36/40W et température de couleur 3000/4000/6000K réglables.



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264
Alimentation (Vdc)	200~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	40
Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	36
Power factor	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-BEN
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm ²	2,5
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Efficacité driver (%)	91
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	54~140
Driver courant de sortie (mA)	200~350
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	16,5A 262μs
B16 #	25
C16 #	42
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT réglable	Oui
CCT (K)	3000~6000
CRI >	80
UGR <	26
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	5768
Lm/W	160
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli

Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	1-10V
Capteur fabricant	Haisen
Régler capteur	IR remote HDREMOTE
Référence capteur	HD027VCR
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (°)	150/360
Hauteur détection (m)	6
Rayon détection (m)	2,5-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100
Lumière du jour (Lx)	2~400lx
Minuterie temps	5s~30m
Plage de gradation (%)	10/20/30/50
Temps standby	0s~60m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	1174x70x70 mm
Diamètre extérieur (mm)	70
Poids brut (kg)	2,54
Emballage en vrac	6
Valeur IP	65
Valeur IK	10
Couleur	Alu
Boîtier	RVS L304
Diffuseur	PC opale
Ta (°C)	0~55
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Vis	RVS L304
Presse-étoupe	M20

Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Streamer
Référence unité de secours	STB-26T05WL
Spécifications batterie	LiFePO4 6,4V 3Ah 19,
Garantie sur batterie	5
Puissance en secours (W)	4
Flux lum secours (lm)	560
Temps en secours (h)	3
Autotest	Oui
Pictogramme inclus	Non
DALI sur secours	Non

Valeurs lumineuses

25W - 4000K - 3655lm - dip-switch
36W - 4000K - 5265lm - dip-switch

30W - 4000K - 4386lm - dip-switch
40W - 4000K - 5768lm - dip-switch


HYDROLUX

Hydrolux PC 1,2m 40W 3/4/6000K 5x2,5 IP65 IK10 MW+EM
Industrial Line - HWD


HD65PC1240CTAMWEM

EAN: 05404042604250
ETIM: EC002892

Distribution flux lumineux

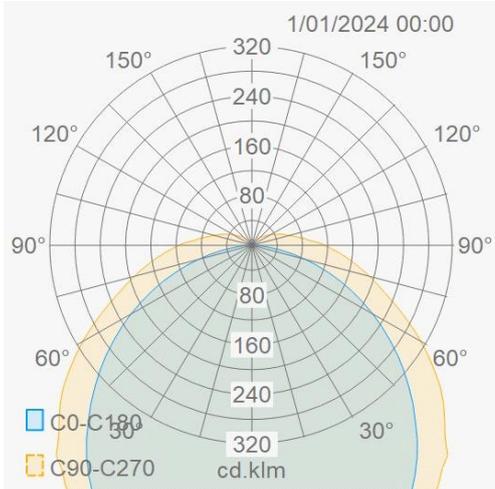

Courbe de distance

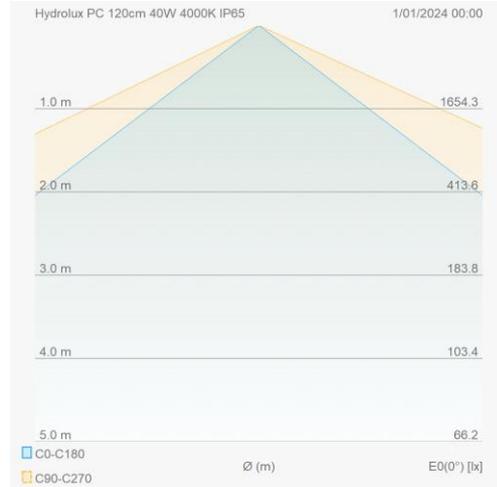

Accessoires de montage

HDPENDM1	Hydrolux set suspendu 150cm	
HIREMOTE	Hydrolux télécommande pour capteur rf	

HDPENDM5	Hydrolux set suspendu 5m	
----------	--------------------------	--

Modèle de détection capteur


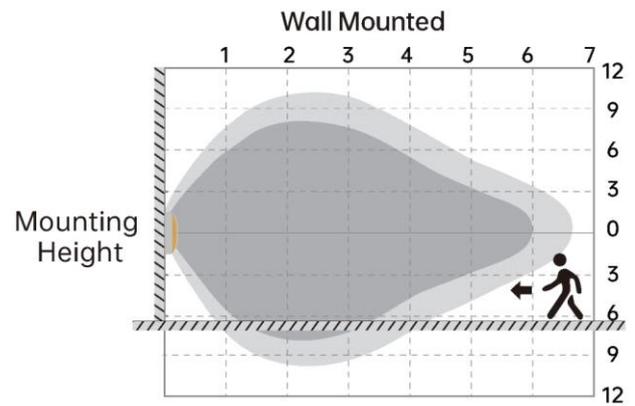


Schéma de câblage

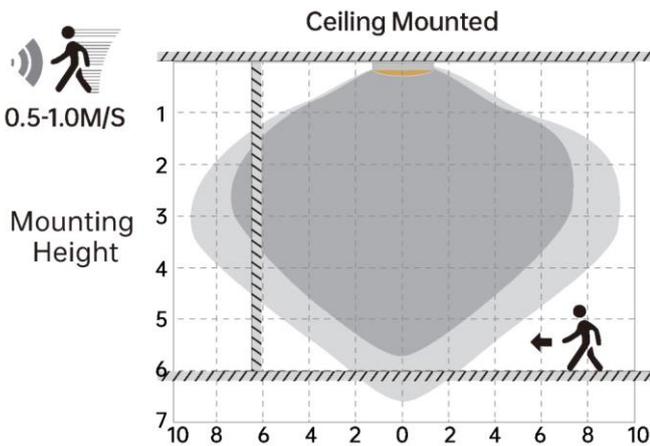