

HYDROLUX

Hydrolux PC 1,5m 60W 3/4/6000K 5x2,5 IP65 IK10 MW+EM


Industrial Line - HWD

HD65PC1560CTAMWEM

EAN: 05404042604281

ETIM: EC002892

Luminaire tubulaire étanche IP65 avec diffuseur PC IK10. Embouts et support de montage en acier inoxydable L304. Avec câblage traversant sans halogène 5x2,5mm². Puissance 35/44/52/60W et température de couleur 3000/4000/6500K réglables.



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264
Alimentation (Vdc)	200~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	60
Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	54,6
Power factor	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-BEN
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm ²	2,5
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Efficacité driver (%)	93
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	100~172
Driver courant de sortie (mA)	200~350
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	23A 242μs
B16 #	18
C16 #	30
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT réglable	Oui
CCT (K)	3000~6000
CRI >	80
UGR <	26
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	8736
Lm/W	160
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli

Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	1-10V
Capteur fabricant	Haisen
Régler capteur	IR remote HDREMOTE
Référence capteur	HD027VCR
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (°)	150/360
Hauteur détection (m)	6
Rayon détection (m)	2,5-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100
Lumière du jour (Lx)	2~400lx
Minuterie temps	5s~30m
Plage de gradation (%)	10/20/30/50
Temps standby	0s~60m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	1474x70x70 mm
Diamètre extérieur (mm)	70
Poids brut (kg)	3,43
Emballage en vrac	6
Valeur IP	65
Valeur IK	10
Couleur	Alu
Boîtier	RVS L304
Diffuseur	PC opale
Ta (°C)	0~55
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Vis	RVS L304
Presse-étoupe	M20

Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Streamer
Référence unité de secours	STB-26T05WL
Spécifications batterie	LiFePO4 6,4V 3Ah 19,
Garantie sur batterie	5
Puissance en secours (W)	4
Flux lum secours (lm)	560
Temps en secours (h)	3
Autotest	Oui
Pictogramme inclus	Non
DALI sur secours	Non

Valeurs lumineuses

35W - 4000K - 5120lm - dip-switch
52W - 4000K - 7602lm - dip-switch

44W - 4000K - 6435lm - dip-switch
60W - 4000K - 8736lm - dip-switch

HYDROLUX


Hydrolux PC 1,5m 60W 3/4/6000K 5x2,5 IP65 IK10 MW+EM
Industrial Line - HWD

HD65PC1560CTAMWEM


EAN: 05404042604281

ETIM: EC002892

Distribution flux lumineux

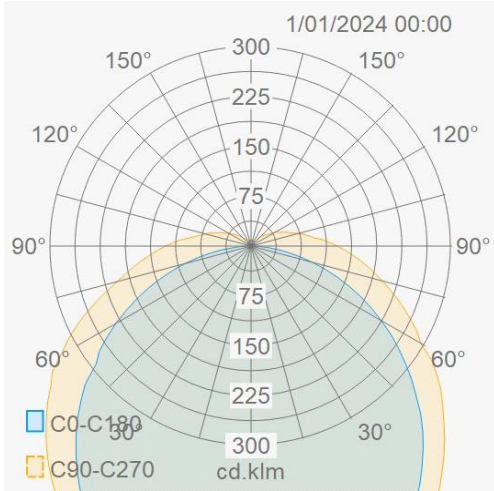

Courbe de distance

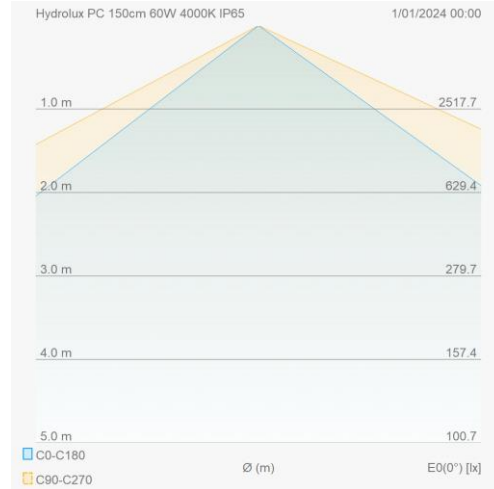

Accessoires de montage

HDPENDM1 Hydrolux set suspendu 150cm

HDPENDM5 Hydrolux set suspendu 5m

HIREMOTE Hydrolux télécommande pour capteur rf

Modèle de détection capteur


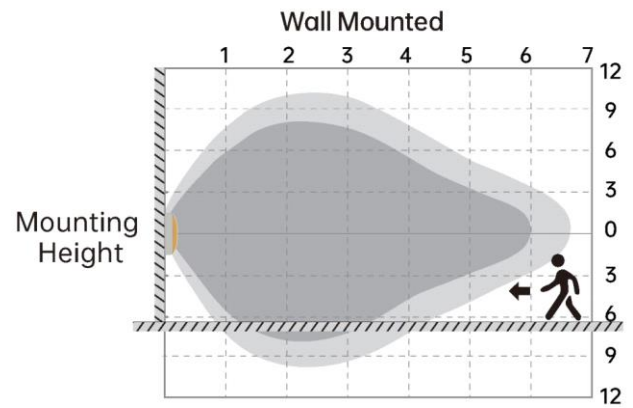


Schéma de câblage

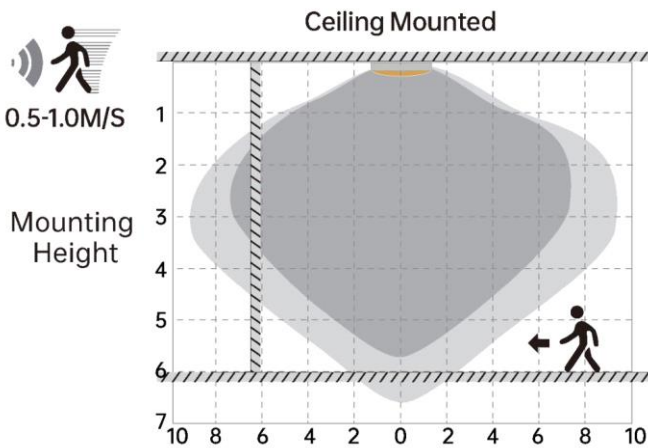