


## Industrial Line - Luminaires étanches

Référence HDPM15604DAEM - Hydrolux PMMA 1,5m 60W 4000K IP69K IK08 DA+secours

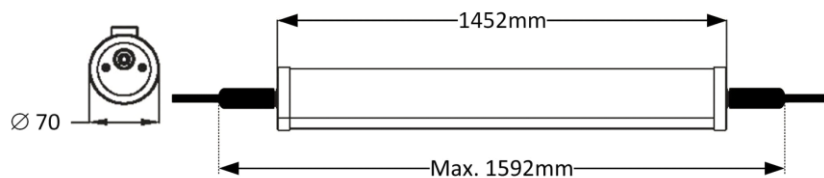

Luminaire Hydrolux IP67/IP69K convient pour le nettoyage à haute pression 100bar (1450psi) avec de l'eau chaude (80°C). Haute efficacité jusqu'à 170lm/W et équipé d'un câblage traversant 5x2,5mm<sup>2</sup>. Le boîtier L316 est conforme aux normes HACCP.

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264	Alimentation (Vdc)	200~264
Fréquence (Hz)	50~60	Puissance système (W)	62
Puissance LED (W)	60,2	Power factor	0,95
Marque driver	Boke	Référence driver	BK-BEN060-A035
Driver inclus	Oui	Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1	Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui	Câblage traversant mm <sup>2</sup>	2,5
Entrée de câble mm <sup>2</sup>	0,75~2,5	Efficacité driver (%)	91
Driver DHT < (%)	10	Driver voltage de sortie (VDC)	100~172
Driver courant de sortie (mA)	200~350	Dimmable	Non
Flicker free	Oui	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	MTBF (Khrs)	500.000
Inrush current	23A 242µs	B16 #	18
C16 #	29	ENEC	Oui

### Caractéristiques lumineuse

Reflecteur (°)	120	CCT (K)	4000~4000
CRI >	80	UGR <	26
SDCM <	3	Puissance lumineuse (Lm)	10500
Lm/W	170	Class Photobio	RG0
Classe énergie	D	Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	52.000	Durée de vie L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835	Marque ledchip	Hongli


### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	1452x70x70 mm	Diamètre extérieur (mm)	70
Poids brut (kg)	3,43	Emballage en vrac	6
Valeur IP	69K	Valeur IK	08
Couleur	Alu	Boîtier	PMMA
Diffuseur	PMMA	Ta (°C)	-20~40
Résistant aux UV	Oui	Glow wire test (°C)	850
Résistant au chlore	Oui	HACCP	Oui
Vis	RVS L316	Presse-étoupe	M20


## Industrial Line - Luminaire étanches

Référence HDPM15604DAEM - Hydrolux PMMA 1,5m 60W 4000K IP69K IK08 DA+secours

### Distribution flux lumineux

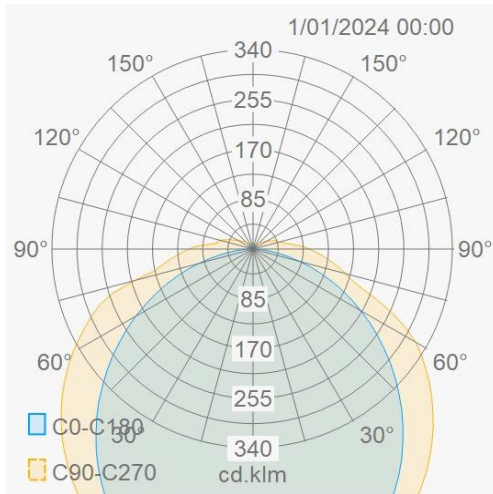

### Courbe de distance

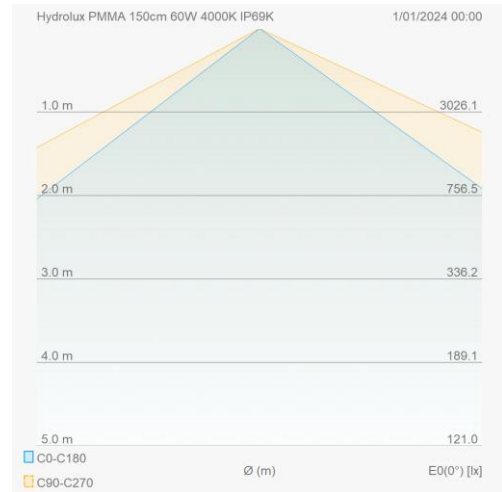



### Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Streamer
Spécifications batterie	LiFePO4 6,4V 3Ah 19,
Puissance en secours (W)	4
Temps en secours (h)	3
Pictogramme inclus	Non

Référence unité de secours	STB-26T05WL
Garantie sur batterie	5
Flux lum secours (lm)	560
Autotest	Oui
DALI sur secours	Non

### Accessoires de montage

HDPENDM1 Hydrolux set suspendu 150cm 

HDPENDM5 Hydrolux set suspendu 5m 

### Description cahier de charge

Les luminaires Hydrolux IP69K conviennent parfaitement aux environnements nécessitant un haut degré de protection. Les environnements extrêmes comprennent les parkings fermés avec beaucoup de gaz d'échappement, les stations de lavage, les étales, les environnements contenant des solvants, mais ce luminaire convient également parfaitement à l'industrie alimentaire. (conforme aux normes HACCP). Version avec boîtier PC (IK10) ou PMMA (IK08) résistant au chlore et à l'ammoniac.

### Schéma de câblage

