LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL KNX


KNXCON4CHDIN


Convertisseur KNX PWM 12/36VDC 4x5A rail DIN

Linear Line - Contrôles

Contrôleur KNX pour rail DIN à 4 canaux avec sortie PWM. Convient pour la commande de rubans LED 12-48 VCC. Compatible avec les rubans mono couleur, à lumière réglable, RGB et RGBW. Courant maximal : 5 A à 24 VCC / 3,5 A à 48 VCC par canal.



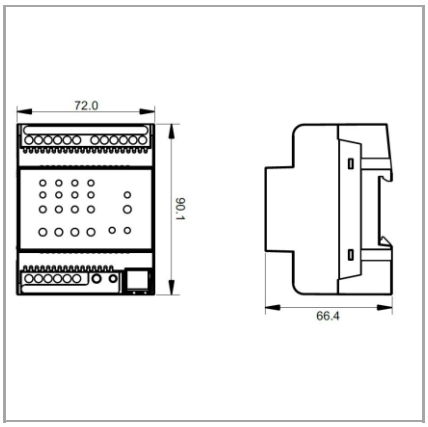

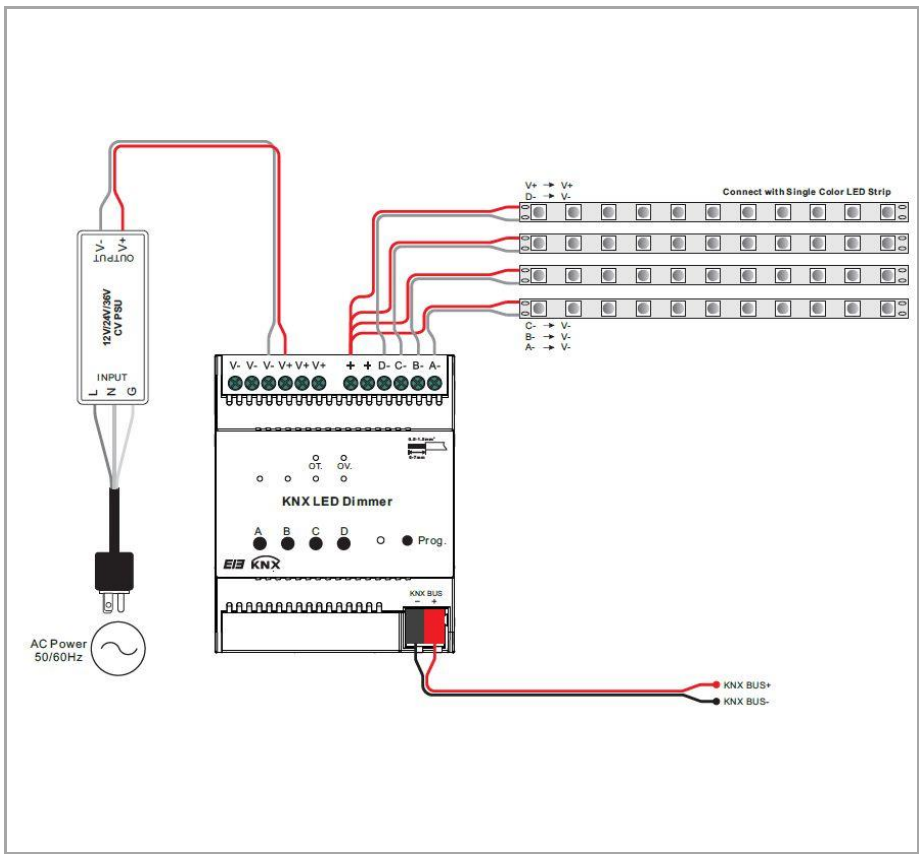

IP20 -10 ~ +45 °C

Caractéristiques électriques	
Fréquence (Hz)	DC~
Tension de sortie (V)	12~36
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L90,1 x l72 x H66,4
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	70
Poids brut (kg)	0,18
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande	
Type de commande	PWM controller
Type de convertisseur	KNX -> PWM
Nombre de canaux	4
Voltage de sortie	12-48VDC
Courant de sortie	5
Puissance par canal	60-240
Mono couleur	Oui
Tunable white	Oui
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Non

Accessoires

PREV4	Power repeater PWM 4x120W		PREV4DIN	Power repeater PWM 4x120W rail DIN	