

LAKI


Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K noir
Commercial Line - Downlights runners

LAK41554B


EAN: 05404042602713

ETIM: EC001744

Downlight encastré avec un faible facteur d'éblouissement et un rendu des couleurs élevé CRI90. Le driver avec la puissance souhaitée doit être commandé séparément.

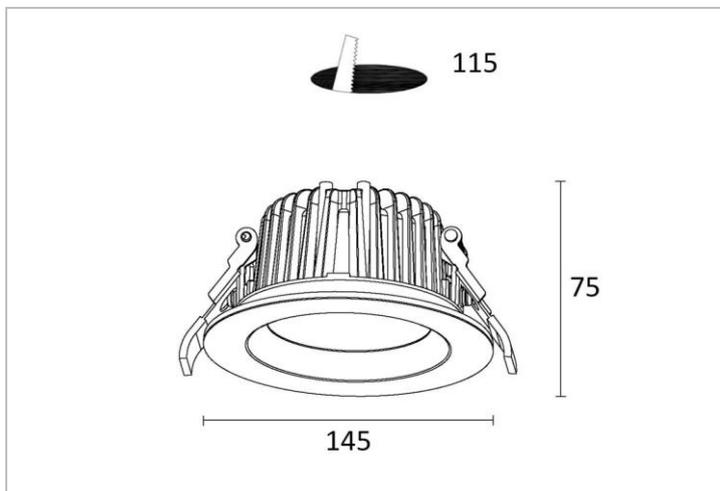

Encastré

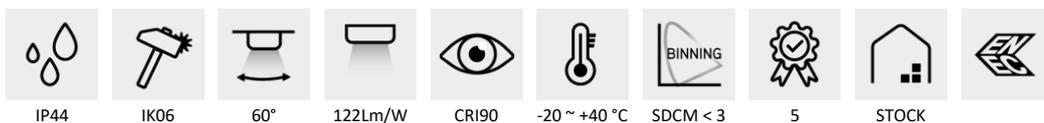

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance LED (W)	12,6
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	60
CCT (K)	4000~4000
CRI >	90
UGR <	19
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	1720
Lm/W jusqu'à	122
Class Photobio	RG1
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	60.000
Ledchip	COB
Marque ledchip	Bridgelux

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	145x145x75 mm
Couleur	Noir
Diamètre extérieur (mm)	145
Couleur RAL	9004
Taille encastré (mm)	115
Couleur niveau brillance	Level 3 (10-25)
Diffuseur	PMMA transparent
Poids brut (kg)	0,82
Valeur IP	44
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+40
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

LAKI

Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K noir
Commercial Line - Downlights runners

LAK41554B

EAN: 05404042602713

ETIM: EC001744

Distribution flux lumineux


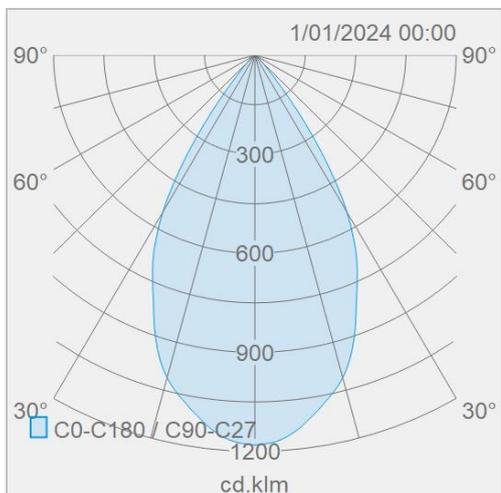


Schéma de câblage

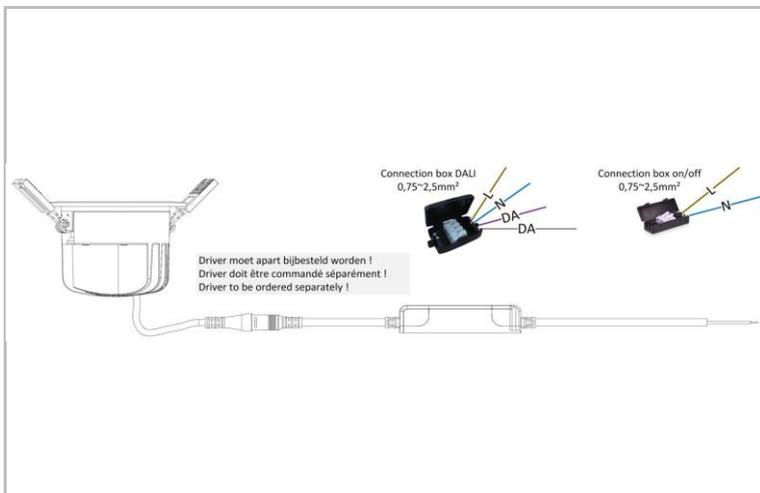

Valeurs lumineuses

9W - 3000K - 950lm - DZL09D

9W - 4000K - 1015lm - DZL09D

15W - 3000K - 1645lm - DZL15D

15W - 4000K - 1720lm - DZL15D

Accessoires de montage

DZL09D	Zeus/Laki/Apollo driver 9W non-dimmable	
DZL15D	Zeus/Laki/Apollo driver 15W non-dimmable	
LLEME3H55	Unité de secours 20-55VDC LiFePO4 5W 3h CC	

DZL09DA	Zeus/Laki/Apollo driver 9W DALI DT6	
DZL15DA	Zeus/Laki/Apollo driver 15W DALI dimmable	