

LAKI


Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K noir
Commercial Line - Downlights runners

LAK51753B


EAN: 05404042602737

ETIM: EC001744

Downlight encastré avec un faible facteur d'éblouissement et un rendu des couleurs élevé CRI90. Le driver avec la puissance souhaitée doit être commandé séparément.

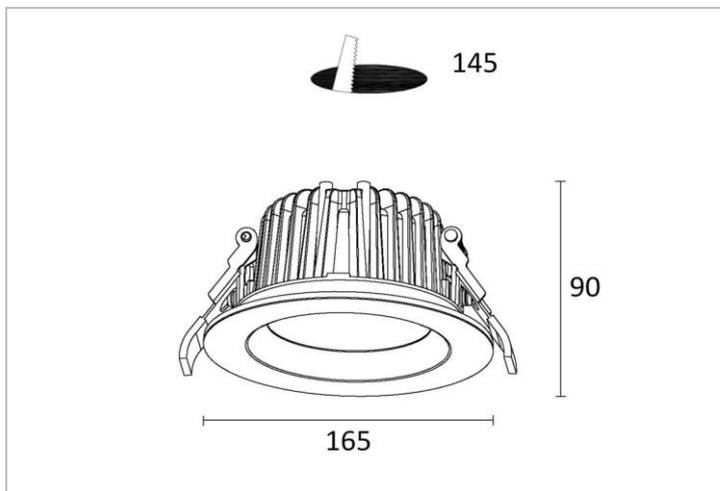

Encastré

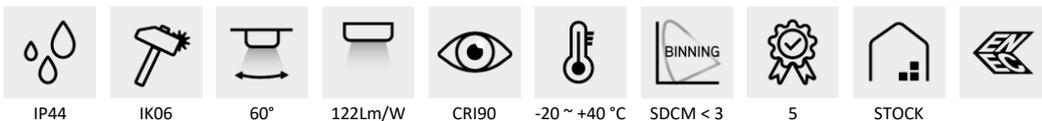

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance LED (W)	17
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	60
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
UGR <	19
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	2212
Lm/W jusqu'à	122
Class Photobio	RG1
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	60.000
Ledchip	COB
Marque ledchip	Bridgelux

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	165x165x90 mm
Couleur	Noir
Diamètre extérieur (mm)	165
Couleur RAL	9004
Taille encastré (mm)	145
Couleur niveau brillance	Level 3 (10-25)
Diffuseur	PMMA transparent
Poids brut (kg)	0,94
Valeur IP	44
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+40
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

