

LAKI


Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K noir
Commercial Line - Downlights runners

LAK61953B

EAN: 05404042602775

ETIM: EC001744

Downlight encastré avec un faible facteur d'éblouissement et un rendu des couleurs élevé CRI90. Le driver avec la puissance souhaitée doit être commandé séparément.

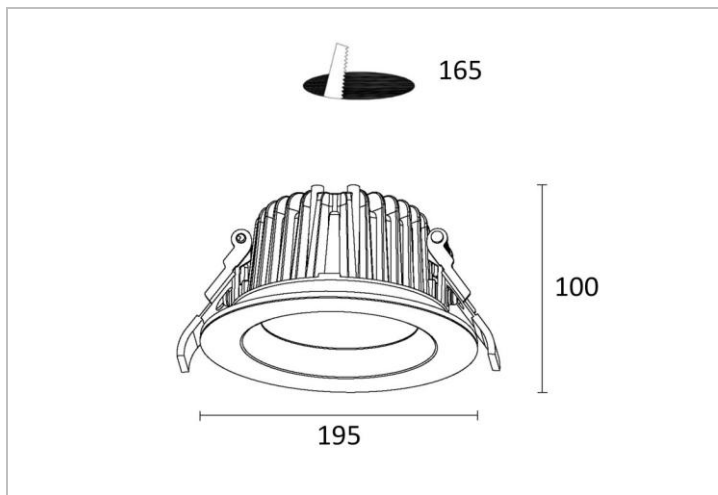

IP44



IK06



60°



122lm/W



CRI90



-20 ~ +40 °C



SDCM < 3



5



STOCK



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance LED (W)	22,8
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	60
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
UGR <	19
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	2700
Lm/W jusqu'à	122
Class Photobio	RG1
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	60.000
Ledchip	COB
Marque ledchip	Bridgelux

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	195x195x100 mm
Couleur	Noir
Diamètre extérieur (mm)	195
Couleur RAL	9004
Taille encastré (mm)	165
Couleur niveau brillance	Level 3 (10-25)
Diffuseur	PMMA transparent
Poids brut (kg)	1,45
Valeur IP	44
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+40
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

LAKI

Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K noir
Commercial Line - Downlights runners

LAK61953B

EAN: 05404042602775

ETIM: EC001744

Distribution flux lumineux


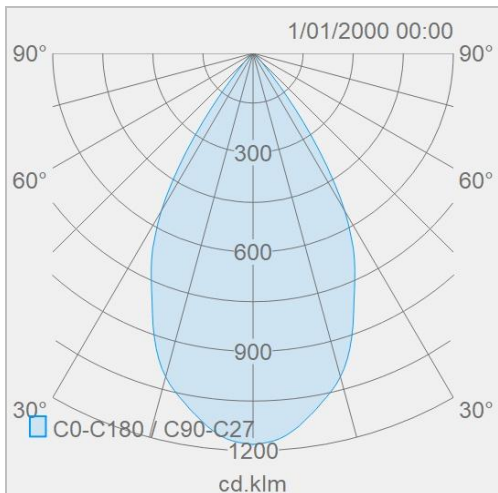


Schéma de câblage

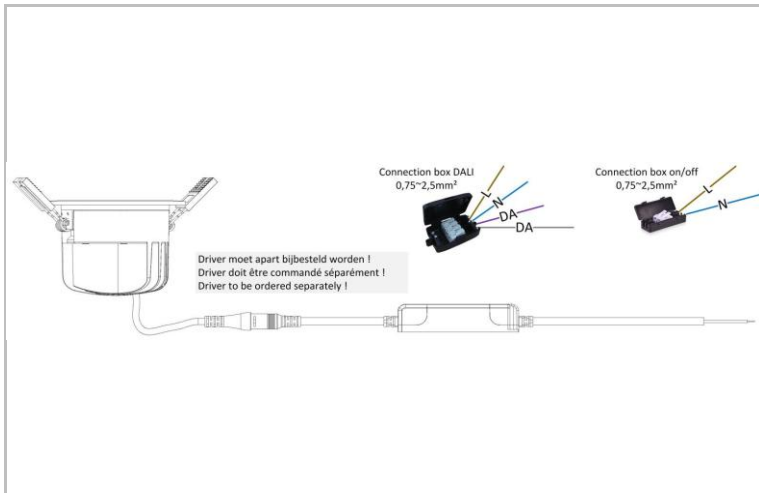

Valeurs lumineuses

9W - 3000K - 950lm - DZL09D	9W - 4000K - 1015lm - DZL09D	15W - 3000K - 1645lm - DZL15D
15W - 4000K - 1720lm - DZL15D	20W - 3000K - 2212lm - DZL20D	20W - 4000K - 2335lm - DZL20D
24W - 3000K - 2700lm - DZL24D	24W - 4000K - 2832lm - DZL24D	

Accessoires de montage

DZL09D	Zeus/Laki/Apollo driver 9W non-dimmable		DZL09DA	Zeus/Laki/Apollo driver 9W DALI DT6	
DZL15D	Zeus/Laki/Apollo driver 15W non-dimmable		DZL15DA	Zeus/Laki/Apollo driver 15W DALI dimmable	
DZL20D	Zeus/Laki/Apollo driver 20W non-dimmable		DZL20DA	Zeus/Laki/Apollo driver 20W DALI dimmable	
DZL24D	Zeus/Laki/Apollo driver 24W non-dimmable		DZL24DA	Zeus/Laki/Apollo driver 24W DALI dimmable	
LLEME3H55	Unité de secours 20-55VDC LiFePO4 5W 3h CC				