


## Utility Line - Plafonniers runners

Référence ORNB12 - Orion 12W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off noir

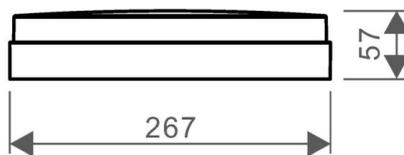

Luminaire ronde pour plafond/mur dans un boîtier en polycarbonate IP54 IK10. Puissance réglables 6/12W et température de couleur réglables 3000/4000/5000K. Equipé de SMD2835 avec une efficacité jusqu'à 110lm/W.

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240	Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système (W)	12,5	Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	12	Power factor	0,82
Driver CC/CV	CC	Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Interne	Câblage traversant	Non
Efficacité driver (%)	85	Driver DHT < (%)	10
Réglable	Non	Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	10A 140µs	B16 #	80
C16 #	160	ENEC	Non

### Caractéristiques lumineuse

Reflecteur (°)	120	Température de couleur réglable	Oui
CCT (K)	3/4/5000	CRI >	80
SDCM <	5	Puissance lumineuse (Lm)	1200
Lm/W	100	Class Photobio	RG0
Classe énergie	E	Garantie (ans)	5
Durée de vie L90	51.000	Durée de vie L80	105.000
Ledchip	SMD2835		

### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	267x267x57 mm	Diamètre extérieur (mm)	267
Poids brut (kg)	0,8	Emballage en vrac	20
Valeur IP	54	Valeur IK	10
Couleur	Noir	Couleur RAL	RAL7021
Boîtier	PC	Diffuseur	PC
Ta (°C)	-25~50°C	Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850		


### Valeurs lumineuses

6W - 3000K - 570lm - dip-switch	6W - 4000K - 600lm - dip-switch
12W - 3000K - 1140lm - dip-switch	12W - 4000K - 1200lm - dip-switch


**Utility Line - Plafonniers runners**

Référence ORNB12 - Orion 12W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off noir

**Distribution flux lumineux**

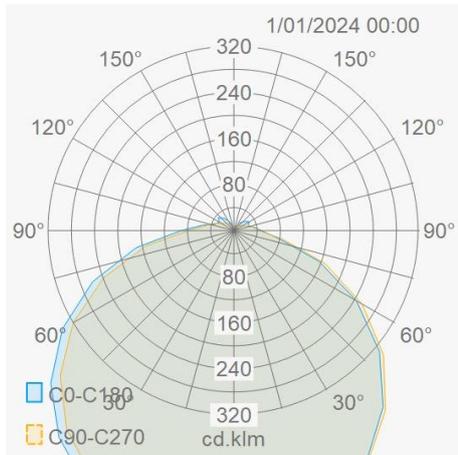

**Courbe de distance**

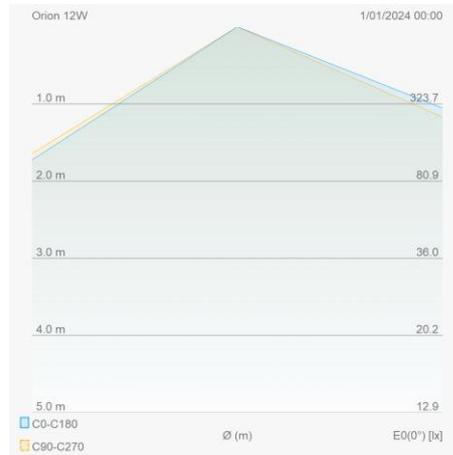

**Schéma de câblage**

