


## Utility Line - Plafonniers runners

Référence ORNW23 - Orion 23W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off blanc

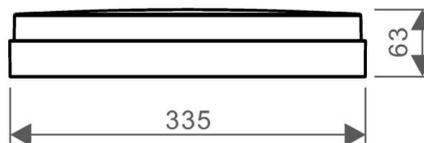

Luminaire ronde pour plafond/mur dans un boîtier en polycarbonate IP54 IK10. Puissance réglables 6/12W et température de couleur réglables 3000/4000/5000K. Equipé de SMD2835 avec une efficacité jusqu'à 110lm/W.

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240	Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système (W)	23,5	Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	23	Power factor	0,87
Driver CC/CV	CC	Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Interne	Câblage traversant	Non
Efficacité driver (%)	87	Driver DHT < (%)	10
Réglable	Non	Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	15A 180µs	B16 #	41
C16 #	83	ENEC	Non

### Caractéristiques lumineuse

Reflecteur (°)	120	Température de couleur réglable	Oui
CCT (K)	3/4/5000	CRI >	80
SDCM <	5	Puissance lumineuse (Lm)	2530
Lm/W	110	Class Photobio	RG0
Classe énergie	E	Garantie (ans)	5
Durée de vie L90	51.000	Durée de vie L80	105.000
Ledchip	SMD2835		

### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	335x335x63 mm	Diamètre extérieur (mm)	335
Poids brut (kg)	1,24	Emballage en vrac	10
Valeur IP	54	Valeur IK	10
Couleur	Blanc	Couleur RAL	RAL9003
Boîtier	PC	Diffuseur	PC
Ta (°C)	-25~50°C	Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850		


### Valeurs lumineuses

7W - 3000K - 730lm - dip-switch	7W - 4000K - 770lm - dip-switch
10W - 3000K - 1045lm - dip-switch	10W - 4000K - 1100lm - dip-switch
15W - 3000K - 1567lm - dip-switch	15W - 4000K - 1650lm - dip-switch
23W - 3000K - 2403lm - dip-switch	23W - 4000K - 2530lm - dip-switch


**Utility Line - Plafonniers runners**

Référence ORNW23 - Orion 23W 3/4/5000K IP54 IK10 on/off blanc

**Distribution flux lumineux**

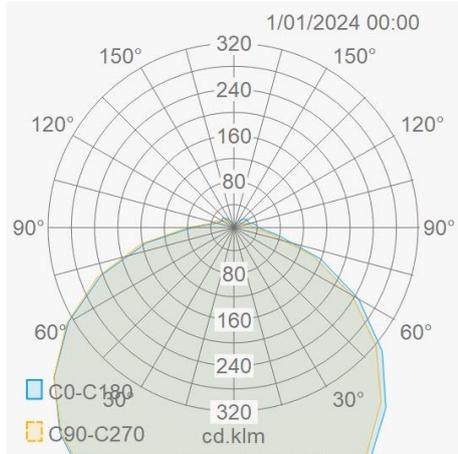

**Courbe de distance**

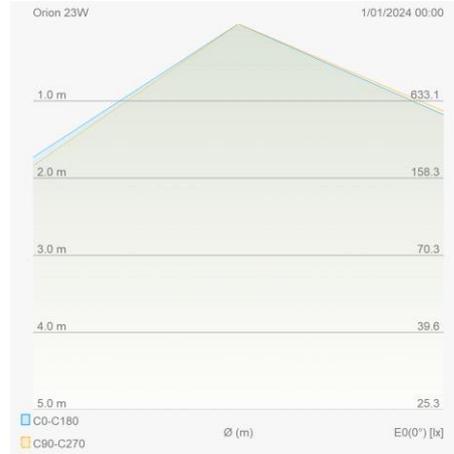

**Schéma de câblage**

