

ORION

Orion 23W 3/4/5000K IP54 IK10 MW+EM AT 1u blanc


Utility Line - Bulkheads runners

ORNW23MWEMAT

EAN: 05404042602973

ETIM: EC002892

Luminaire ronde pour plafond/mur dans un boîtier en polycarbonate IP54 IK10. Puissance réglables 6/12W et température de couleur réglables 3000/4000/5000K. Equipé de SMD2835 avec une efficacité jusqu'à 110lm/W.

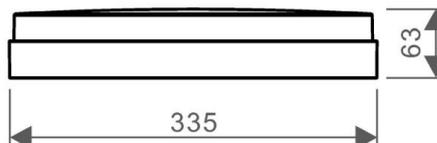

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Alimentation (Vac) | 220~240 |
| Fréquence (Hz) | 50~60 |
| Puissance système (W) | 24,5 |
| Puissance réglable | Oui |
| Puissance LED (W) | 23 |
| Power factor | 0,87 |
| Driver inclus | Non |
| Driver CC/CV | CC |
| Classe d'isolation | 2 |
| Driver in/externe | Interne |
| Câblage traversant | Non |
| Entrée de câble mm ² | 0~0 |
| Efficacité driver (%) | 87 |
| Driver DHT < (%) | 10 |
| Dimmable | Non |
| Flicker free | Oui |
| PstLM flicker index | 1 |
| SVM strobo effect | 0,4 |
| Inrush current @ 230Vac | 15A 180µs |
| B16 # | 39 |
| C16 # | 78 |
| ENEC | Non |

Caractéristiques d'éclairage

| | |
|--------------------------|-----------|
| Reflecteur (°) | 120 |
| CCT réglable | Oui |
| CCT (K) | 3000~5000 |
| CRI > | 80 |
| SDCM < | 5 |
| Puissance lumineuse (Lm) | 2530 |
| Lm/W | 110 |
| Class Photobio | RG0 |
| Classe énergie | E |
| Garantie (ans) | 5 |
| Durée de vie L90B50 | 51.000 |
| Durée de vie L80B50 | 105.000 |
| Ledchip | SMD2835 |

Caractéristiques capteur

| | |
|------------------------|----------------------|
| Type de capteur | Microwave |
| Sortie capteur | PWM |
| Régler capteur | DIP-switch |
| Combi driver/sensor | Non |
| Angle de détection (°) | 360/150 |
| Hauteur détection (m) | 7 |
| Rayon détection (m) | 15 |
| Sensibilité (%) | 10/25/50/100 |
| Lumière du jour (Lx) | 5/10/15/50/100/150/∞ |
| Minuterie temps | 5s/30s/1m/5m/15m/30m |
| Plage de gradation (%) | 10~20 fixed |
| Temps standby | 0s/10m/20m/30m/60m/ |
| Maître/esclave | Oui |
| Fonction corridor | Oui |

Caractéristiques boîtier

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dimensions (mm) | 335x335x63 mm |
| Diamètre extérieur (mm) | 335 |
| Poids brut (kg) | 1,25 |
| Emballage en vrac | 10 |
| Valeur IP | 54 |
| Valeur IK | 10 |
| Couleur | Blanc |
| Couleur RAL | RAL9003 |
| Boîtier | PC |
| Diffuseur | PC opale |
| Ta (°C) | 0~40 |
| Résistant aux UV | Oui |
| Glow wire test (°C) | 850 |
| Résistant au chlore | Non |
| HACCP | Non |
| Ball proof | Non |

Spécifications unité de secours

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Specifications batterie | LiFePO4 6.4V 600mAh |
| Garantie sur batterie | 3 |
| Puissance en secours (W) | 3W |
| Flux lum secours (lm) | 270 |
| Temps en secours (h) | 1 |
| NP/P | NP |
| Autotest | Oui |
| Pictogramme inclus | Non |
| DALI sur secours | Non |

Valeurs lumineuses

7W - 3000K - 730lm - dip-switch

10W - 3000K - 1045lm - dip-switch

15W - 3000K - 1567lm - dip-switch

23W - 3000K - 2403lm - dip-switch

7W - 4000K - 770lm - dip-switch

10W - 4000K - 1100lm - dip-switch

15W - 4000K - 1650lm - dip-switch

23W - 4000K - 2530lm - dip-switch

ORION

Orion 23W 3/4/5000K IP54 IK10 MW+EM AT 1u blanc


Utility Line - Bulkheads runners

ORNW23MWEMAT


EAN: 05404042602973

ETIM: EC002892

Distribution flux lumineux

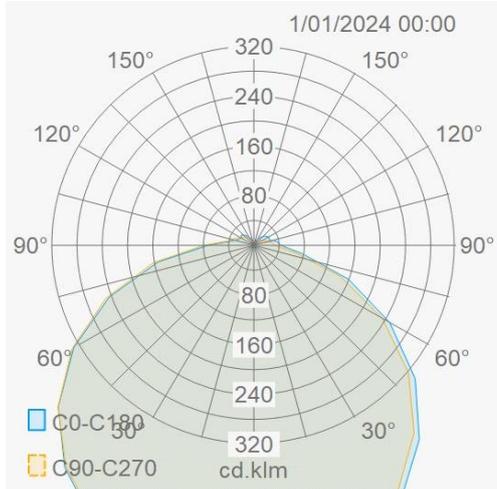


Courbe de distance

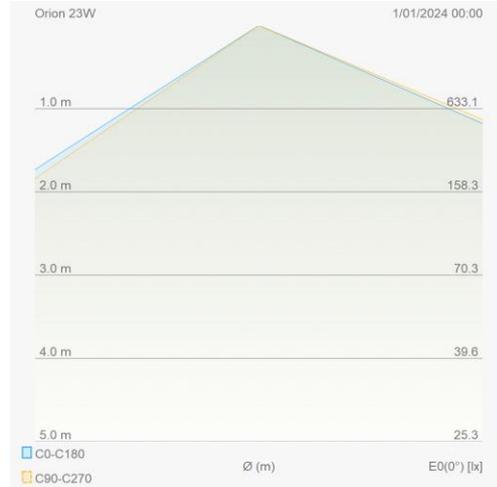


Modèle de détection capteur

Ceiling mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 3m

Wall mounting pattern (Unit: m)
Suggested installation height: 2m



(Walking speed: 0.3m/s)



(Walking speed: 0.3m/s)

Schéma de câblage

