

PEGASUS

Tracklight Pegasus 26W 4000K CRI>90 40gr blanc DA


Commercial Line - Tracklights

Spot pour rail triphasé avec rendu des couleurs CRI90 et réflecteur Alanod à haute efficacité

P2E940264WDA

EAN: 05404042603246

ETIM: EC001744

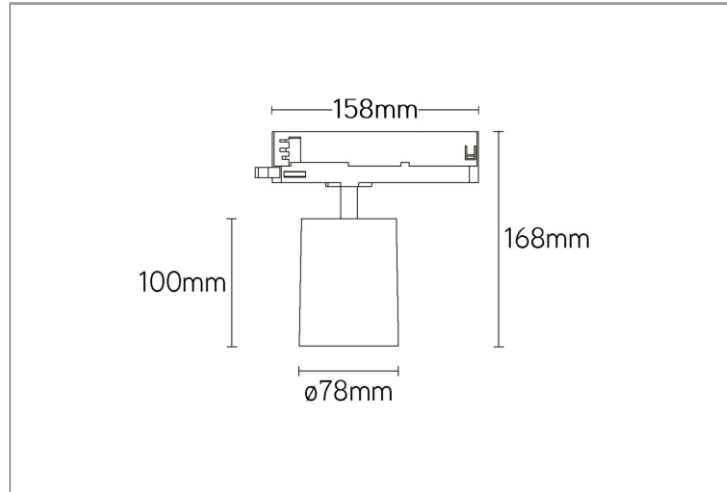

IP20



IK03



40°



140lm/W



CRI90



0 ~ +45 °C



< 3



5



P switch



DALI2



STOCK

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	176~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système max. (W)	30,67
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	26
Power factor (full load)	0,93
Marque driver	KGP
Driver inclus	Oui
Référence driver	SC42W300-1050CG
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	89
Driver DHT < (%)	20
Driver voltage de sortie (VDC)	10~40
Driver courant de sortie (mA)	650~650
Dimmable	DALI2
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	9,5A 16µs
B16 #	53
C16 #	84
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	40
CCT (K)	4000~4000
CRI >	90
SDCM <	3
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	50.000
Ledchip	COB
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse max	3640

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	78x78x100 mm
Orientable	Oui
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (mm)	78
Forme	Cylindre
Couleur RAL	9003
Couleur niveau brillance	Level 2 (5-10)
Couleur degré brillance	7
Emballage en vrac	12
Poids brut (kg)	0,71
Valeur IP	20
Valeur IK	03
Ta (°C)	0~+45
Résistant aux UV	Oui

PEGASUS

Tracklight Pegasus 26W 4000K CRI>90 40gr blanc DA
Commercial Line - Tracklights

P2E940264WDA

EAN: 05404042603246

ETIM: EC001744

Distribution flux lumineux

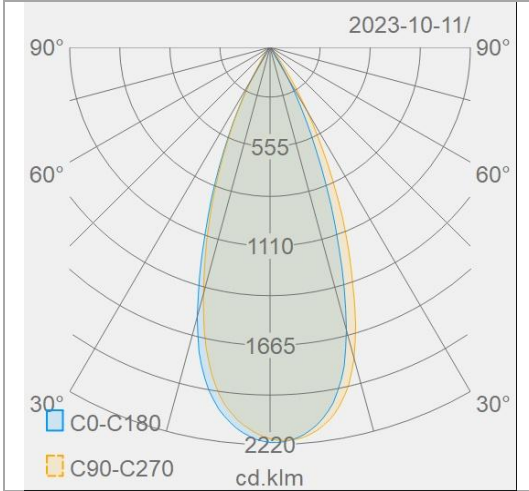


Schéma de câblage

SELV KGP
KGP Electronics GmbH
Handelsstraße 19
70469 Stuttgart
SCHAUMBURG-1650/C-4W
LED POWER SUPPLY
Constant Current Lighting track adapters
For LED modules only

PRI: 220-240VAC 50/60Hz Max. 0.23A
SEC: 300-360mA 10-12VDC
NO Load 50VDC Max. 42W Fmax 50N+

Point	Output	λ	1	2	3	4	Point	Output	λ	1	2	3	4
12.8300	0.88C	-	-	-	-	29.4700	0.94C	ON	-	-	-	-	
14.7350	0.87C	-	-	-	-	31.5750	0.94C	ON	-	-	-	-	
16.6400	0.88C	-	-	-	-	33.6800	0.96C	ON	-	-	-	-	
18.5450	0.89C	-	-	-	-	34.7850	0.96C	ON	-	-	-	-	
21.5500	0.90C	-	-	-	-	36.8900	0.98C	ON	-	-	-	-	
23.5550	0.91C	-	-	-	-	38.8950	0.98C	ON	-	-	-	-	
25.5600	0.92C	-	-	-	-	40.9000	0.98C	ON	-	-	-	-	
27.5650	0.93C	-	-	-	-	42.9050	0.98C	ON	-	-	-	-	

EUTRAC/GLOBAL/vela
Nuco/Unipro/Stucchi

Accessoires de montage

P2E78AFL30	Alanod réflecteur 30gr pour tracklight Pegasus	
P2E78HCF	Filtre nid d'abeille pour tracklight Pegasus noir	

P2E78AFL50	Alanod réflecteur 50gr pour tracklight Pegasus	
------------	--	--