LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL TRIAC


RCD4IN1


Convertisseur triac/1-10V/DA/Push dim 12-48VDC

Linear Line - Contrôles

Contrôleur PWM universel à 1 sortie, pouvant être commandé par un variateur TRIAC, un variateur 0/1-10 V, un système DALI ou un bouton-poussoir. Charge maximale : 20 A à 24 V CC



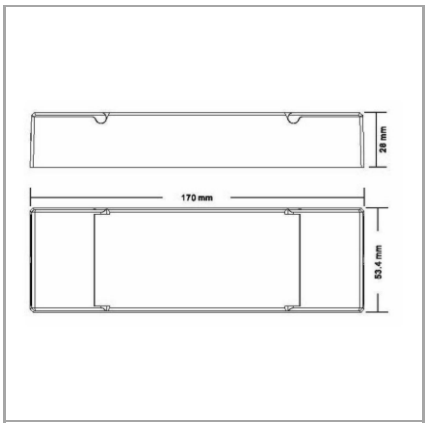

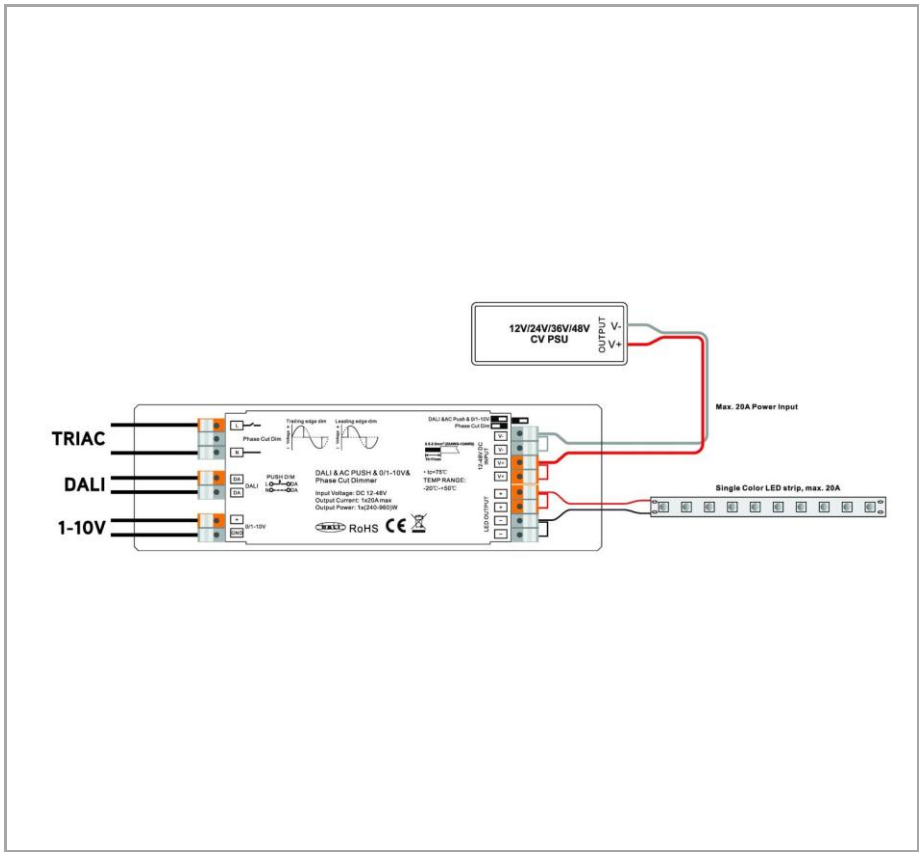

IP20 -10 ~ +45 °C

Caractéristiques électriques	
Fréquence (Hz)	DC~
Tension de sortie (V)	12~48
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L170 x l53,4 x H28
Emballage en vrac	100
Poids brut (kg)	0,15
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande	
Type de commande	PWM controller
Type de convertisseur	TRIAC/1-10V/DALI/Push -> PWM
Nombre de canaux	1
Voltage de sortie	12-48VDC
Courant de sortie	5
Puissance par canal	60-240
Mono couleur	Oui
Tunable white	Non
RGB	Non
RGB+W	Non
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Oui

Accessoires

PREV4	Power repeater PWM 4x120W		PREV4DIN	Power repeater PWM 4x120W rail DIN	

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.