LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL DALI


RCDA4DT8DIN


Contrôleur DALI DT8 12~48VDC 4x5A DIN-rail

Linear Line - Contrôles

Contrôleur DALI DT8 dans un boîtier pour rail DIN à 4 canaux avec sortie PWM. Convient pour la commande via DALI de rubans LED 12-48VDC. Compatible avec les bandes mono couleur, blanc réglable, RGB/RGBW. 5 A max. à 24 VCC / 3,5 A max. à 48 VCC par canal.



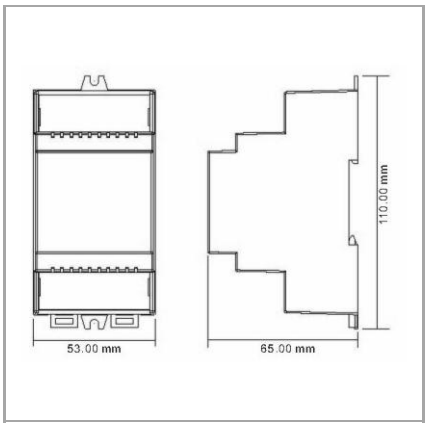

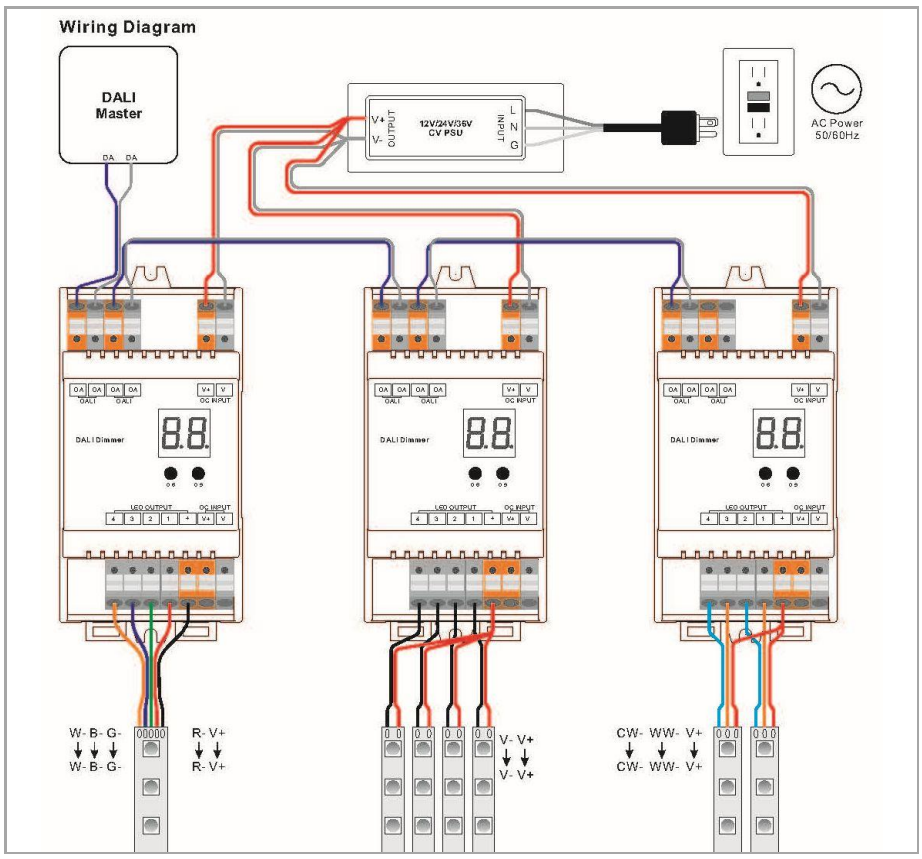

IP20 | -10 ~ +45 °C | 5

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	12~48
Fréquence (Hz)	DC~
Tension de sortie (V)	12~48
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CV
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L110 x l53 x H65
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	46
Poids brut (kg)	0,25
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande

Type de commande	PWM controller
Type de convertisseur	DALI -> PWM
Nombre de canaux	4
Voltage de sortie	12-48VDC
Courant de sortie	5
Puissance par canal	60-240
Mono couleur	Oui
Tunable white	Oui
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Non

Accessoires

PREV4	Power repeater PWM 4x120W		PREV4DIN	Power repeater PWM 4x120W rail DIN 
TPLCDDARGBTW	Panneau mural DALI2 DT6/DT8 12-24VDC avec écran LCD			