LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL RF


RFKIT5CH


Kit RF RGB(W)/RGBTW 12-24VDC 5x3A PWM

Linear Line - Contrôles

Kit complet comprenant un émetteur RF et un récepteur RF pour la commande de rubans LED RGB(W) ou RGBTW. Puissance maximale de 360 W à 24 VDC. La puissance peut être augmentée à l'aide d'un répéteur de puissance PREV4/PREV4DIN RGB(W) ou PREV5 (RGBTW).



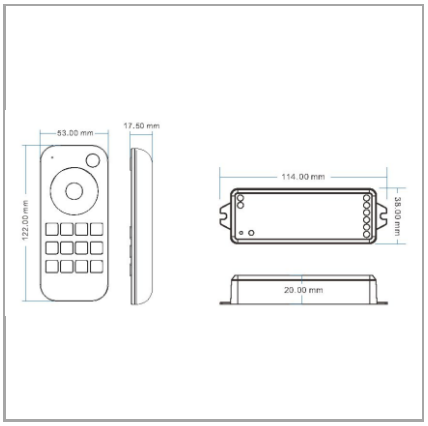

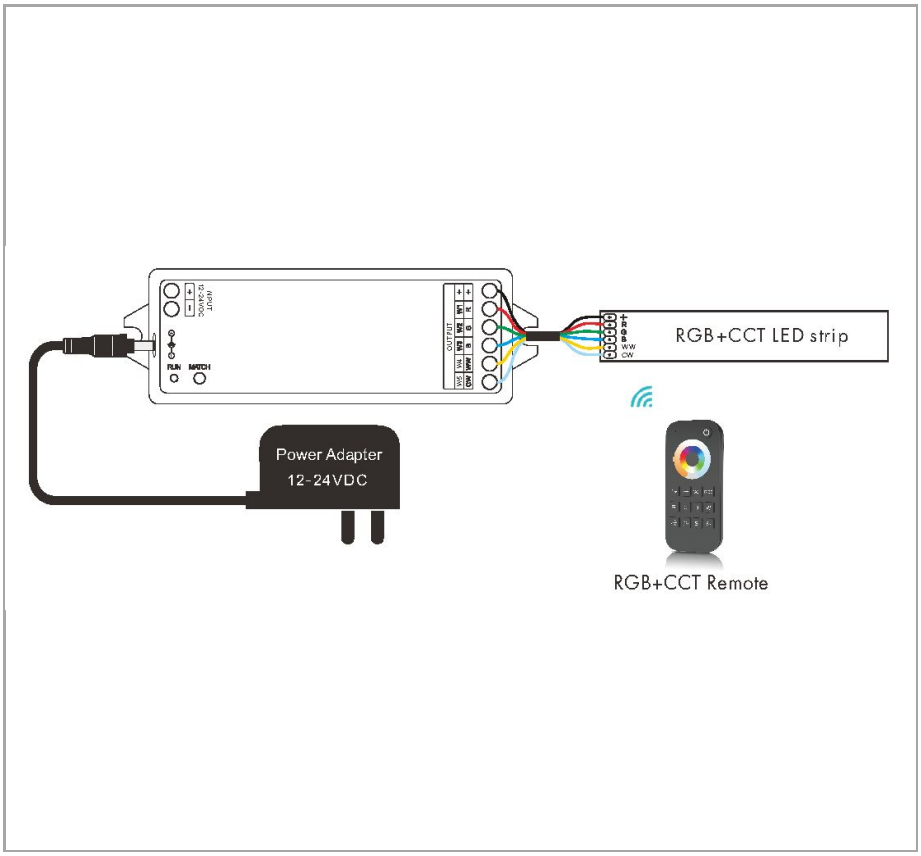

IP20 | -10 ~ +45 °C | 5

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vdc)	12~24
Fréquence (Hz)	DC~
Tension de sortie (V)	12~24
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CV
Câblage traversant	Non
Driver voltage de sortie (VDC)	12~24
Dimmable	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L114 x l38 x H20
Couleur	Noir
Poids brut (kg)	0,2
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45
Résistant aux UV	Non

Caractéristiques du commande	
Type de commande	RF kit
Nombre de canaux	5
Voltage de sortie	12-24VDC
Courant de sortie	15
Puissance par canal	36/72
Type de batterie	2xAAA incl
Portée télécommande (m)	30
Mono couleur	Non
Tunable white	Oui
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Oui
Bouton poussoir	Non

Accessoires

RFAMP	RF amplificateur 100-240VAC/DC12-24V		PREV4	Power repeater 12-36VDC PWM 4x5A	
PREV4DIN	Power repeater 12-36VDC PWM 4x5A rail DIN		PREV5	Power repeater 12-24VDC PWM 5x5A	