





RGBW

RGBW27DOTIP67

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+2700K IP67 5m

Linear Line - Rubans led

Ruban LED Dotsfree RGB+blanc 24VDC, largeur 14 mm, IP67, 784 LED COB/m, faisceau 180°, coupe 71,42 mm. Livré avec câble 2 m aux deux extrémités. Durée de vie L90 54.000 h.

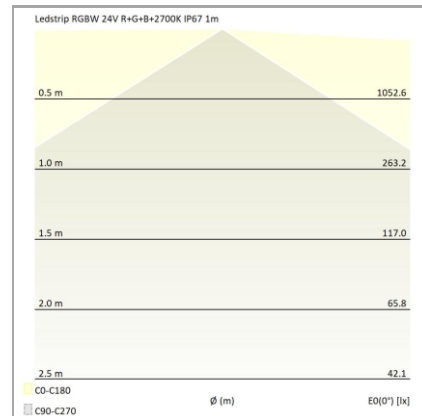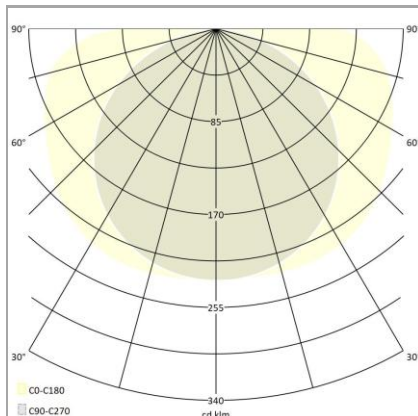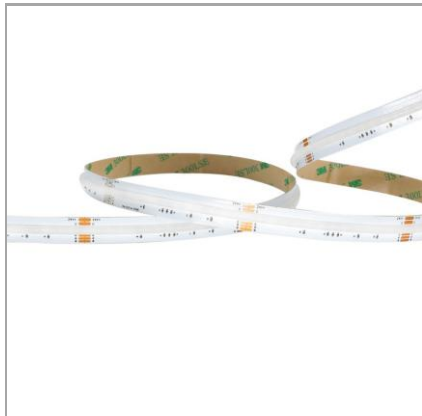

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	23~25
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance réglable	Non
Puissance led max. (W)	14
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03VV-F
Longueur du câble (m)	2x2
Dimmable	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	180
CCT (K)	2700~2700
CCT réglable	Non
SDCM <	3
Class Photobio	RG0
Classe énergie	G
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	114.000
Durée de vie L90B50	54.000
Ledchip	COB
Marque ledchip	MTC
Led #	784
Lm/W jusqu'à	65
Puissance lumineuse max.	1142
Lumen rouge (Lm)	109
Lumen vert (Lm)	588
Lumen bleu (Lm)	86
Lumen blanc (Lm)	359

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Flex PCB
Dimension (mm)	L5000 x l14 x H4,5
Couleur	Blanc
Forme	Linéaire
Poids brut (kg)	0,5025
Valeur IP	67
Valeur IK	03
Ta (°C)	-10~+45
Résistant aux UV	Oui

Caractéristiques

LEDs/m	784
Hauteur embout (mm)	6,5
Largeur embout (mm)	16
Total W/m	14
Longueur section (mm)	71,42
Rayon de courbure (mm)	60
Longueur maximale (m)	5
Cuivre épaisseur (Oz)	2

Dimensions



Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.

RGBW

RGBW27DOTIP67

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+2700K IP67 5m

Linear Line - Rubans led
360mm (14.17")


RGBW

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+2700K IP67 5m

Linear Line - Rubans led

Schéma de câblage

RGBW27DOTIP67

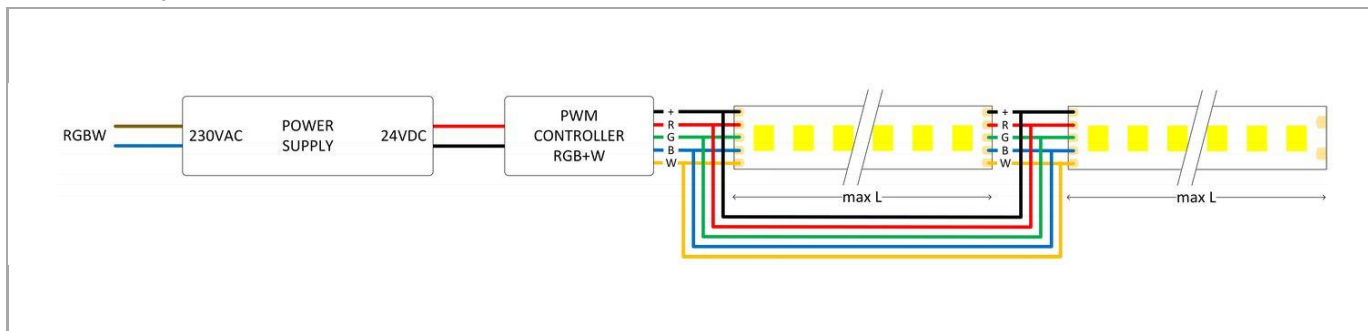

Profils compatibles

 APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m
 APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APX2020A2 max. 16,9 mm max. 15 W/m	 PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m	 APR3013W2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 APR3013B2 max. 18,7 mm max. 20 W/m
 APR3013A2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m
 PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m	 APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m	 APR5035A2 max. 24 mm max. 25 W/m	 APR5035B2 max. 24 mm max. 25 W/m	 APR5035W2 max. 24 mm max. 25 W/m
 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m
 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m
 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m		