




RGBW

RGBW40DOTIP20

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+4000K IP20 5m

Linear Line - Rubans led

Ruban LED Dotsfree RGB+blanc 24VDC, largeur 12 mm, IP20, 784 LED COB/m, faisceau 180°, coupe 71,42 mm. Livré avec câble 2 m aux deux extrémités. Durée de vie L90 54.000 h.

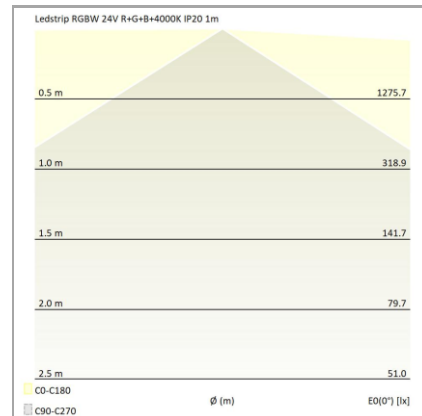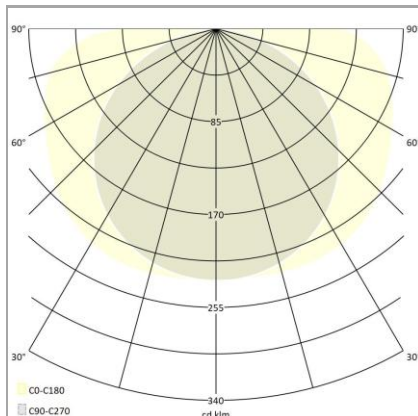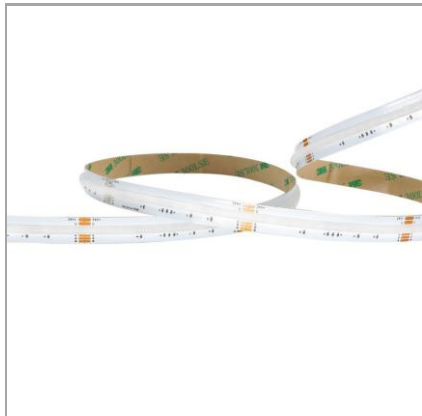

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	23~25
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance réglable	Non
Puissance led max. (W)	14
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	2x2
Dimmable	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	180
CCT (K)	4000~4000
CCT réglable	Non
CRI >	90
SDCM <	3
Class Photobio	RG0
Classe énergie	G
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	114.000
Durée de vie L90B50	54.000
Ledchip	COB
Marque ledchip	MTC
Led #	784
Lm/W jusqu'à	70
Puissance lumineuse max.	1384
Lumen rouge (Lm)	154
Lumen vert (Lm)	662
Lumen bleu (Lm)	93
Lumen blanc (Lm)	475


Caractéristiques boîtier

Boîtier	Flex PCB
Dimension (mm)	L5000 x l12 x H2,8
Couleur	Blanc
Forme	Linéaire
Poids brut (kg)	0,2138
Valeur IP	20
Valeur IK	03
Ta (°C)	-10~+45
Résistant aux UV	Oui

Caractéristiques

LEDs/m	784
Hauteur embout (mm)	2
Largeur embout (mm)	12
Total W/m	14
Longueur section (mm)	71,42
Rayon de courbure (mm)	60
Longueur maximale (m)	5
Cuivre épaisseur (Oz)	2

Dimensions

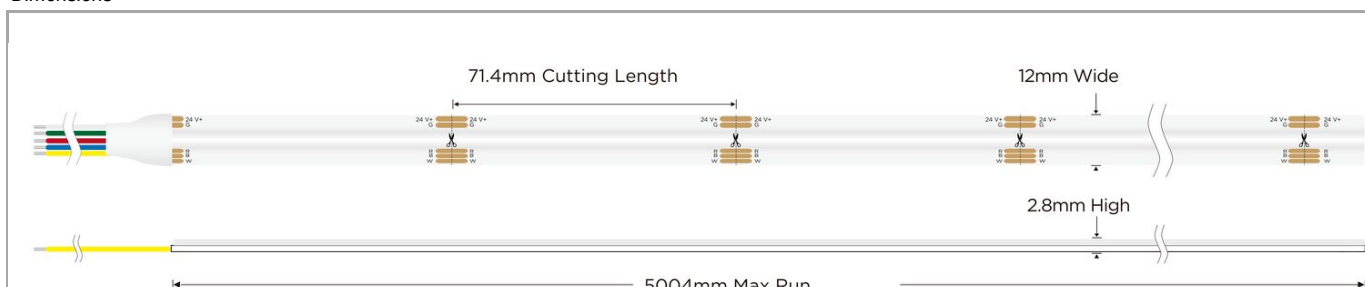

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.

RGBW

RGBW40DOTIP20

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+4000K IP20 5m

Linear Line - Rubans led


RGBW

RGBW40DOTIP20

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+4000K IP20 5m

Linear Line - Rubans led

Schéma de câblage

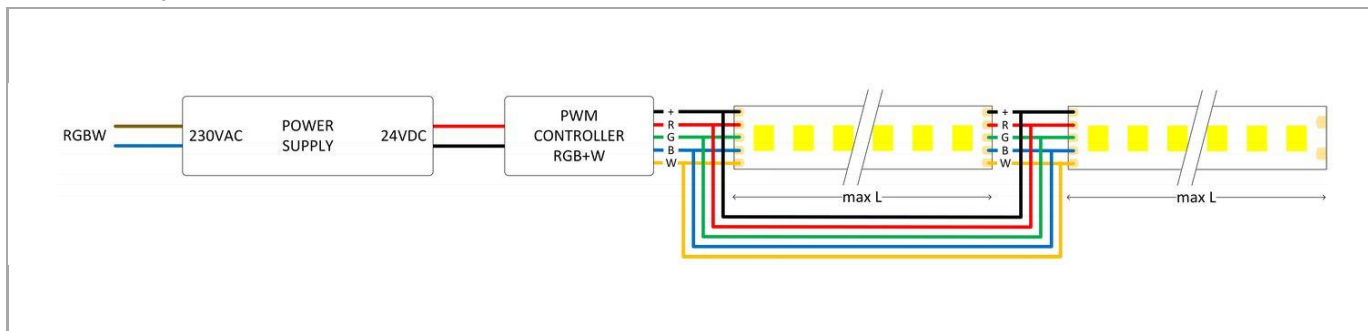

Accessoires

LSCON125COB	Ruban led connecteur 5p 12mm RGBW COB 15cm câble		LSM125COB	Machon ruban led 5p 12mm RGBW COB	
LSMCAB125COB	Machon ruban led 5p 12mm RGBW COB 15cm câble		CABFL5P50M	Flatcable RGBW 5x20awg 0.52mm² 50m	

Profilés compatibles

APR2308A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APX2020A2 max. 16.9 mm max. 15 W/m	PLG1715A2 max. 12 mm max. 15 W/m	APS1818A2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	APS1818B2 max. 14.1 mm max. 15 W/m
APS1818W2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	APS1818A3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m	APS1818W3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m
APR2308B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APR2308W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APR2315A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APR2315B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APR2315W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
APS1715A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APS1818B3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m	APS1715B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APS1715W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
APS1715A3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APS1715B3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APR5015A1 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APR5015GA1 max. 12.2 mm max. 15 W/m	APS1715W3 max. 12.2 mm max. 15 W/m
APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m	PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m	APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m	APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m	PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m
APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m	PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m	PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m	APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m	APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m
APXR21A2 max. 12.2 mm max. 20 W/m	APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m	APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m	APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m	APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m
APR3013A2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	APR3013B2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	APR3013W2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m	PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m
APX3030A2 max. 20.2 mm max. 20 W/m	EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m	PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m	EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m	EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m

RGBW

Ruban led RGBWDOT 24V 14W/m RGB+4000K IP20 5m

Linear Line - Rubans led

 EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m	 PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m	 PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m
 EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m	 APS30307044 max. 13 mm max. 20 W/m	 PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m	 APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m
 APX3270A2 max. 13 mm max. 25 W/m	 APX2865TB max. 13,3 mm max. 25 W/m	 APR5035A2 max. 24 mm max. 25 W/m	 APR5035B2 max. 24 mm max. 25 W/m	 APR5035W2 max. 24 mm max. 25 W/m
 APX2865UDTB max. 13,3 mm max. 25 W/m	 GRP2828A2 max. 17 mm max. 25 W/m	 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m
 APX4918A2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 APX4918B2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m
 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m
 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APX4918W2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m		

RGBW40DOTIP20