LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE

SMART-IE ACC

S3EM3H8WAT


Unité de secours extern pour Smart-IE 3h 8W autotest

Industrial Line - Highbays

ETIM: EC000471

Unité de secours externe autotest 7W 3 heures pour Smart-IE highbay 100/150/200/240W. Test de fonctionnement mensuel de 15 secondes, test de décharge de 180 minutes tous les 6 mois. Rendement lumineux en secours +/- 1120lm.



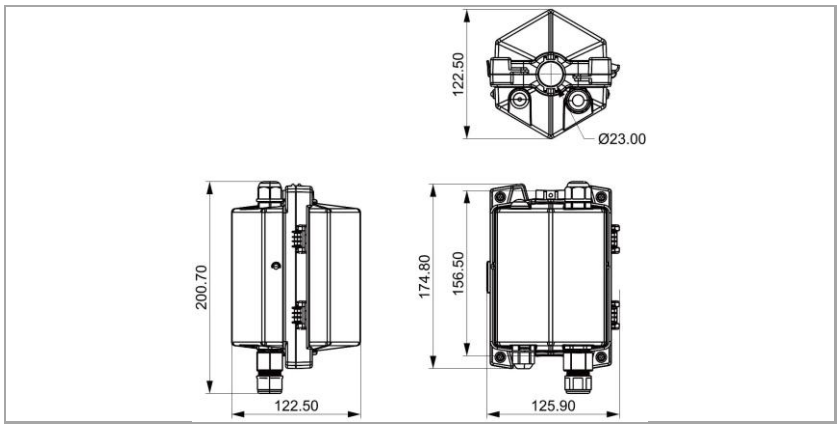

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Driver sortie (VDC)	50~300
Dimmable	N
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Non

Spécifications unité de secours	
Marque unité de secours	Streamer
Specifications batterie	LiFePO4 6.4V 6Ah
Garantie sur batterie	5
Puissance en secours (W)	8
Consommation (W)	5
Flux lum secours (lm)	1120
Temps en secours (h)	3
Autotest	Oui

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L200,7 x l122,5 x H125,9
Couleur	Noir
Forme	Rectangle
Poids brut (kg)	2,5
Valeur IP	65
Valeur IK	08
Ta (°C)	0~+45
Résistant aux UV	Non

Schéma de câblage

