LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE


SOLIS


SLS220MW

Solis 220mm module de base IP66 IK10 6/8/12W 3/4000K MW

Utility Line - Bulkheads

Module de base pour luminaire Solis 220 mm avec capteur micro-ondes et fonction corridor. À compléter avec couvercle aluminium ou PC au choix. Puissance et température de couleur réglables.

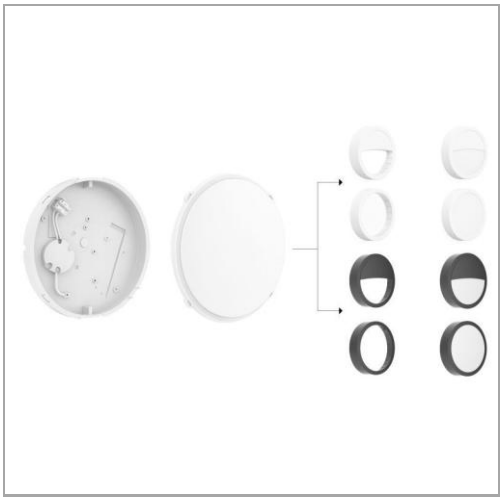

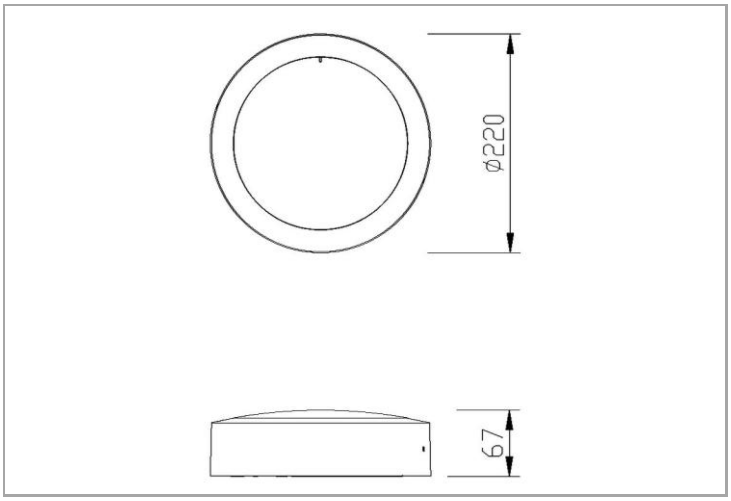


Apparent


Mural


DOWNLOAD


IP66


IK10


110°


140Lm/W


CRI80


-20 ~ +45 °C



< 5


5


P switch



3000~4000K



DOWNLOAD

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	13,75
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	11
Puissance système min. (W)	6
Power factor (full load)	0,9
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	II
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	80
Driver DHT < (%)	15
Driver sortie (VDC)	36~42
Driver courant de sortie (mA)	145~450
Dimmable	PWM
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	7A 150µs
B16 #	68
C16 #	113
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage	
Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	25
SDCM <	5
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	35.000
Durée de vie L80B10	54.000
Durée de vie L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse m	1532
Puissance lumineuse m	744

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	PC
Dimension (mm)	L220 x l220 x H65
Forme	Ronde
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (	220
Poids brut (kg)	0,7406
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	1
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	650

Caractéristiques capteur	
Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	PWM
Capteur fabricant	Merrytek
Régler capteur	DIP-switch
Référence capteur	HD016VCR MC087D 9
Lumière du jour (Lx)	5/15/30/50lx/off
Minuterie temps	5s/30s/3m/10m
Plage de gradation	20/30%
Temps standby	0s/1m/10m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (	V360/H150
Hauteur détection (	6
Rayon détection (m	2-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100

FICHE TECHNIQUE


SOLIS

SLS220MW

Solis 220mm module de base IP66 IK10 6/8/12W 3/4000K MW

Utility Line - Bulkheads

Distribution flux lumineu

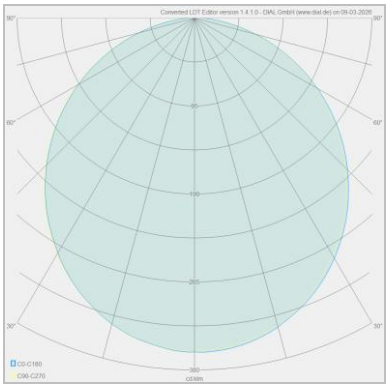

Courbe de distanc

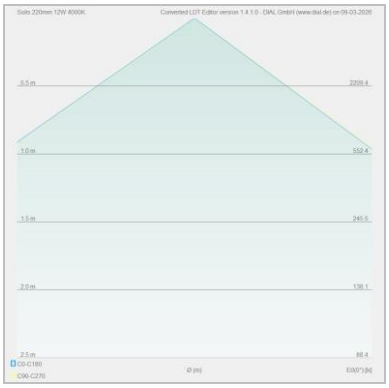


Schéma de raccordeme

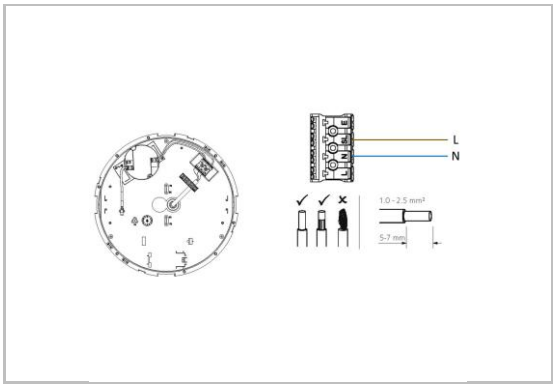


Tableau lumens

3000K	6W	744Lm	-	-
4000K	6W	784Lm	-	-
3000K	8W	898Lm	-	-
4000K	8W	1044Lm	-	-
3000K	12W	1454Lm	-	-
4000K	12W	1532Lm	-	-

Accessoires

SLS220PCW	Solis 220mm pc cache avec entrée pré-découpée blanc		SLS220PCB	Solis 220mm pc cache avec entrée pré-découpée noir	
SLS220ALW	Solis 220mm alu cache blanc		SLS220ALB	Solis 220mm alu cache noir	
SLS220PCEYEW	Solis 220mm pc cache avec eyelit entrée pré-découpée blanc		SLS220PCEYEB	Solis 220mm pc cache avec eyelit entrée pré-découpée noir	
SLS220ALEYEW	Solis 220mm alu cache avec eyelit blanc		SLS220ALEYEB	Solis 220mm alu cache avec eyelit noir	

Modèle de détection capteur

