LEDLINES®
redefine light

FICHE TECHNIQUE


SOLIS


SLS300MWEM

Solis 300mm module de base IP66 IK10 8/15/20W 3/4000K MW+EM

Utility Line - Bulkheads

Module de base pour luminaire Solis 300 mm avec unité de secours autotest et capteur micro-ondes avec fonction corridor. À compléter avec couvercle aluminium ou PC au choix. Puissance et température de couleur réglables.

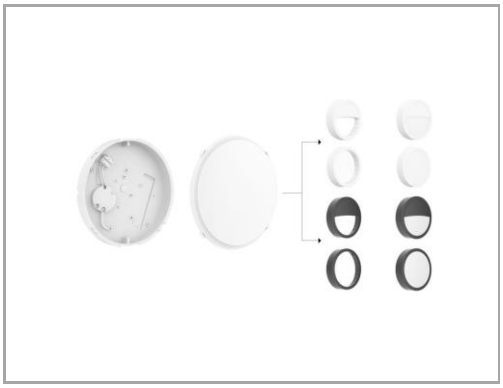

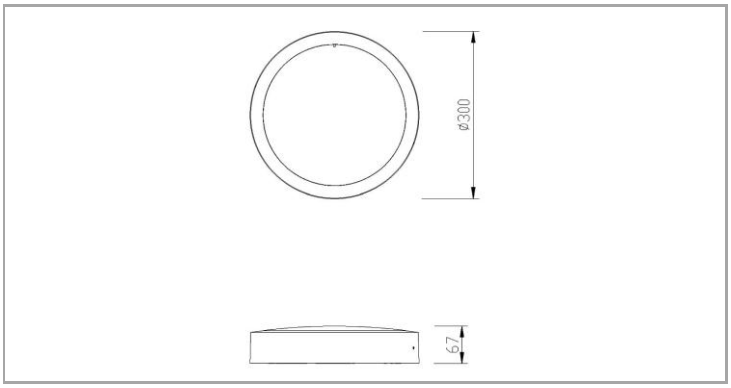


Apparent


Mural


DOWNLOAD


IP66


IK10


110°


140Lm/W


CRI80


0 ~ +45 °C



< 5


5


P switch



3000~4000K



DOWNLOAD

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	23,63
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	18,9
Puissance système min. (W)	8
Power factor (full load)	0,9
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	II
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	80
Driver DHT < (%)	15
Driver sortie (VDC)	36~42
Driver courant de sortie (mA)	175~450
Dimmable	PWM
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	11A 150µs
B16 #	45
C16 #	75
ENEC	Non

Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Emtrons
Référence unité de secour	EM105H
Specifications batterie	LiFePO4 3,2V 3,2Ah
Garantie sur batterie	5
Puissance en secours (W)	2
Consommation (W)	3
Flux lum secours (lm)	186
Temps en secours (h)	3
Autotest	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	25
SDCM <	5
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	75.000
Durée de vie L90B50	35.000
Durée de vie L80B10	54.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse m	2671
Puissance lumineuse m	1029

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimension (mm)	L300 x l300 x H65
Forme	Ronde
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (	300
Poids brut (kg)	1,3454
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	1
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	0~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	650

Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	1-10V
Capteur fabricant	Merrytek
Régler capteur	DIP-switch
Référence capteur	HD016VCR MC087D 9
Minuterie temps	5s/30s/3m/10m
Plage de gradation	20/30%
Temps standby	0s/1m/10m/∞
Maître/esclave	Non
Fonction corridor	Oui
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (	V360/H150
Hauteur détection (	6
Rayon détection (m	2-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100
Lumière du jour (Lx)	5/15/30/50lx/off

nsulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis. Valeur UGR à titre indicatif pour salle standard 4H/8H 70/50

FICHE TECHNIQUE


SOLIS

SLS300MWEM

Solis 300mm module de base IP66 IK10 8/15/20W 3/4000K MW+EM

Utility Line - Bulkheads

Distribution flux lumineu

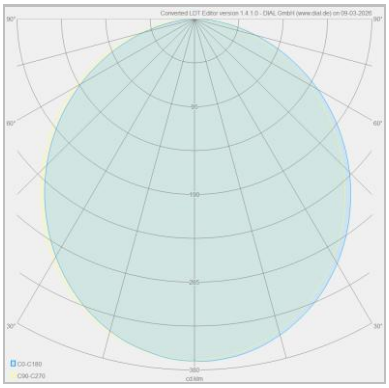

Courbe de distanc

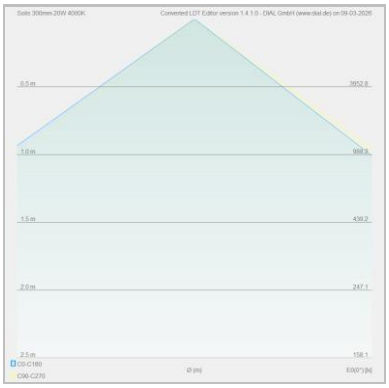


Schéma de raccordeme

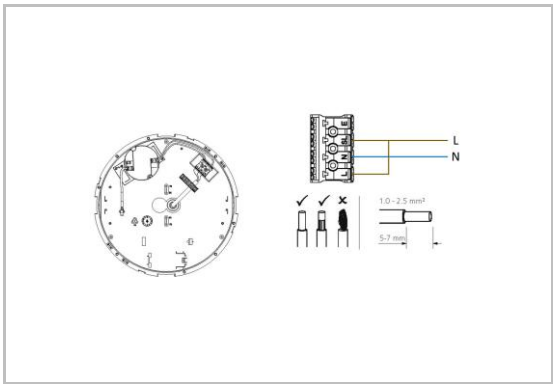


Tableau lumens

3000K	8W	1029Lm	-	-
4000K	8W	1094Lm	-	-
3000K	15W	1911Lm	-	-
4000K	15W	2025Lm	-	-
3000K	20W	2509Lm	-	-
4000K	20W	2671Lm	-	-

Accessoires

SLS300PCW	Solis 300mm pc cache avec entrée pré-découpée blanc		SLS300PCB	Solis 300mm pc cache avec entrée pré-découpée noir	
SLS300PCEYEW	Solis 300mm pc cache avec eyelit entrée pré-découpée blanc		SLS300PCEYEB	Solis 300mm pc cache avec eyelit entrée pré-découpée noir	
SLS300ALW	Solis 300mm alu cache blanc		SLS300ALB	Solis 300mm alu cache noir	
SLS300ALEYEW	Solis 300mm alu cache avec eyelit blanc		SLS300ALEYEB	Solis 300mm alu cache avec eyelit noir	

Modèle de détection capteur

