



## SPECIFIC

SPE1545390UUBDA

Specific 1440mm 45+17W CRI90 3000K u&d noir optique DA

Linear Line - Luminaires en ligne

Luminaire linéaire Specific 1440mm avec puissance réglable 25/32/38/45W et uplight 10/12/15/17W. Profilé noir 58x82mm RAL9004 avec grille noire avec lentilles UGR<16. Dimmable DALI2.

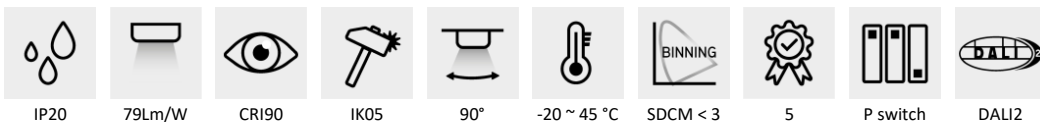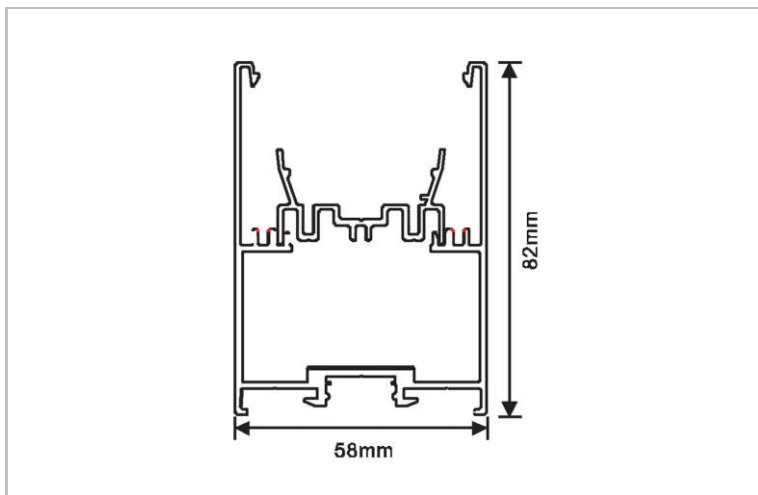

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~240
Alimentation (Vdc)	200~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	66
Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	62
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-BEN
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Efficacité driver (%)	93
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	80~172
Driver courant de sortie (mA)	200~350
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	20,94A 254µs
B16 #	21
C16 #	34
ENEC	Non

### Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	90
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
UGR <	19
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	3555
Lm/W jusqu'à	79
Uplight (Lm)	1700
Class Photobio	RG0
Classe énergie	G
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Osram

### Caractéristiques boîtier


Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	1440x58x82 mm
Couleur	Noir
Forme	Rectangle
Couleur RAL	9004
Diffuseur	PMMA
Poids brut (kg)	2,96
Valeur IP	20
Valeur IK	05
Ta (°C)	-20~45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	650

## SPECIFIC


SPE1545390UUBDA

Specific 1440mm 45+17W CRI90 3000K u&d noir optique DA  
Linear Line - Luminaires en ligne

### Distribution flux lumineux

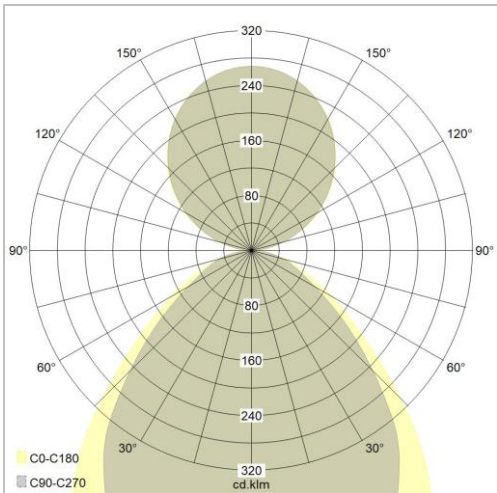

### Schéma de câblage

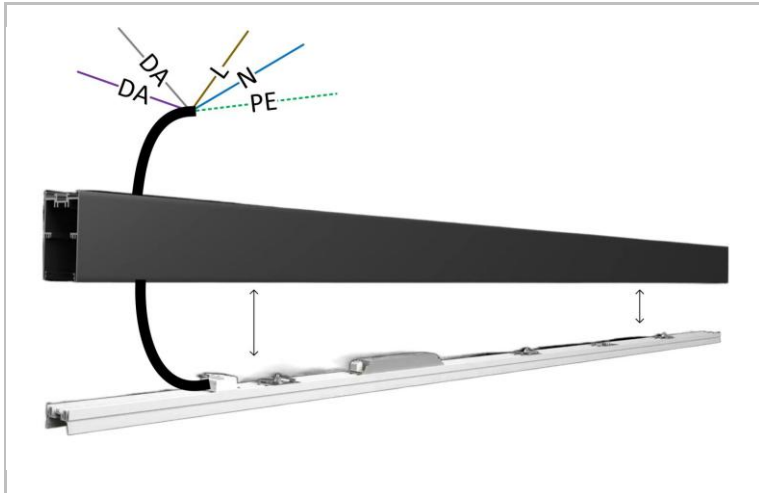

### Valeurs lumineuses


25W - 3000K - 1975lm - dip-switch


32W - 3000K - 2528lm - dip-switch

38W - 3000K - 3002lm - dip-switch

45W - 3000K - 3555lm - dip-switch

### Accessoires de montage

SPESUS2M Specific set suspendu 2m 

SPESUS6M Specific set suspendu 6m 

SPEROB5P Specific rosace de plafond avec connecteur 5p noir 