LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL


SPICN4CH


Contrôleur SPI RF+push 5-24VDC 10A RGB/RGBW

Linear Line - Contrôles

Contrôleur pour rubans LED SPI monochromes ou RGB/W. Commande via une télécommande ou un bouton-poussoir. Il est possible de choisir parmi différentes couleurs de lumière et différents types de transitions, dont la vitesse et la luminosité sont réglables.



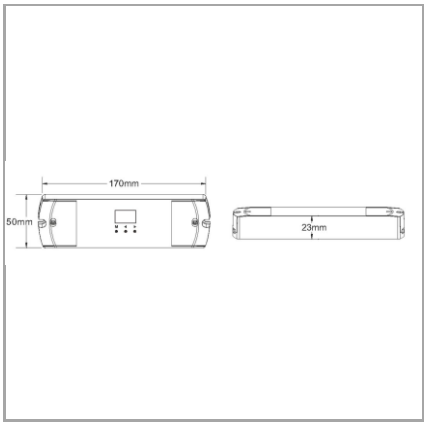

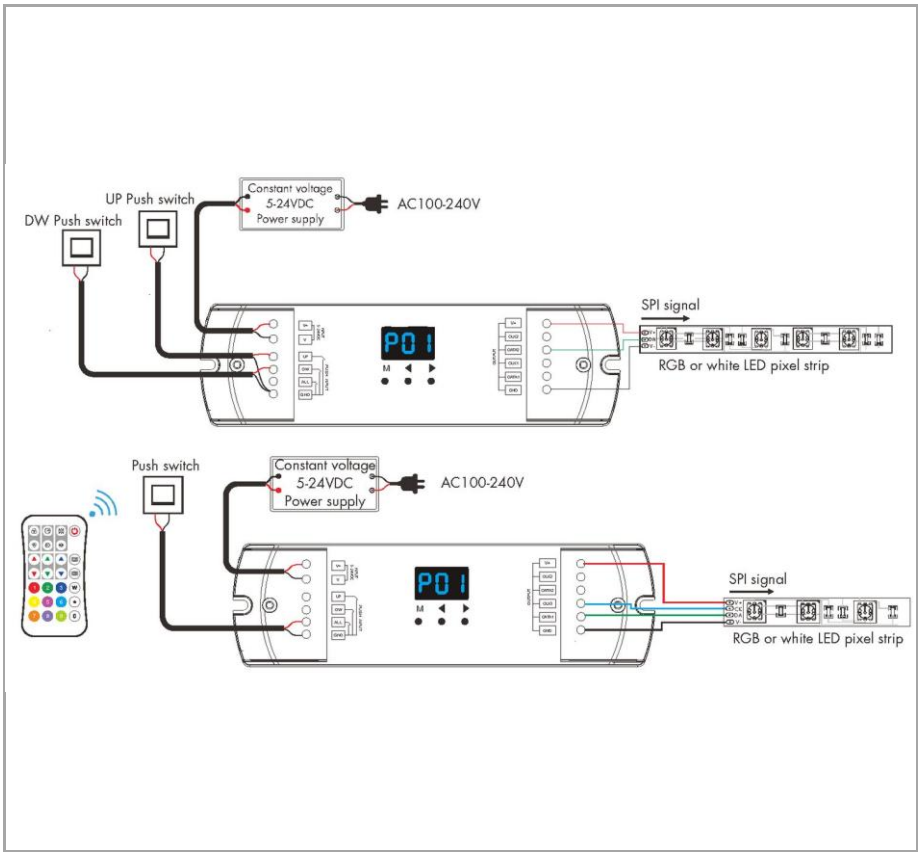

IP20 | -10 ~ +45 °C | 5

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	5~24
Fréquence (Hz)	DC~
Tension de sortie (V)	5~24
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
Driver voltage de sortie (VDC)	5~24
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L170 x l50 x H23
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,2
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45
Résistant aux UV	Non

Caractéristiques du commande

Type de commande	PWM controller
Nombre de canaux	3
Voltage de sortie	5-24VDC
Courant de sortie	15
Puissance par canal	25/120
Mono couleur	Oui
Tunable white	Non
RGB	Oui
RGB+W	Non
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Non

Accessoires

SPIRMRGBW	Émetteur portatif SPI RGB/RGBW 2xAAA		TPSPIRGBWW	Panneau mural SPI RGB/RGBW blanc CR2032	
TPSPIRGBWB	Panneau mural SPI RGB/RGBW noir CR2032				