DATASHEET

CONTROL SPI


SPIRMRGBW


Émetteur portatif SPI RGB/RGBW 2xAAA

Linear Line - Contrôles

Télécommande pour commander le contrôleur SPI SPICN13CH/SPICN4CH.



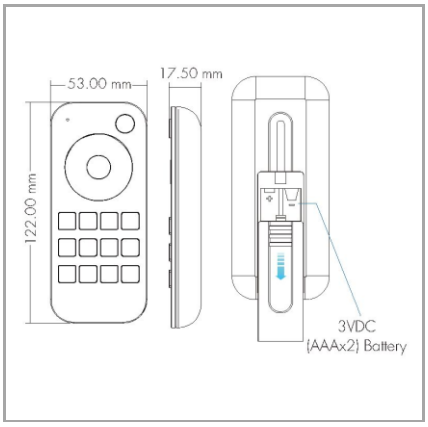

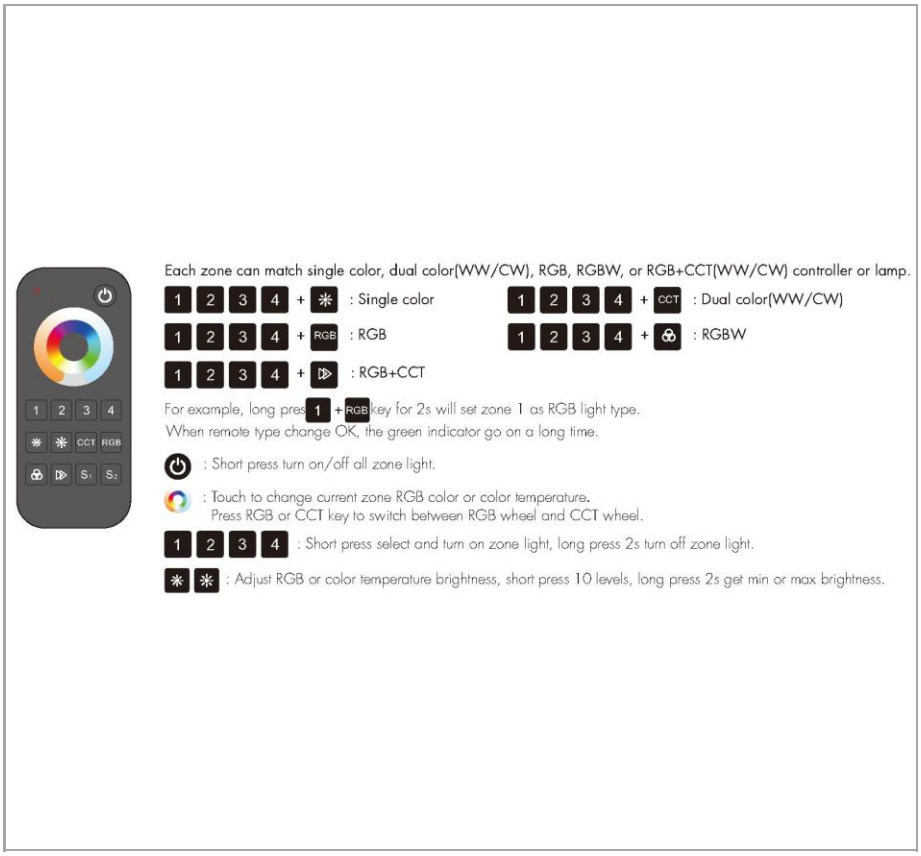

IP20 -10 ~ +45 °C 5

Caractéristiques électriques	
Fréquence (Hz)	DC~
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L120 x l53 x H17,5
Couleur	Noir
Poids brut (kg)	0,088
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande	
Type de commande	Remote
Type de batterie	2xAAA incl
Portée télécommande (m)	30
Mono couleur	Non
Tunable white	Non
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Non

Accessoires

SPICN13CH	Contrôleur SPI dual RF+push 5-24VDC 15A mono/RGB