FICHE TECHNIQUE

STRIPELINE

STP06203W

Stripeline tracklight 0,6m 16W 3000K blanc

Commercial Line - Tracklights

Luminaire linéaire élégant Stripeline avec rendu des couleurs CRI90 adapté aux rails triphasés Staff, Eutrac, Nordic, Global, Nuco et Ivela

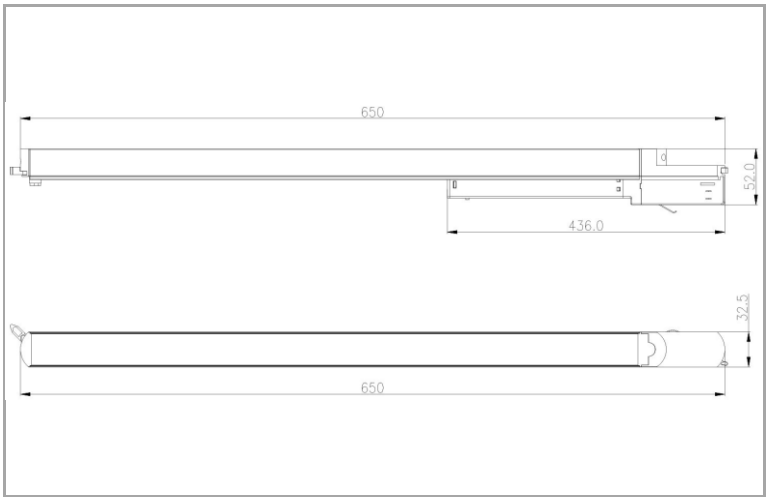

IP20 | IK06 | 110° | 100Lm/W | CRI90 | -20 ~ +45 °C | SDCM < 5 | 5 | STOCK

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	100~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	15,79
Puissance LED (W)	13,6
Power factor (full load)	0,91
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	85
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	35~42
Driver courant de sortie (mA)	350~
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	3,7A 40µs
B16 #	88
C16 #	88
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage	
Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
SDCM <	5
Puissance lumineuse (Lm)	1282
Lm/W jusqu'à	100
Class Photobio	RG0
Classe énergie	F
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	50.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	PC
Dimensions (mm)	650x32,5x52 mm
Couleur	Blanc
Couleur RAL	9016
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	12
Poids brut (kg)	0,67
Valeur IP	20
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

FICHE TECHNIQUE

STRIPELINE

STP06203W

Stripeline tracklight 0,6m 16W 3000K blanc

Commercial Line - Tracklights

Distribution flux lumineux

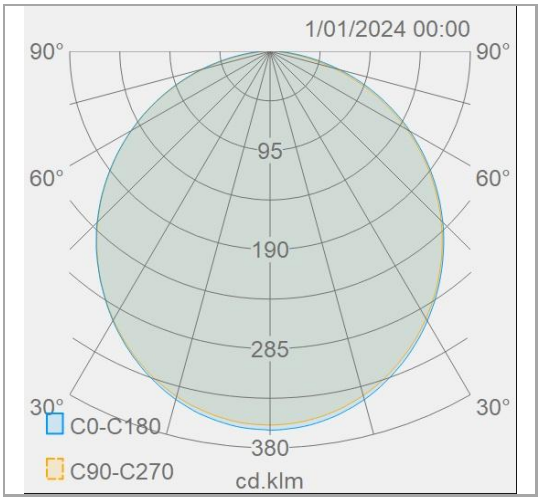
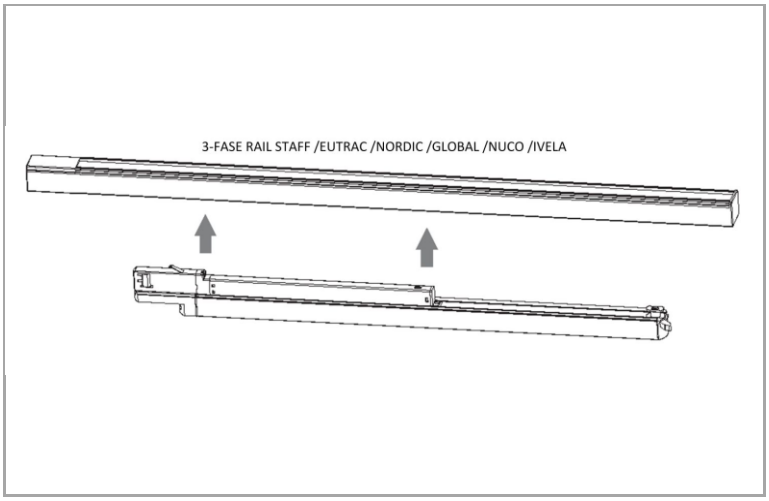
Schéma de câblage