
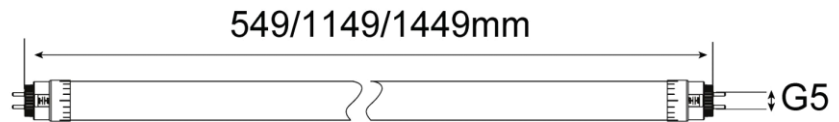


Utility Line - Source lumineuse

Référence T5120012W4 - Ledtube T5 12W 1,2m 4000K IP20 IK06 180lm/W

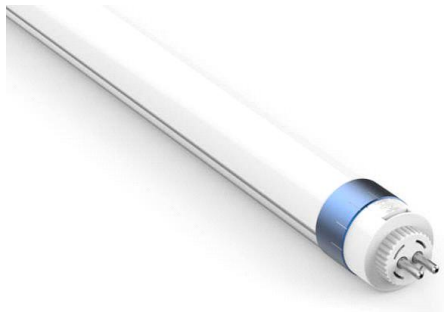

Tube led T5 avec embout verrouillable et rotatif avec socket G5, efficacité jusqu'à 180lm/W à CRI>80 SDCM<3.

Caractéristiques électriques

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------|
| Alimentation (Vac) | 100~277 | Fréquence (Hz) | 50~60 |
| Puissance système (W) | 12 | Power factor | 0,93 |
| Driver inclus | Non | Driver CC/CV | CC |
| Classe d'isolation | 2 | Driver in/externe | Interne |
| Câblage traversant | Non | Entrée de câble mm ² | 0~0 |
| Driver isolé | Oui | Driver DHT < (%) | 10 |
| Réglable | Non | Flicker free | Oui |
| PstLM flicker index | 1 | SVM strobo effect | 0,4 |
| Inrush current | 20A 10μs | ENEC | Non |

Caractéristiques lumineuse

| | | | |
|--------------------------|------|------------------|-----------|
| Reflecteur (°) | 115 | CCT (K) | 4000~4000 |
| CRI > | 80 | SDCM < | 3 |
| Puissance lumineuse (Lm) | 2160 | Lm/W | 180 |
| Class Photobio | RG0 | Classe énergie | C |
| Garantie (ans) | 5 | Durée de vie L80 | 78.000 |


Caractéristiques boîtier

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Dimensions (mm) | 1149x22x22 mm | Diamètre extérieur (mm) | 22 |
| Poids brut (kg) | 0,3 | Emballage en vrac | 25 |
| Valeur IP | 20 | Valeur IK | 06 |
| Couleur | Blanc | Boîtier | Aluminium |
| Diffuseur | PC | Ta (°C) | -20~40 |
| Résistant aux UV | Oui | Glow wire test (°C) | 850 |

Utility Line - Source lumineuse

Référence T5120012W4 - Ledtube T5 12W 1,2m 4000K IP20 IK06 180lm/W

Distribution flux lumineux

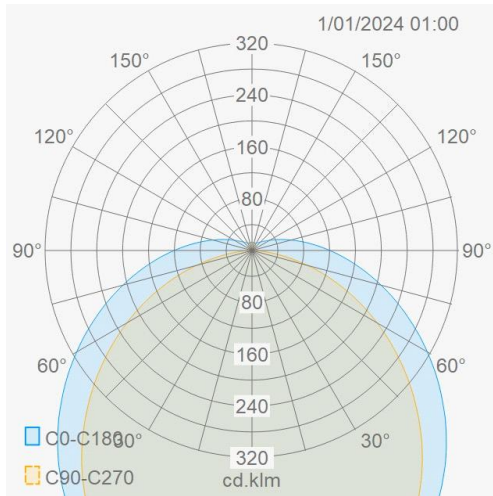

Courbe de distance

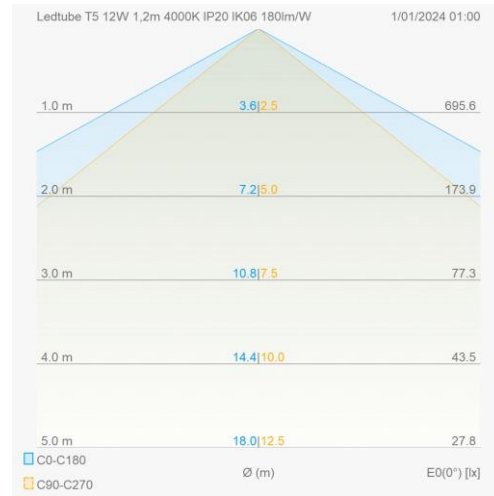


Schéma de câblage

