LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL RF/DMX


TPRFDMXRGBW4W


Panneau mural RF/DMX RGB(W) 100-240VAC blanc

Linear Line - Contrôles

Panneau mural permettant de commander des rubans LED RGBW. Compatible avec un boîtier d'encastrement 60 × 60 cm doté d'une sortie RF et DMX



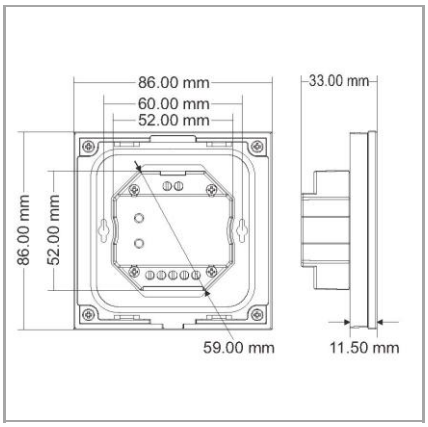

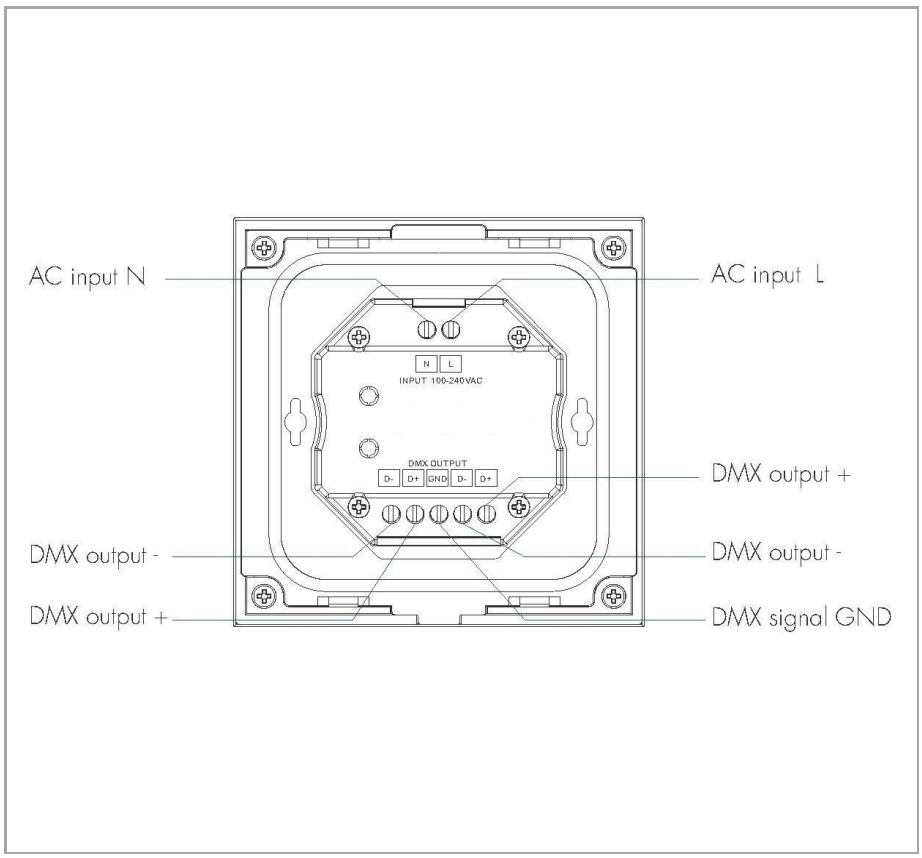

IP20 -10 ~ +45 °C 5

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	100~240
Fréquence (Hz)	50~60
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L86 x l86 x H33
Couleur	Blanc
Taille encastré (mm)	11,5
Poids brut (kg)	0,24
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande	
Type de commande	Wall panel
Nombre de canaux	4
Portée télécommande (m)	30
Mono couleur	Non
Tunable white	Non
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Non

Accessoires

DMXCON4CH	Convertisseur DMX vers PWM 12/24VDC 4x5A		DMXCON4CHDIN	Convertisseur DMX vers PWM 12/24VDC 4x5A rail DIN	
RFRC5AV4	Récepteur RF vers PWM 12-48VDC 4x5A		RFRC5AV4S	Récepteur RF vers PWM 12-24VDC 4x5A avec écran ajustable	
RFRC5AV4DIN	Récepteur RF vers PWM 12-48VDC 4x5A rail DIN		RFAMP	RF amplificateur 100-240VAC/DC12-24V	
PREV4	Power repeater PWM 4x120W		PREV4DIN	Power repeater PWM 4x120W rail DIN	