LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

CONTROL SPI


TPSPIRGBWW


Panneau mural SPI RGB/RGBW blanc CR2032

Linear Line - Contrôles

Panneau mural RF permettant de commander les contrôleurs de rubans LED RGB/RGBW SPI SPICN13CH/SPICN4CH. Compatible avec un boîtier d'encastrement 60 × 60 mm doté d'une sortie RF et DMX. Livré avec une pile CR2032.



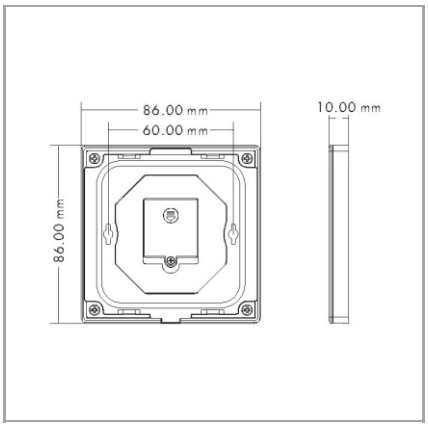

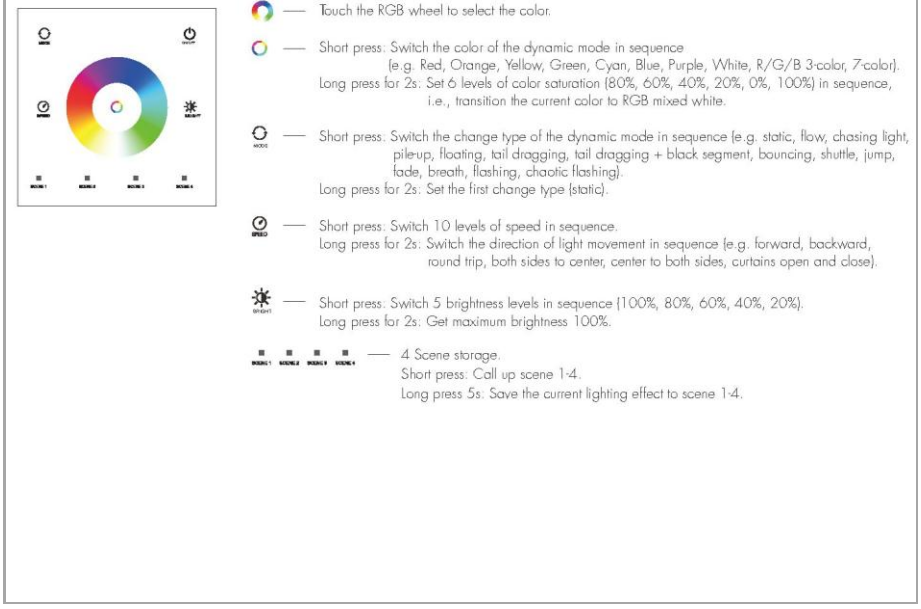

IP20 | -10 ~ +45 °C | 5

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vdc)	3~3
Fréquence (Hz)	DC~
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L86 x l86 x H10
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,24
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande	
Type de commande	Wall panel
Type de batterie	CR2032 incl
Portée télécommande (m)	30
Mono couleur	Non
Tunable white	Non
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Non
Bouton poussoir	Non

Accessoires

SPICN13CH	Contrôleur SPI dual RF+push 5-24VDC 15A mono/RGB	SPICN4CH	Contrôleur SPI RF+push 5-24VDC 10A RGB/RGBW