


ZEUS

Zeus downlight encastré max. 9W 120mm 3000K noir
Commercial Line - Downlights runners

ZEU31203B

EAN: 05404042603833
ETIM: EC001744

Downlight IP54 avec hauteur d'encastrement limitée, équipé de puces LED Epistar SMD2835 et d'un couvercle opale. Protection IP54, driver max. 9W doit être commandé séparément.

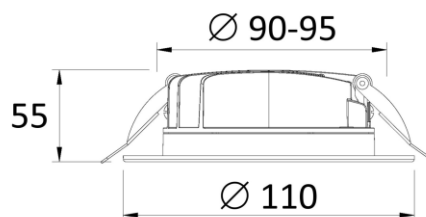

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	9
Puissance LED (W)	8,2
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm ²	0~0
Avec câble de raccordement	H05
Longueur du câble (m)	0,3
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	100
CCT (K)	3000~3000
CRI >	80
UGR <	22
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	1150
Lm/W jusqu'à	140
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	60.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Epistar

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Hauteur encastrée (mm)	55
Dimensions (mm)	110x110x55 mm
Couleur	Noir
Diamètre extérieur (mm)	110
Taille encastré (mm)	90-95
Couleur RAL	9004
Couleur niveau brillance	Level 3 (10-25)
Diffuseur	PMMA opale
Emballage en vrac	36
Poids brut (kg)	0,42
Valeur IP	54
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~40
Résistant aux UV	Oui
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Glow wire test (°C)	850


ZEUS

Zeus downlight encastré max. 9W 120mm 3000K noir
Commercial Line - Downlights runners


ZEU31203B

EAN: 05404042603833
ETIM: EC001744

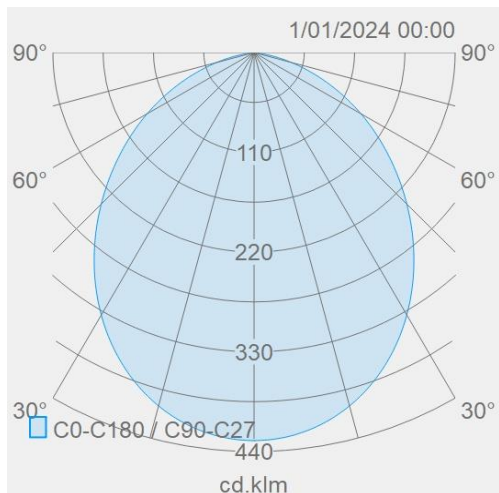

Distribution flux lumineux

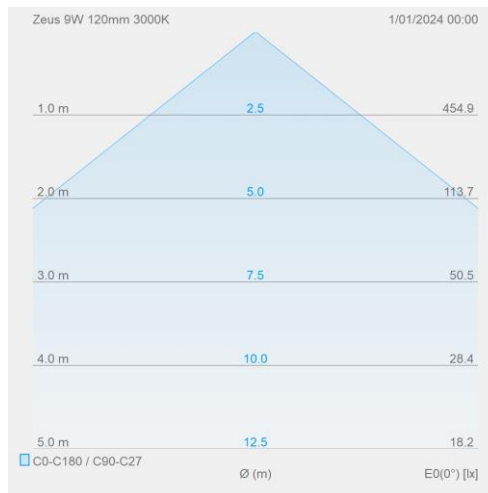

Courbe de distance



Accessoires de montage

DZL09D	Zeus/Laki/Apollo driver 9W non-dimmable	
LLEME3H55	Unité de secours 20-55VDC LiFePO4 5W 3h CC	

DZL09DA	Zeus/Laki/Apollo driver 9W DALI dimmable	
---------	--	---

Schéma de câblage

