


## ZEUS

Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K blanc  
Commercial Line - Downlights runners

## ZEU61954W

EAN: 05404042603987  
ETIM: EC001744

Downlight IP54 avec hauteur d'encastrement limitée, équipé de puces LED Epistar SMD2835 et d'un couvercle opale. Protection IP54, driver 9/15/20 ou 24W peut être commandé séparément.

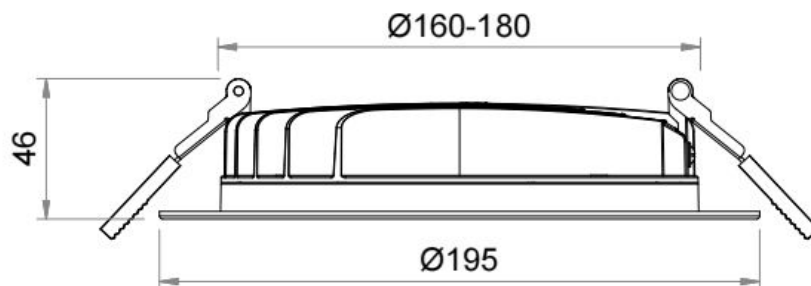

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	24
Puissance LED (W)	22,8
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm <sup>2</sup>	0~0
Avec câble de raccordement	H05
Longueur du câble (m)	0,3
ENEC	Oui

### Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	100
CCT (K)	4000~4000
CRI >	80
UGR <	26
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	3400
Lm/W jusqu'à	150
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	60.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Epistar

### Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	195x195x46 mm
Couleur	Blanc
Diamètre extérieur (mm)	195
Taille encastré (mm)	160-180
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillance	Level 3 (10-25)
Diffuseur	PMMA opale
Emballage en vrac	16
Poids brut (kg)	0,88
Valeur IP	54
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~40
Résistant aux UV	Oui
Résistant au chlore	Non
HACCP	Non
Ball proof	Non
Glow wire test (°C)	850

### Valeurs lumineuses

9W - 4000K - 1240lm - DZL09D  
20W - 4000K - 2723lm - DZL20D

15W - 4000K - 2100lm - DZL15D  
24W - 4000K - 3400lm - DZL24D


## ZEUS

Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K blanc  
Commercial Line - Downlights runners


## ZEU61954W

EAN: 05404042603987  
ETIM: EC001744



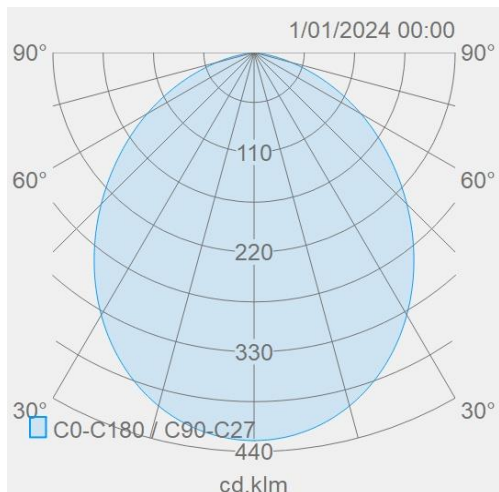


### Distribution flux lumineux

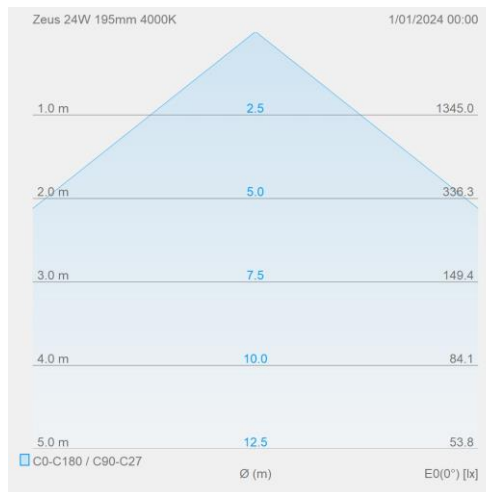





### Courbe de distance



### Accessoires de montage

DZL09D	Zeus/Laki/Apollo driver 9W non-dimmable	
DZL15D	Zeus/Laki/Apollo driver 15W non-dimmable	
DZL20D	Zeus/Laki/Apollo driver 20W non-dimmable	
DZL24D	Zeus/Laki/Apollo driver 24W non-dimmable	
LLEME3H55	Unité de secours 20-55VDC LiFePO4 5W 3h CC	

DZL09DA	Zeus/Laki/Apollo driver 9W DALI dimmable	
DZL15DA	Zeus/Laki/Apollo driver 15W DALI dimmable	
DZL20DA	Zeus/Laki/Apollo driver 20W DALI dimmable	
DZL24DA	Zeus/Laki/Apollo driver 24W DALI dimmable	

### Schéma de câblage

