


## 230V

## 230LED27IP6550M

Ledstrip 230LED 230V 6W/m 2700K CRI80 IP65 50m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip 230V AC/DC 14mm breed met hoge lichtoutput. Ingecapseld in een siliconen mantel met beschermingsgraad IP65. Flicker-free met ingebouwde elektronische sturing op elke sectie. Maximum lengte 50 meter. Knipsecties van 166mm. Rol van 50 meter.

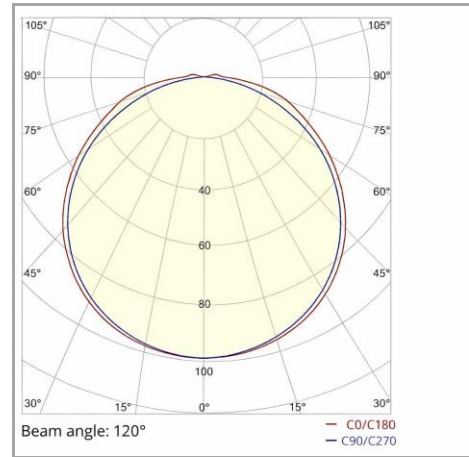

### Elektrische eigenschappen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Voeding (Vac)           | 200~240 |
| Voeding (Vdc)           | 200~220 |
| Frequentie (Hz)         | 50~60   |
| Max. led vermogen (W)   | 6       |
| Doorvoerbedrading       | Nee     |
| Kabel lengte (m)        | 2x2     |
| Dimbaar                 | PWM     |
| Amplitude dimming (CCR) | Nee     |
| ENEC                    | Nee     |

### Lichttechnische eigenschappen

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Reflector (°)          | 120       |
| CCT (K)                | 2700~2700 |
| CRI >                  | 80        |
| SDCM <                 | 3         |
| Fotobio klasse         | RG0       |
| Energie klasse         | E         |
| Garantie (jaar)        | 5         |
| Levensduur L80B50      | 54.000    |
| Ledchip                | SMD2835   |
| Merk ledchip           | San'an    |
| Lm/W tot               | 115       |
| Max. Lumen output (Lm) | 720       |


### Eigenschappen behuizing

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Behuizing          | Flex PCB            |
| Afmeting (mm)      | L50000 x B14 x H6,5 |
| Kleur              | Transparant         |
| Vorm               | Lichtlijn           |
| Bruto gewicht (kg) | 4,235               |
| IP waarde          | 65                  |
| IK waarde          | 03                  |
| Ta (°C)            | -20~+45             |

### Eigenschappen

|                      |     |
|----------------------|-----|
| LEDs/m               | 72  |
| Eindkap hoogte (mm)  | 12  |
| Eindkap breedte (mm) | 20  |
| Totaal W/m           | 6   |
| Sectie lengte (mm)   | 166 |
| Buigradius (mm)      | 60  |
| Maximum lengte (m)   | 50  |

### Afmetingen

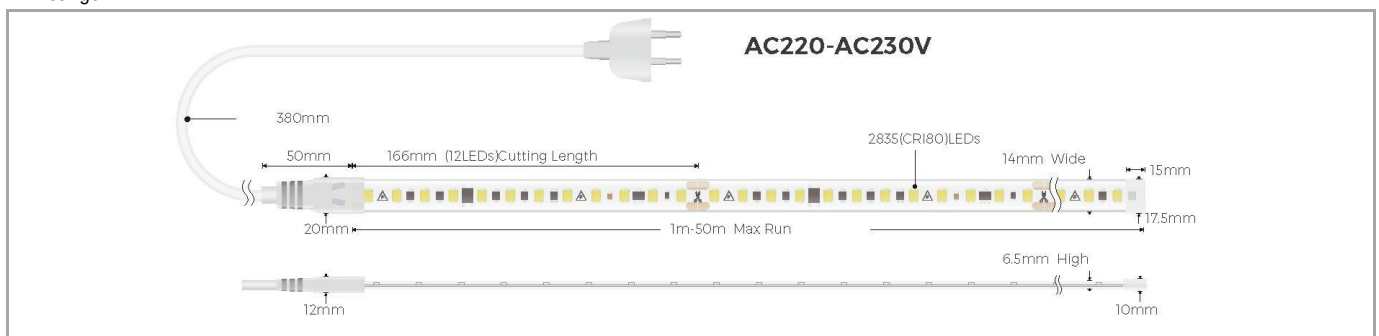


## 230V

Ledstrip 230LED 230V 6W/m 2700K CRI80 IP65 50m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

230LED27IP6550M

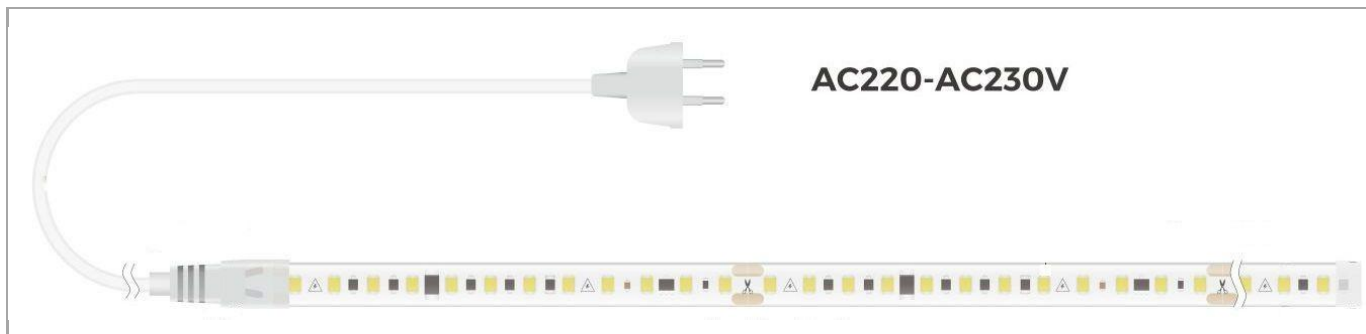

### Toebehoren

230LEDCAB

Voedingskabel met EU stekker 0,5m  
voor 230LED ledstrip



230LEDEC

Eindkap IP65 voor 230LED ledstrip



### Compatibele led profielen



PLU2531A2  
max. 20 mm  
max. 20 W/m



PLU2531A3  
max. 20 mm  
max. 20 W/m



PLU2531W3  
max. 20 mm  
max. 20 W/m



PLU2531B2  
max. 20 mm  
max. 20 W/m



PLU2531B3  
max. 20 mm  
max. 20 W/m



PLU2531W2  
max. 20 mm  
max. 20 W/m



APR5035W2  
max. 32.2 mm  
max. 25 W/m



APR5035B2  
max. 32.2 mm  
max. 25 W/m



APR5035A2  
max. 32.2 mm  
max. 25 W/m



EFL3030A3  
max. 22 mm  
max. 30 W/m



APS3535B2  
max. 24 mm  
max. 30 W/m



APS3535W2  
max. 24 mm  
max. 30 W/m



APS3535A3  
max. 24 mm  
max. 30 W/m



APS3535B3  
max. 24 mm  
max. 30 W/m



APS3535W3  
max. 24 mm  
max. 30 W/m



APS3535A2  
max. 24 mm  
max. 30 W/m



EFL3030B2  
max. 22 mm  
max. 30 W/m



EFL3030B3  
max. 22 mm  
max. 30 W/m



EFL3030W2  
max. 22 mm  
max. 30 W/m



EFL3030A2  
max. 22 mm  
max. 30 W/m



EFL3030W3  
max. 22 mm  
max. 30 W/m