


230V

230LED40IP6550M

Ledstrip 230LED 230V 6W/m 4000K CRI80 IP65 50m

Linear Line - Ledstrips

Ledstrip 230V AC/DC 14mm breed IP65 met hoge lichtoutput. Ingekapself in een siliconen mantel met beschermingsgraad IP65. Flicker-free met ingebouwde elektronische sturing op elke sectie. Maximum lengte 50 meter. Knipsecties van 166mm. Rol van 50 meter.

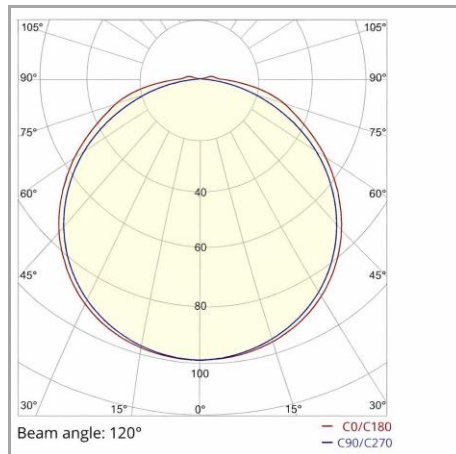

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Voeding (Vdc)	200~220
Frequentie (Hz)	50~60
Max. led vermogen (W)	6
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H03VV-F
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	80
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	54.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	San'an
Lm/W tot	115
Max. Lumen output (Lm)	768


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L50000 x B14 x H6,5
Kleur	Transparant
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	4,235
IP waarde	65
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	72
Eindkap hoogte (mm)	12
Eindkap breedte (mm)	20
Totaal W/m	6
Sectie lengte (mm)	166
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	50

Afmetingen

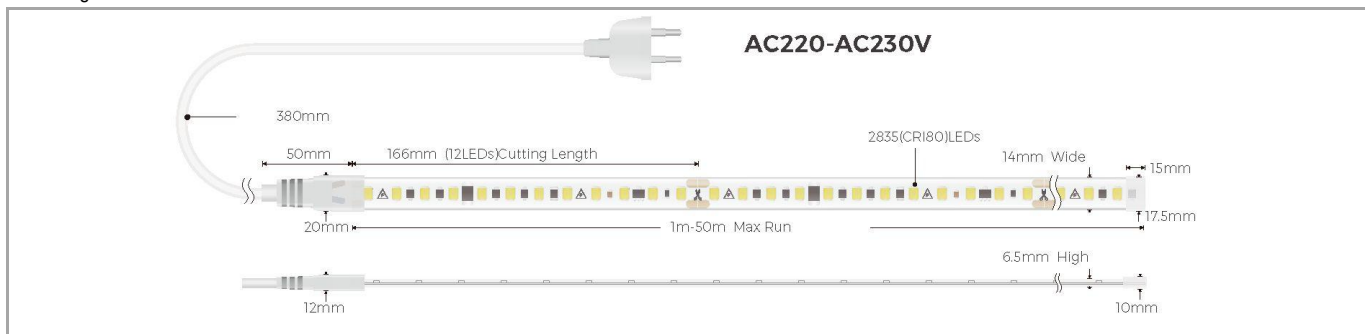


230V

Ledstrip 230LED 230V 6W/m 4000K CRI80 IP65 50m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

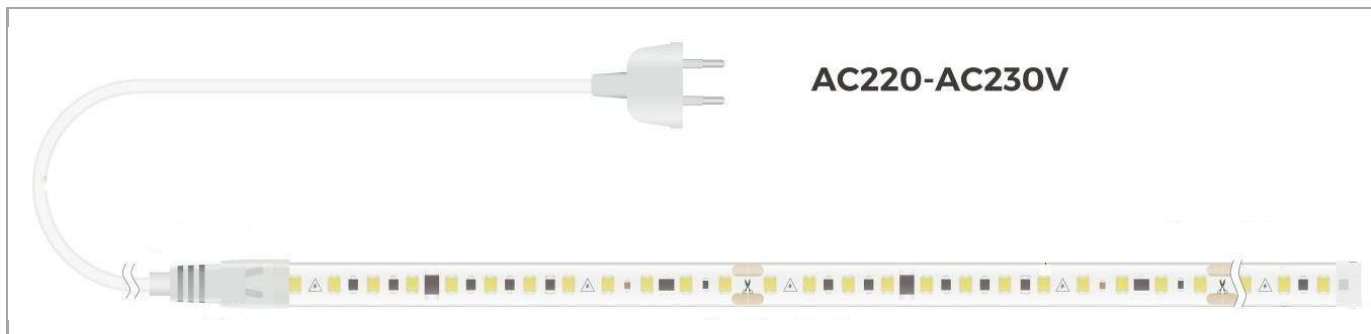

Toebehoren

230LEDCAB

Voedingskabel met EU stekker 0,5m
 voor 230LED ledstrip



230LEDEC

Eindkap IP65 voor 230LED ledstrip



Compatibele led profielen



PLU2531A2
 max. 20 mm
 max. 20 W/m



PLU2531A3
 max. 20 mm
 max. 20 W/m



PLU2531W3
 max. 20 mm
 max. 20 W/m



PLU2531B2
 max. 20 mm
 max. 20 W/m



PLU2531B3
 max. 20 mm
 max. 20 W/m



PLU2531W2
 max. 20 mm
 max. 20 W/m



APR5035W2
 max. 32.2 mm
 max. 25 W/m



APR5035B2
 max. 32.2 mm
 max. 25 W/m



APR5035A2
 max. 32.2 mm
 max. 25 W/m



EFL3030A3
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



APS3535B2
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535W2
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535A3
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535B3
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535W3
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



APS3535A2
 max. 24 mm
 max. 30 W/m



EFL3030B2
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



EFL3030B3
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



EFL3030W2
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



EFL3030A2
 max. 22 mm
 max. 30 W/m



EFL3030W3
 max. 22 mm
 max. 30 W/m