



## Industrial Line - Explosievrije armaturen

Artikelnummer AEX07405EM - Aqualia Ex explosie veilig 40W IP66 + nood

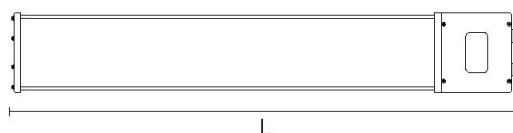

II 3G Ex nR IIC T6 Gc - Ex zone 2 gasgroep IIC volgens norm IEC/EN 60079-15  
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc - Ex zone 22 stofgroep IIIC volgens norm IEC/EN 60079-3

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	90~264	Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	40	Power factor	0,9
Driver inbegrepen	Ja	Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm <sup>2</sup>	0,75~2,5	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
ENEC	Nee		

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	115	CCT (K)	5700~5700
CRI >	70	SDCM <	4
Lumen output (Lm)	4238	Lm/W	106
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	F
Garantie (jaar)	3	Levensduur L80	50.000
Ledchip	SMD2835		


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	720x182x68 mm	Bruto gewicht (kg)	4
IP waarde	66	Kleur	Grijs
Behuizing	Aluminium	Diffuser	Glas
Ta (°C)	-40~+55	EX zone	Zone 2/22
Schroeven	RVS L304	Wartel	M20


**Industrial Line - Explosievrije armaturen**

Artikelnummer AEX07405EM - Aqualia Ex explosie veilig 40W IP66 + nood

**Lumen distributie**

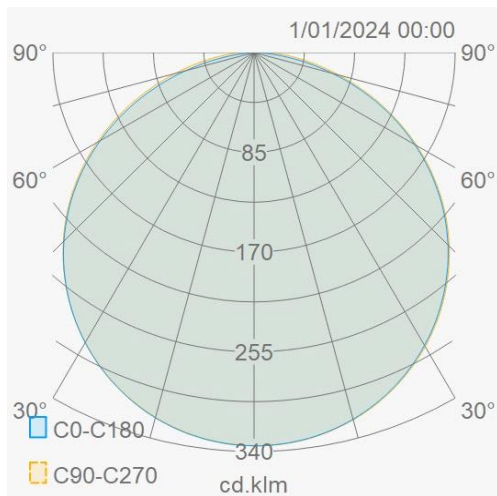

**Distance curve**

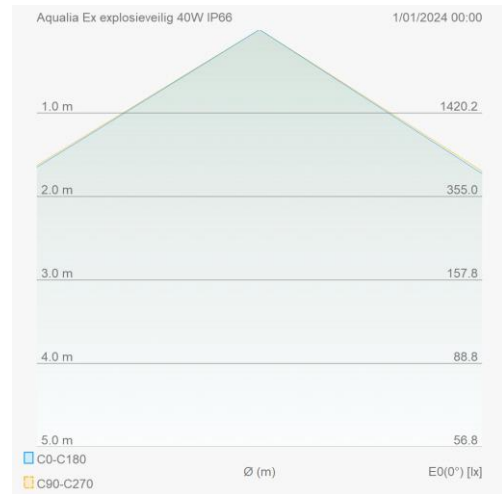

**Specificaties noodunit**

Lm output in nood (lm)	1575
Pictogram inbegrepen	Nee

Autotest	Nee
DALI op noodunit	Nee