



ALLROUND

ALR3000D1803WDA

Allround 3000mm DOWN 180W 3000K 32x35mm wit DALI

Utility Line - Plafonniers

Ringvormig pendelarmatuur geleverd inclusief driver en pendelset van 2 meter. Kan rechtstreeks aan het plafond gependeld worden of met een optionele plafondrozet.

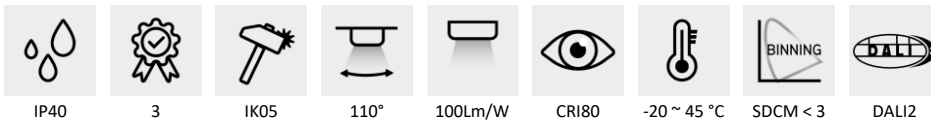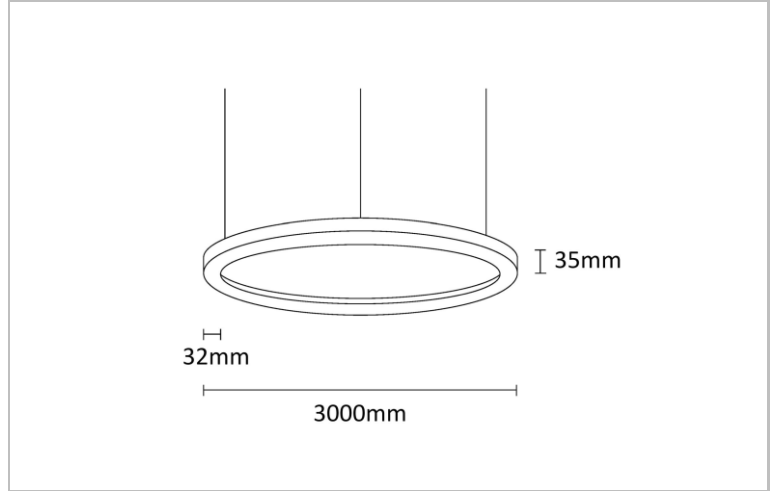

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	100~277
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	200
Led vermogen (W)	180
Power factor (full load)	0,92
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75~2,5
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	90
Driver THD < (%)	10
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	47,34A 390µs
B16 #	5
C16 #	8
ENEC	Nee
ISO	ISO 9001:2015

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmetingen (mm)	3000x32x35 mm
Kleur	Wit
Buitendiameter (mm)	3000
Vorm	Rond
RAL kleur	9016
Diffuser	Silicone
Bulkverpakking	1
Bruto gewicht (kg)	39,8275
IP waarde	40
IK waarde	05
Ta (°C)	-20~45

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	3000~3000
CRI >	80
UGR <	25
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	18000
Lm/W tot	100
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	F
Flux code	50 80 95 100 100
Garantie (jaar)	3
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Sanan


ALLROUND

Allround 3000mm DOWN 180W 3000K 32x35mm wit DALI


Utility Line - Plafonniers

ALR3000D1803WDA

Lumen distributie

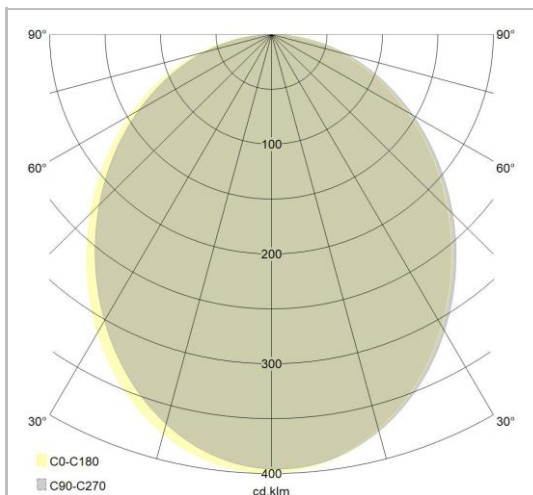

Aansluitschema

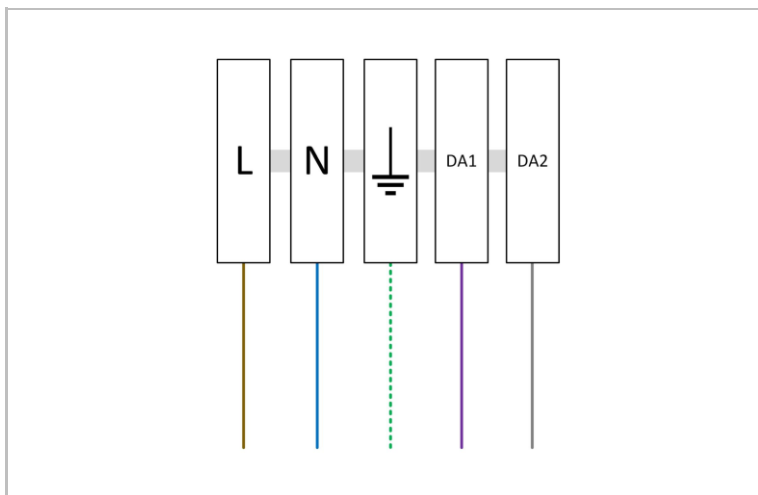

Montage toebehoren

ALRCNK3000W

Allround plafondrozet voor 3000mm wit



ALRSUSW6M

Allround pendelset 6m wit

