



LED PROFILE

APR5015GA1

Ledprofiel plooibaar gyproc + silicone diffuser 1m alu

Linear Line - Led profielen

Horizontaal plooibaar inbouw ledprofiel voor gyproc plafonds, inclusief siliconen diffuser. Geschikt voor serie SHAPE ledstrips tot 12,3mm breed. Koelvermogen tot 20W/m.

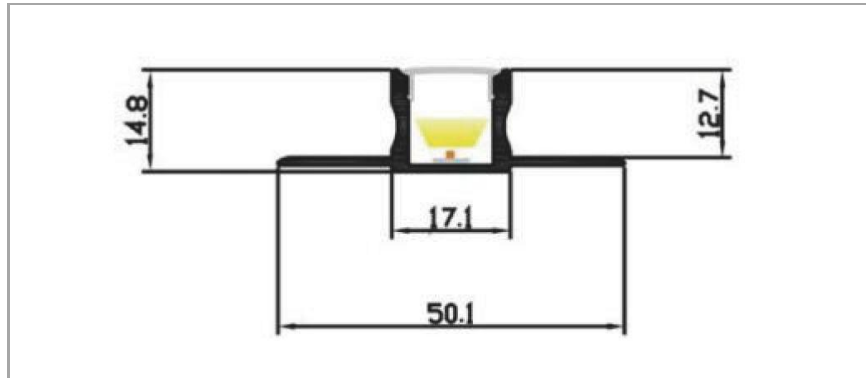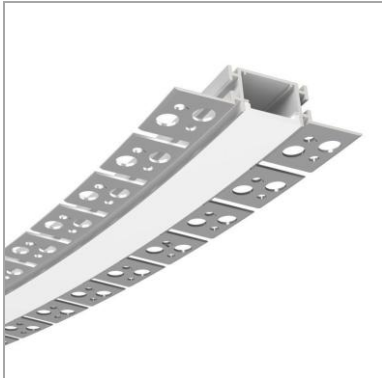

Inbouw



IP20

IK03

-20 ~ +45 °C

5

Montage toebehoren

ECR5015GA

Eindkap set voor ledprofiel
APR5015GA1 grijs



Eigenschappen behuizing

Behuizing	6063-T5
Afmetingen (mm)	1000x17,1x14,8 mm
Kleur	Alu
Diffuser	Silicone
Bruto gewicht (kg)	0,3
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen ledprofiel

Max ledstrip breedte (mm)	12,2
Diffuser	Silicon
Lichtreductie (%)	30

LED PROFILE

APR5015GA1

Ledprofiel plooibaar gyproc + silicone diffuser 1m alu

Linear Line - Led profielen

Compatibele ledstrips

 SHAPE1027IP20 18 W/m IP20	 SHAPE1030IP20 18 W/m IP20	 SHAPE1040IP20 18 W/m IP20
 SHAPE8427IP20 9,6 W/m IP20	 SHAPE8430IP20 9,6 W/m IP20	 SHAPE8440IP20 9,6 W/m IP20
 SHAPERGBIP20 9,6 W/m IP20		