


AQUALIA CTA

AQP0620CTAMW

Aqualia CTA 0,6m 15/18/20/23W 3/4/6K IP66 sensor

Industrial Line - HWD

Spatwaterdicht led armatuur Aqualia CTA 0,6m IP66 IK10 160 lm/W met instelbaar vermogen 15/18/20/23W en instelbare kleurtemperatuur 3000/4000/6000K. Met microwave sensor.

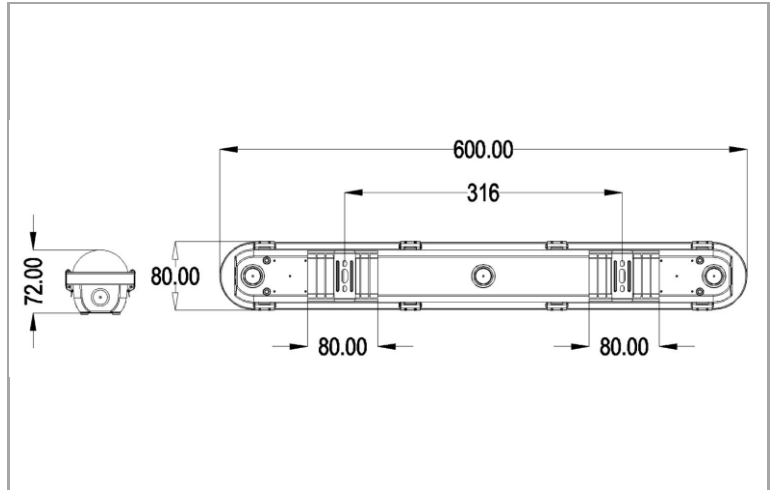

IP66



IK10



120°



160lm/W



CRI80



-20 ~ 45 °C



SDCM < 5



5



P switch



3000~6000K



STOCK



Elektrische eigenschappen	
Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	25,9
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	22,75
Power factor (full load)	0,95
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	BK-PYN022-B0350AM¹
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm²	2,5
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Bedrading halogeen vrij	Ja
Met aansluitkabel	LS0H
Driver efficiëntie (%)	88,5
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	39~72
Driver uitgangsstroom (mA)	200~350
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	10,85A 238µs
ENEC	Ja
Overspanningsbeveiliging (kV)	2

Lichttechnische eigenschappen	
Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Ja
CCT (K)	3000~6000
CRI >	80
SDCM <	5
Lumen output (Lm)	3640
Lm/W tot	160
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	130.000
Levensduur L90B50	68.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Hongli

Specificaties sensor	
Sensor type	Microwave
Sensor output	230V
Sensor merk	Merrytek
Sensor instelling	DIP-switch
Sensor referentie	MC098S
Combi driver/sensor	Nee
Detectiehoek (°)	V360/H150
Detectiehoogte (m)	6
Detectie radius (m)	2-6
Gevoeligheid (%)	25/50/75/100
Daglicht (Lx)	2/10/30/50/off
Timer bereik	5s/30s/90s/5m/20m/30
Master/slave	Ja
Corridor functie	Nee

Eigenschappen behuizing	
Behuizing	PC
Afmetingen (mm)	600x80x72 mm
Kleur	Grijs
Vorm	Rechthoek
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	9
Bruto gewicht (kg)	1,05
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Wartel	M20


AQUALIA CTA

Aqualia CTA 0,6m 15/18/20/23W 3/4/6K IP66 sensor


Industrial Line - HWD

AQP0620CTAMW

Lumen distributie

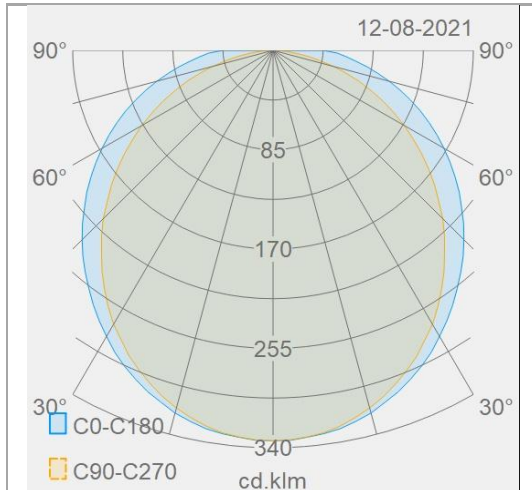

Aansluitschema

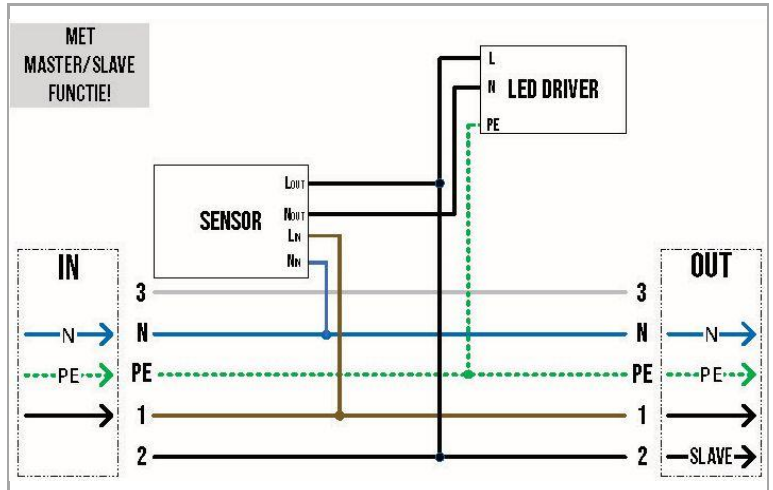

Lumenwaardes

15W - 3000K - 2235lm - dip-switch
18W - 3000K - 2680lm - dip-switch
20W - 3000K - 2980lm - dip-switch
23W - 3000K - 3350lm - dip-switch

15W - 4000K - 2425lm - dip-switch
18W - 4000K - 2910lm - dip-switch
20W - 4000K - 3235lm - dip-switch
23W - 4000K - 3640lm - dip-switch

15W - 6000K - 2395lm - dip-switch
18W - 6000K - 2875lm - dip-switch
20W - 6000K - 3195lm - dip-switch
23W - 6000K - 3595lm - dip-switch

Montage toebehoren

AQPENDM1	Pendelset Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set richtbare beugels voor Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Pendelset Aqualia/Float 5m	
----------	----------------------------	--

Detectiepatroon sensor

