


AQUALIA CTA

AQP1240CTADA

Aqualia CTA 1,2m 25/30/36/40W 3/4/6K IP66 DA2

Industrial Line - HWD

Spatwaterdicht led armatuur Aqualia CTA 1,2m IP66 IK10 160 lm/W met instelbaar vermogen 25/30/36/40W en instelbare kleurtemperatuur 3000/4000/6000K. Dimbaar DALI2.

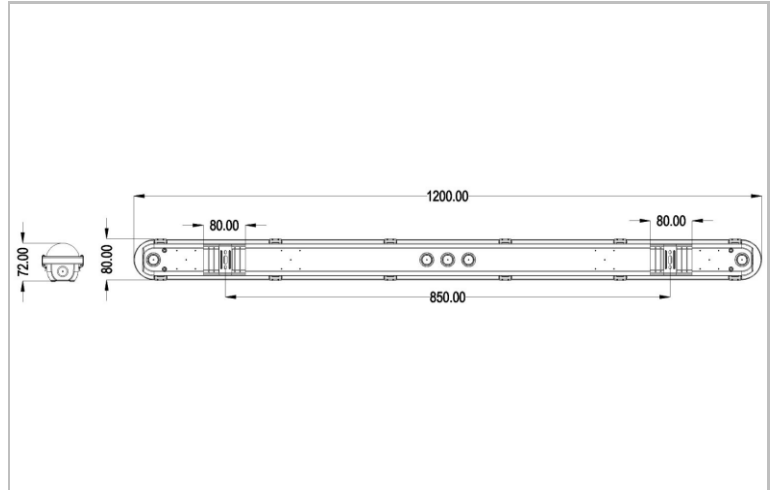

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	180~264
Voeding (Vdc)	200~264
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	43,6
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	39,9
Power factor (full load)	0,95
Merk driver	Boke
Driver referentie	BK-DAL040-1050Ad
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Bedrading halogeenvrij	Ja
Met aansluitkabel	LS0H
Driver efficiëntie (%)	87,5
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	54~114
Driver uitgangsstroom (mA)	200~350
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4A 170µs
ENEC	Ja
Overspanningsbeveiliging (kV)	2

Eigenschappen behuizing

Behuizing	PC
Afmetingen (mm)	1200x80x72 mm
Kleur	Grijs
Vorm	Rechthoek
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	9
Bruto gewicht (kg)	1,85
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Wartel	M20

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Ja
CCT (K)	3000~6000
CRI >	80
SDCM <	5
Lumen output (Lm)	6384
Lm/W tot	160
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	7
Levensduur L90B50	68.000
Levensduur L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Hongli


AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,2m 25/30/36/40W 3/4/6K IP66 DA2


Industrial Line - HWD

AQP1240CTADA

Lumen distributie

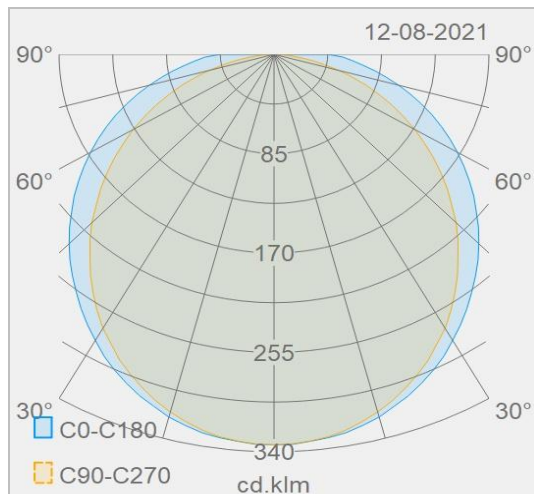

Aansluitschema

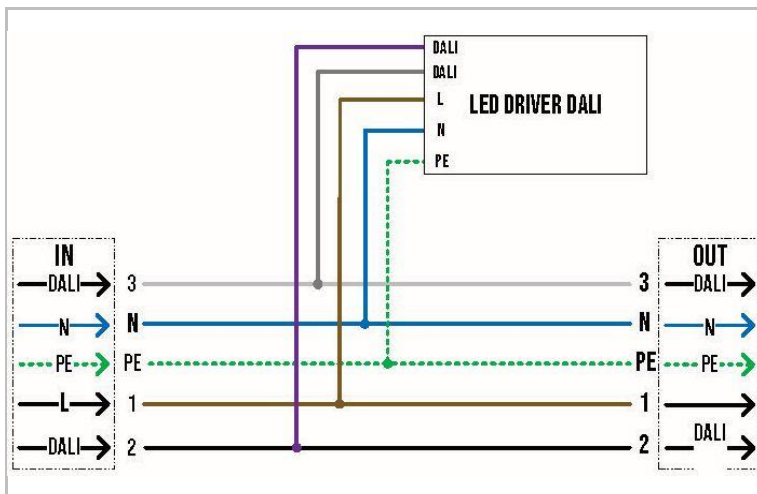

Lumenwaarden

25W - 3000K - 3675lm - dip-switch

30W - 3000K - 4400lm - dip-switch

36W - 3000K - 5290lm - dip-switch

40W - 3000K - 5882lm - dip-switch

25W - 4000K - 3990lm - dip-switch

30W - 4000K - 4780lm - dip-switch

36W - 4000K - 5750lm - dip-switch

40W - 4000K - 6384lm - dip-switch

25W - 6000K - 3940lm - dip-switch

30W - 6000K - 4720lm - dip-switch

36W - 6000K - 5680lm - dip-switch

40W - 6000K - 6300lm - dip-switch

Montage toebehoren

AQPENDM1

Pendelset Aqualia/Float 1m



AQPENDM5

Pendelset Aqualia/Float 5m



AQPBRA

Set richtbare beugels voor
Aqualia/Float/Hydrolux

