


AQUALIA CTA

AQP1560CTADAEMAT

Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 DA2+nood

Industrial Line - HWD

Spatwaterdicht led armatuur Aqualia CTA 1,5m IP66 IK10 160 lm/W met instelbaar vermogen 35/44/52/60W en instelbare kleurtemperatuur 3000/4000/6000K. Dimbaar DALI2, met noodunit 5W 3u autotest.

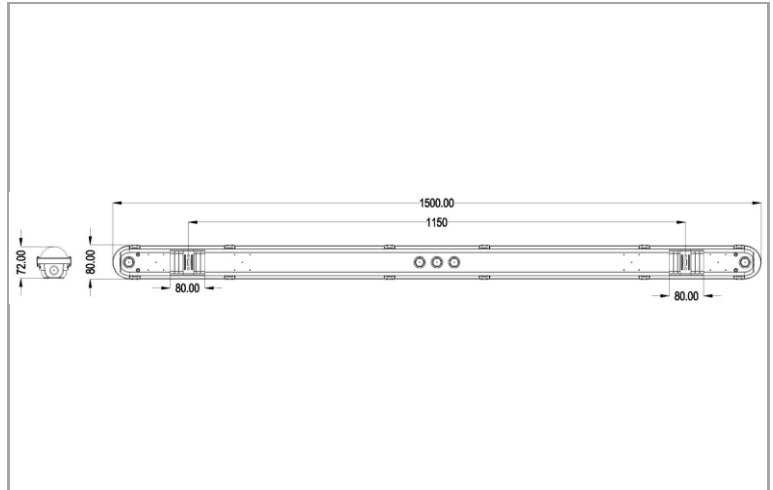

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	200~240
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	65,57
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	60
Power factor (full load)	0,95
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	BK-DAL060-1650Ad
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm²	2,5
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Bedrading halogeenvrij	Ja
Met aansluitkabel	LSOH
Driver efficiëntie (%)	88,5
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	6~42
Driver uitgangsstroom (mA)	900~1650
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	5,1A 148µs
ENEC	Ja
Overspanningsbeveiliging (kV)	2

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT instelbaar	Ja
CCT (K)	3000~6000
CRI >	80
SDCM <	5
Lumen output (Lm)	9700
Lm/W tot	160
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	68.000
Levensduur L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Hongli

Eigenschappen behuizing

Behuizing	PC
Afmetingen (mm)	1500x80x72 mm
Kleur	Grijs
Vorm	Rechthoek
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	9
Bruto gewicht (kg)	2,25
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	0~45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Wartel	M20

Specificaties noodunit

Merk noodunit	Streamer
Referentie noodunit	STB-26T05WL
Batterij specificaties	LiFePO4 6.4V 3Ah
Garantie op batterij	3
Vermogen in nood (W)	5
Lm output in nood (lm)	700
Tijd in nood (u)	3
Autotest	Ja
Pictogram inbegrepen	Nee
DALI op noodunit	Nee

AQUALIA CTA

AQP1560CTADAEMAT


Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 DA2+nood

Industrial Line - HWD


Lumenwaardes

35W - 3000K - 5200lm - dip-switch	35W - 4000K - 5650lm - dip-switch	35W - 6000K - 5580lm - dip-switch
44W - 3000K - 6540lm - dip-switch	44W - 4000K - 7100lm - dip-switch	44W - 6000K - 7015lm - dip-switch
52W - 3000K - 7740lm - dip-switch	52W - 4000K - 8400lm - dip-switch	52W - 6000K - 8300lm - dip-switch
60W - 3000K - 8940lm - dip-switch	60W - 4000K - 9700lm - dip-switch	60W - 6000K - 9580lm - dip-switch

Lumen distributie

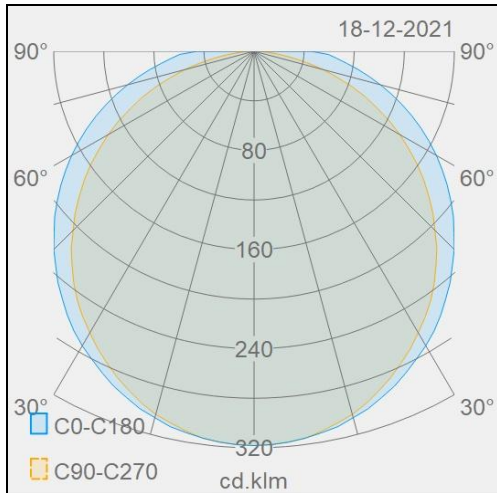

Aansluitschema

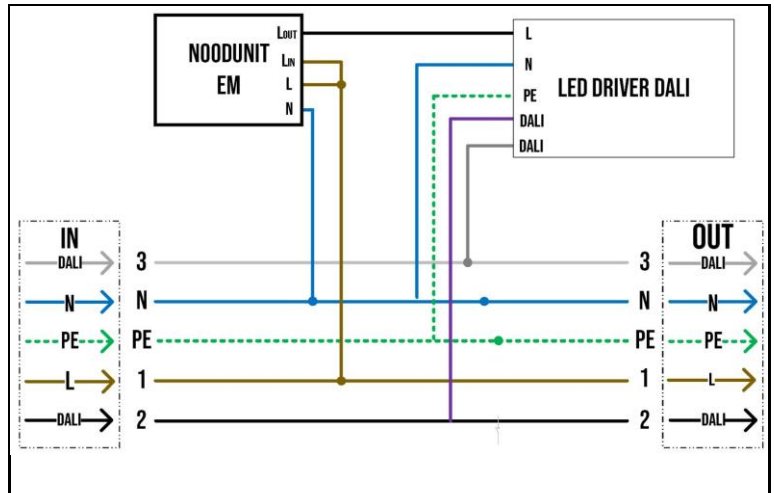

Montage toebehoren

AQPENDM1	Pendelset Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set richtbare beugels voor Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Pendelset Aqualia/Float 5m	
----------	----------------------------	--