

## AQUALIA

Aqualia CTA 1,5m 35~60W 3/4/5000K 150lm/W IK08 DALI


Industrial Line - HWD

## AQP15KCDA

EAN: 05404042600276

ETIM: EC002892

Spatwaterdicht led armatuur Aqualia CTA 1,5m IP66 IK08 met instelbare vermogen 35/40/50/60W en instelbare kleurtemperatuur 3000/4000/5000K. DALI dimbaar.

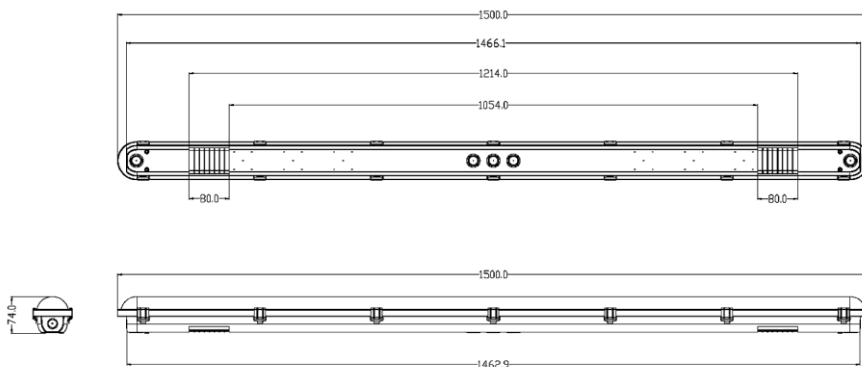

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Voeding (Vdc)	180~264
Frequentie (Hz)	50~60
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	60
Power factor	0,9
Merk driver	Lifud
Driver referentie	LF-FSD060YA
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm <sup>2</sup>	2,5
Kabelingang mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Bedrading halogeenvrij	Ja
Met aansluitkabel	LSOH
Driver efficiëntie (%)	93
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	180~264
Driver uitgangsstroom (mA)	200~350
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
Inrush current @ 230Vac	37A 300µs
B16 #	17
C16 #	28
ENEC	Ja

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	3000~5000
CCT instelbaar	Ja
CRI >	80
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	9000
Lm/W	150
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Flux code	43 73 92 100 100
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	124.000
Levensduur L80B10	91.000
Levensduur L90B50	67.000
Levensduur L90B10	49.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Epistar

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1500x83x74 mm
Bruto gewicht (kg)	2,25
Bulkverpakking	10
IP waarde	66
IK waarde	08
Kleur	Grijs
Behuizing	ABS
Diffuser	PC opaal
Ta (°C)	-30~60
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee
Schroeven	RVS L304
Wartel	M20 ABS

## AQUALIA

Aqualia CTA 1,5m 35~60W 3/4/5000K 150lm/W IK08 DALI


Industrial Line - HWD

## AQP15KCDA


EAN: 05404042600276

ETIM: EC002892

### Lumen distributie

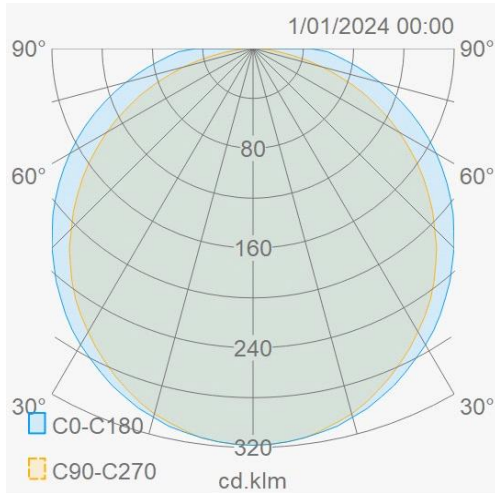

### Distance curve

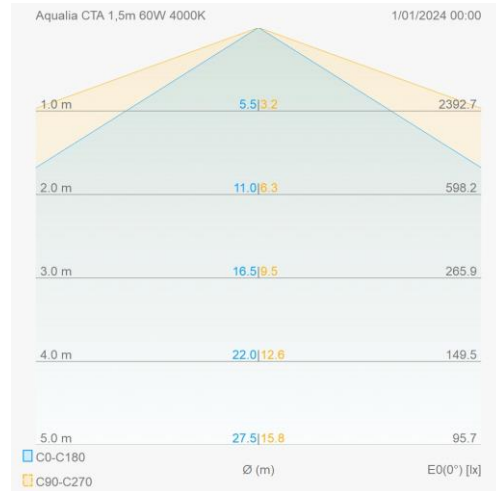

### Montage toebehoren

AQPENDM1

Pendelset Aqualia 1m



AQPENDM5

Pendelset Aqualia 5m



### Aansluitschema

