

AQUALIA

Aqualia CTA 1,5m 35~60W 3/4/5000K 150lm/W IK08 DALI+EM


Industrial Line - HWD

AQP15KCAEM

EAN: 05404042600283

ETIM: EC002892

Spatwaterdicht led armatuur Aqualia CTA 1,5m IP66 IK08 met instelbare vermogen 35/40/50/60W en instelbare kleurtemperatuur 3000/4000/5000K. DALI dimbaar. Met noodunit 3u.

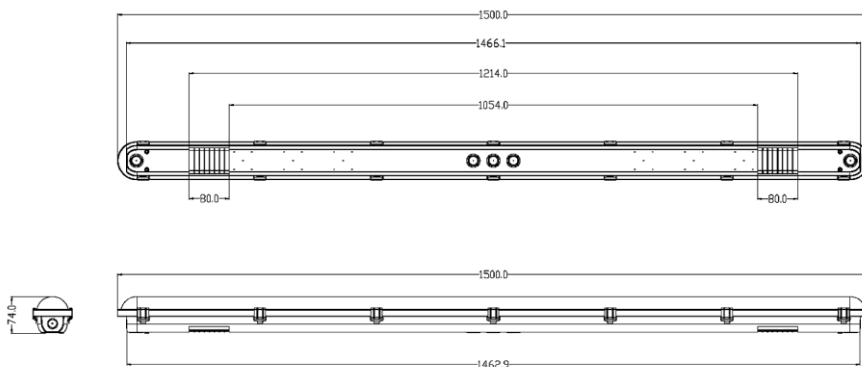

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Voeding (Vdc)	180~264
Frequentie (Hz)	50~60
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	60
Power factor	0,9
Merk driver	Lifud
Driver referentie	LF-FSD060YA
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Bedrading halogeenvrij	Ja
Met aansluitkabel	LSOH
Driver efficiëntie (%)	93
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	180~264
Driver uitgangsstroom (mA)	200~350
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
Inrush current @ 230Vac	37A 300µs
B16 #	17
C16 #	28
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	3000~5000
CCT instelbaar	Ja
CRI >	80
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	9000
Lm/W	150
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Flux code	43 73 92 100 100
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	124.000
Levensduur L80B10	91.000
Levensduur L90B50	67.000
Levensduur L90B10	49.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Epistar

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1500x83x74 mm
Bruto gewicht (kg)	2,25
Bulkverpakking	10
IP waarde	66
IK waarde	08
Kleur	Grijs
Behuizing	ABS
Diffuser	PC opaal
Ta (°C)	0~50
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee
Schroeven	RVS L304
Wartel	M20 ABS

Specificaties noodunit

Merk noodunit	Streamer
Referentie noodunit	YH11-203H300Li
Batterij specificaties	LiFePO
Garantie op batterij	3
Vermogen in nood (W)	2
Lm output in nood (lm)	302
Tijd in nood (u)	3
NP/P	NP/P
Autotest	Nee
Pictogram inbegrepen	Nee
DALI op noodunit	Nee


AQUALIA

Aqualia CTA 1,5m 35~60W 3/4/5000K 150lm/W IK08 DALI+EM
Industrial Line - HWD


AQP15KCDAEM

EAN: 05404042600283
ETIM: EC002892

Lumen distributie

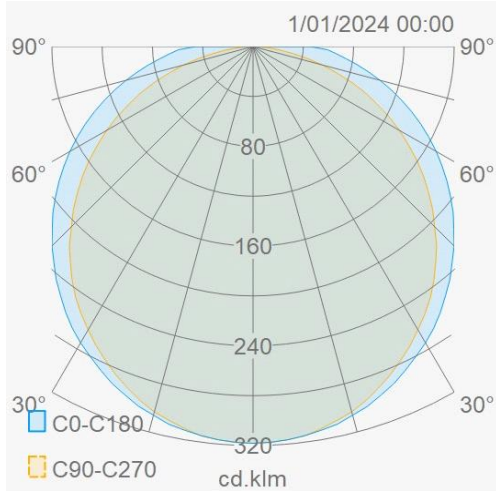

Distance curve

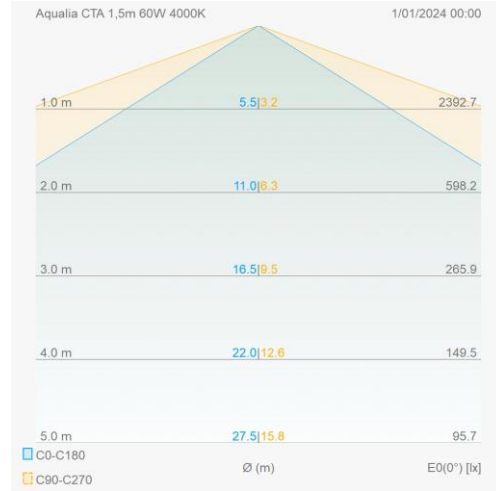

Montage toebehoren

AQPENDM1

Pendelset Aqualia 1m



AQPENDM5

Pendelset Aqualia 5m



Aansluitschema

