


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer AUR852004GDA - Aurora 200W 4000K 85gr IP66 IK10 ballproof DALI

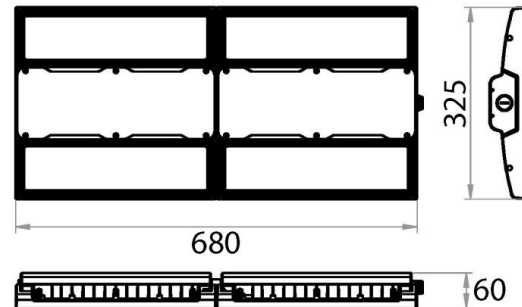

Linear highbay ballproof armatuur volgens DIN 18032-3 geschikt voor opbouw- of pendelmontage.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240	Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	200	Power factor	0,95
Merk driver	Sosen	Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	SS-200VP	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee	Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Driver efficiëntie (%)	92	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	95~190	Driver uitgangsstroom (mA)	750~1500
Dimbaar	DALI2	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current @ 230Vac	110A 350μs	B16 #	3
C16 #	5	ENEC	Nee
Overspanningsbeveiliging (kV)	10		

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	85	CCT (K)	4000~4000
CRI >	80	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	31000	Lm/W	155
Fotobio klasse	RG1	Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5	Levensduur L80B50	L80 82.000
Ledchip	3030		


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	680x325x60 mm	Bruto gewicht (kg)	7,5
Bulkverpakking	1	IP waarde	66
IK waarde	10	Kleur	Grijs
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PC
Ta (°C)	-30~50	UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850	Ball proof	Ja


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer AUR852004GDA - Aurora 200W 4000K 85gr IP66 IK10 ballproof DALI

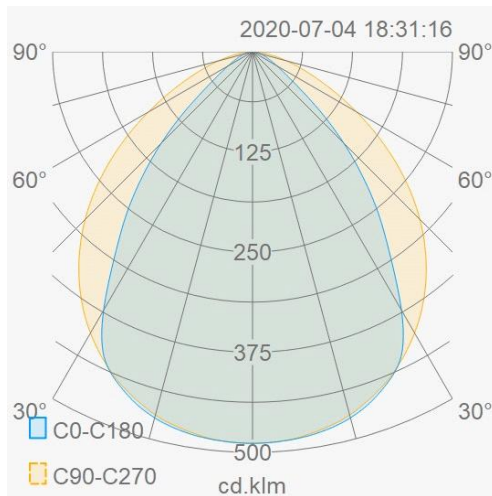

Lumen distributie

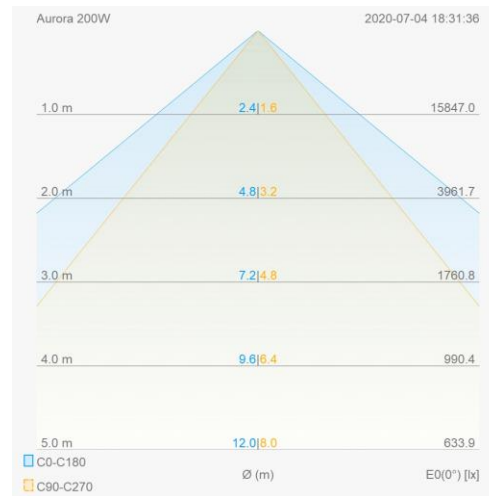


Distance curve



Montage toebehoren

AURBRACK1	Montagebeugel Aurora vast	
AURBRACK3	Pendelset Aurora staalkabel 1m	

AURBRACK2	Opbouwbeugel Aurora richtbaar	
AURPEND1	Pendelset Aurora ketting 1m	