


## Industrial Line - Highbays

Artikelnummer AUR853004G - Aurora 300W 4000K 85gr IP66 IK10 ballproof

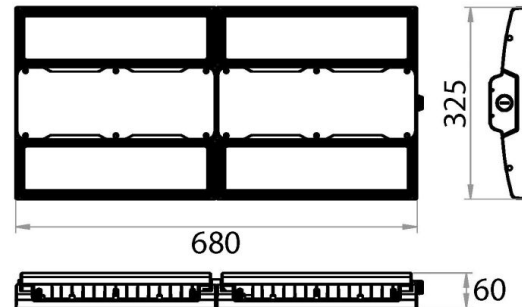

Linear highbay ballproof armatuur volgens DIN 18032-3 geschikt voor opbouw- of pendelmontage.

### Elektrische eigenschappen

|                             |          |                               |       |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------|
| Voeding (Vac)               | 220~240  | Frequentie (Hz)               | 50~60 |
| Systeem vermogen (W)        | 300      | Power factor                  | 0,91  |
| Merk driver                 | Sosen    | Driver inbegrepen             | Ja    |
| Driver CC/CV                | CC       | Isolatieklasse                | 1     |
| Driver in/extern            | Intern   | Doorvoerbedrading             | Nee   |
| Kabelingang mm <sup>2</sup> | 0,75~2,5 | Driver THD < (%)              | 15    |
| Dimbaar                     | Nee      | Flicker free                  | Ja    |
| PstLM flicker index         | 1        | SVM strobo effect             | 0,4   |
| ENEC                        | Nee      | Overspanningsbeveiliging (kV) | 10    |

### Lichttechnische eigenschappen

|                   |       |                   |            |
|-------------------|-------|-------------------|------------|
| Reflector (°)     | 85    | CCT (K)           | 4000~4000  |
| CRI >             | 80    | SDCM <            | 3          |
| Lumen output (Lm) | 46500 | Lm/W              | 155        |
| Fotobio klasse    | RG1   | Energie klasse    | D          |
| Garantie (jaar)   | 5     | Levensduur L80B50 | L80 82.000 |
| Ledchip           | 3030  |                   |            |


### Eigenschappen behuizing

|                     |               |                    |       |
|---------------------|---------------|--------------------|-------|
| Afmetingen (mm)     | 680x325x60 mm | Bruto gewicht (kg) | 8,6   |
| Bulkverpakking      | 1             | IP waarde          | 66    |
| IK waarde           | 10            | Kleur              | Grijs |
| Behuizing           | Aluminium     | Diffuser           | PC    |
| Ta (°C)             | -30~50        | UV bestendig       | Ja    |
| Glow wire test (°C) | 850           | Ball proof         | Ja    |


## Industrial Line - Highbays

Artikelnummer AUR853004G - Aurora 300W 4000K 85gr IP66 IK10 ballproof

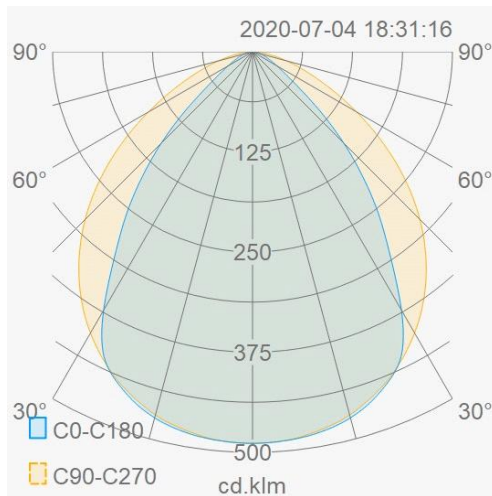

### Lumen distributie



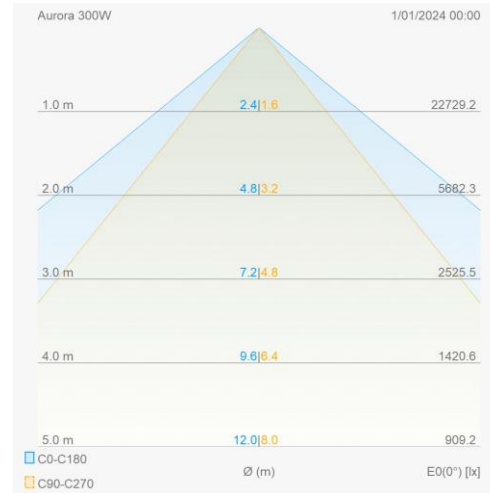

### Distance curve



### Montage toebehoren

|           |                                |                                                                                   |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AURBRACK1 | Montagebeugel Aurora vast      |  |
| AURBRACK3 | Pendelset Aurora staalkabel 1m |  |

|           |                               |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AURBRACK2 | Opbouwbeugel Aurora richtbaar |  |
| AURPEND1  | Pendelset Aurora ketting 1m   |  |