


## Industrial Line - Highbays

Artikelnummer BLR15150K4 - Ballproof armatuur Ball-R 1,5m 150W 80gr 4000K

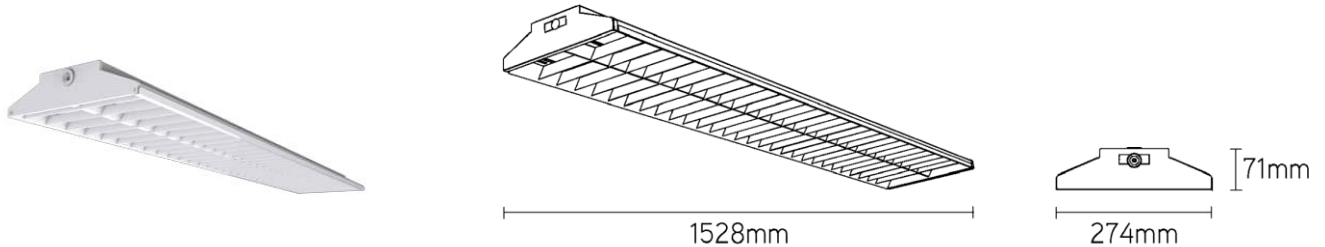

Ballproof armatuur ENEC gekeurd en gecertificeerd volgens norm DIN 18032-3

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240	Voeding (Vdc)	186~250
Frequentie (Hz)	50~60	Systeem vermogen (W)	150
Led vermogen (W)	141	Power factor	0,9
Merk driver	Philips	Driver referentie	Xitanium
Driver inbegrepen	Ja	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja	Doorvoerbedrading mm <sup>2</sup>	2,5
Kabelingang mm <sup>2</sup>	0,75~2,5	Driver efficiëntie (%)	96
Driver THD < (%)	20	Driver uitgangsvoltage (VDC)	185~232
Driver uitgangsstroom (mA)	610~	Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current @ 230Vac	7,68A 63μs	B16 #	12
C16 #	20	ENEC	Ja

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	80	CCT (K)	4000~4000
CRI >	80	UGR <	22
SDCM <	3	Lumen output (Lm)	22545
Lm/W	150	Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D	Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	100.000	Ledchip	SMD2835


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1528x274x71 mm	Bruto gewicht (kg)	11,5
Bulkverpakking	1	IP waarde	20
IK waarde	08	Kleur	Wit
RAL kleur	9016	Behuizing	Plaatstaal
Diffuser	PC	Ta (°C)	-20~40
Glow wire test (°C)	650	Ball proof	Ja


## Industrial Line - Highbays

Artikelnummer BLR15150K4 - Ballproof armatuur Ball-R 1,5m 150W 80gr 4000K


### Lumen distributie

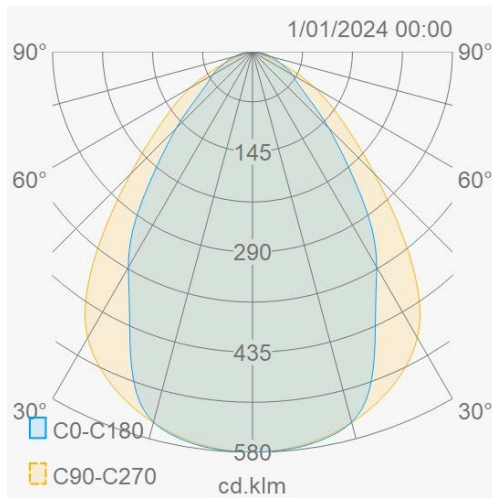

### Distance curve

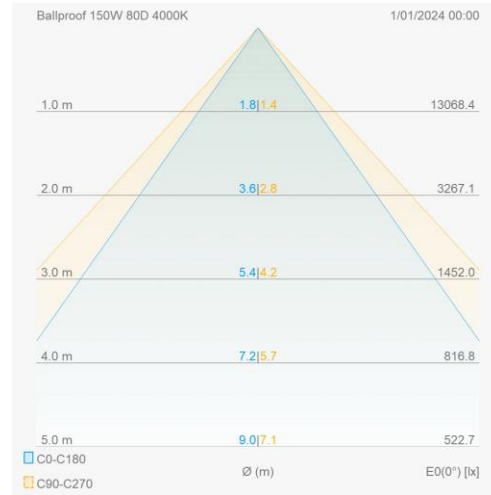

### Montage toebehoren

BLRBRACK Ball-R plafondbeugel richtbaar set 2 st 

BLRPENDM1 Ball-R pendelset 1m 