


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer BLR15150K4EM - Ballproof armatuur Ball-R 1,5m 150W 80gr 4000K nood

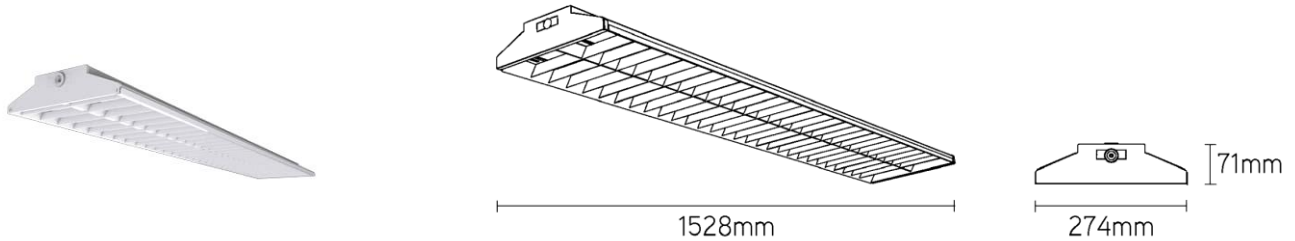

Ballproof armatuur ENEC gekeurd en gecertificeerd volgens norm DIN 18032-3

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Led vermogen (W)	141
Merk driver	Philips
Driver referentie	Xitanium
Isolatieklasse	1
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm ²	0,75~2,5
Driver THD < (%)	20
Driver uitgangsstroom (mA)	610~
Flicker free	Ja
SVM strobo effect	0,4
Inrush current @ 230Vac	7,68A 63μs
C16 #	20

Voeding (Vdc)	186~250
Systeem vermogen (W)	150
Power factor	0,9
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Driver efficiëntie (%)	96
Driver uitgangs voltage (VDC)	185~232
Dimbaar	Nee
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	12
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	80
CRI >	80
SDCM <	3
Lm/W	150
Energie klasse	D
Levensduur L80B50	100.000

CCT (K)	4000~4000
UGR <	22
Lumen output (Lm)	22545
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	5
Ledchip	SMD2835

Eigenschappen behuizing


Afmetingen (mm)	1528x274x71 mm
Bulkverpakking	1
IK waarde	08
RAL kleur	9016
Diffuser	PC
Glow wire test (°C)	650

Bruto gewicht (kg)	11,5
IP waarde	20
Kleur	Wit
Behuizing	Plaatstaal
Ta (°C)	-20~40
Ball proof	Ja


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer BLR15150K4EM - Ballproof armatuur Ball-R 1,5m 150W 80gr 4000K nood

Lumen distributie

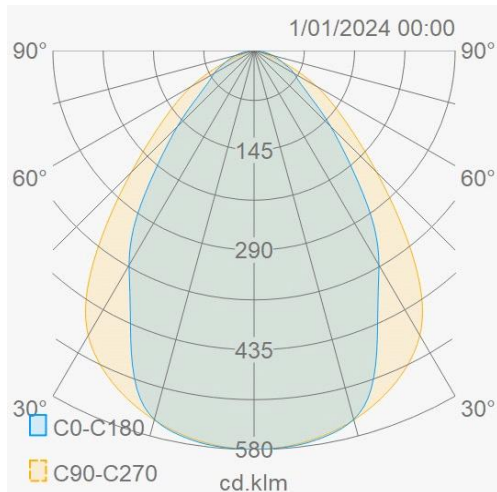

Distance curve

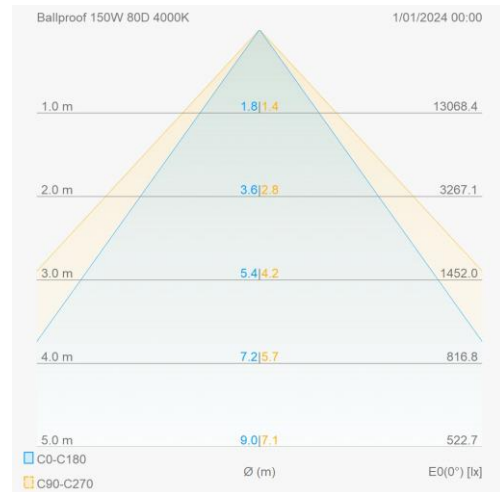



Specificaties noodunit

Merk noodunit	Streamer
Batterij specificaties	LiFePO
Vermogen in nood (W)	2,5W
Lumenfactor (Lm/W)	140lm/W
NP/P	NP
Pictogram inbegrepen	Nee

Referentie noodunit	STB-26T03WL
Garantie op batterij	3
Lm output in nood (lm)	350
Tijd in nood (u)	3
Autotest	Nee
DALI op noodunit	Nee

Montage toebehoren

BLRBRAK	Ball-R plafondbeugel richtbaar set 2 st	
---------	--	---

BLRPENDM1	Ball-R pendelset 1m	
-----------	---------------------	---