


## Outdoor Line - Floodlights runners

Artikelnummer BMF2030B - Schijnwerper Beam Mini 20W 3000K IP65 IK07 zwart

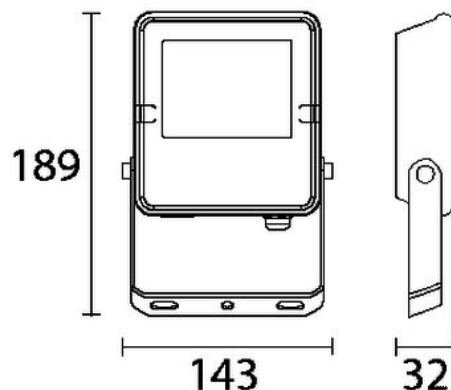

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240	Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	20	Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	DOB	Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	3G1,5 H05RNF	Kabel lengte (m)	1,5
Dimbaar	Nee	ENEC	Nee

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110	CCT (K)	3000~3000
CRI >	80	UGR <	28
SDCM <	5	Lumen output (Lm)	2090
Lm/W	110	Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	E	Garantie (jaar)	3
Levensduur L80B50	50.000	Ledchip	SMD2835


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	189x143x32 mm	Bruto gewicht (kg)	0,53
Bulkverpakking	30	IP waarde	65
IK waarde	07	Kleur	Zwart
RAL kleur	RAL9017	Behuizing	Aluminium
Richtbaar	Ja	Ta (°C)	-20~45
UV bestendig	Ja	Schroeven	RVS L304
Wartel	M16 messing vern		


## Outdoor Line - Floodlights runners

Artikelnummer BMF2030B - Schijnwerper Beam Mini 20W 3000K IP65 IK07 zwart

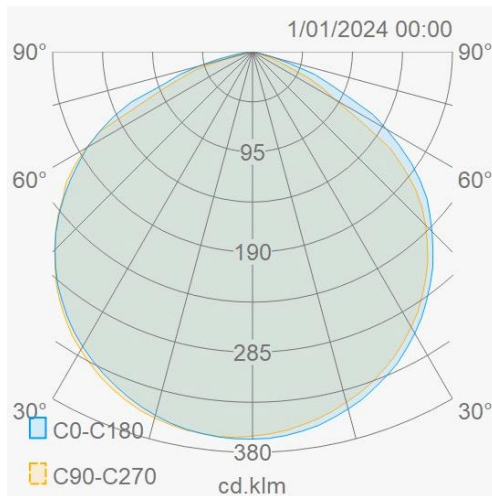

### Lumen distributie

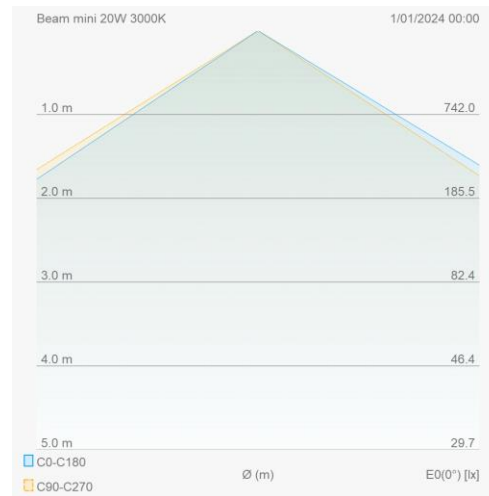


### Distance curve



### Montage toebehoren

BMBR80B	Schijnwerper Beam muurstang 80cm zwart	
WP67CONB	IP67 connector 3x2,5mm <sup>2</sup> zwart	

BMGR16B	Schijnwerper Beam grondpin 160x38mm zwart	
---------	--	---

### Aansluitschema

