


## Outdoor Line - Terrein verlichting

Artikelnummer BR15004130x50GR - Bright 1500W 4000K 130x50gr IP66 IK08 grijs 1-10V

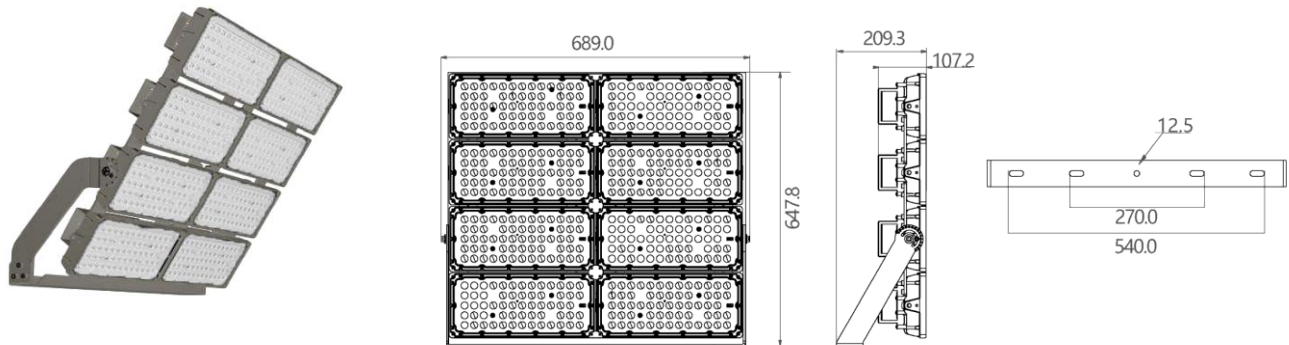

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	100-277	Frequentie (Hz)	50-60
Systeem vermogen (W)	1514	Led vermogen (W)	1500
Power factor	0,98	Merk driver	Sosen
Driver referentie	SS-200VH-E x8	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1	Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee	Met aansluitkabel	H05RNF
Kabel lengte (m)	0,45	SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	93	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	42	Driver uitgangsstroom (mA)	4800
Dimbaar	1-10V	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	203.000	Inrush current	880A 300µs
B16 #	0	C16 #	0
Overspanningsbeveiliging (kV)	10	ENEC	Ja

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	130x50	CCT (K)	4000
CRI >	70	SDCM <	5
CLO	Ja	Lumen output (Lm)	240000
Lm/W	160	Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	C	Garantie (jaar)	5
Levensduur L90	47.000	Levensduur L80	99.000
Ledchip	EMC5050	Merk ledchip	Tiandian


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	689x209x648 mm	Bruto gewicht (kg)	30,3
Bulkverpakking	1	IP waarde	66
EPA	0,399	IK waarde	08
Kleur	Grijs	RAL kleur	RAL7044
Behuizing	Aluminium	Diffuser	PC
Richtbaar	Ja	Ta (°C)	-30~+50
UV bestendig	Ja	Schroeven	RVS L304


**Outdoor Line - Terrein verlichting**

Artikelnummer BR15004130x50GR - Bright 1500W 4000K 130x50gr IP66 IK08 grijs 1-10V

**Lumen distributie**

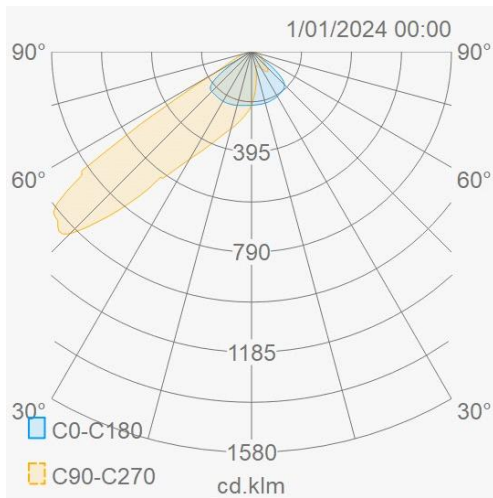

**Distance curve**

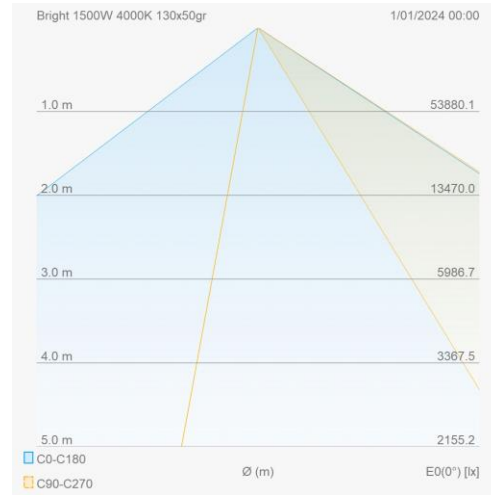

**Aansluitschema**

