


BRIGHT SPORT

BRS1500440X15

Bright Sport 1500W 4000K 40x15gr IP66 IK10 grijs

Outdoor Line - Terrein verlichting

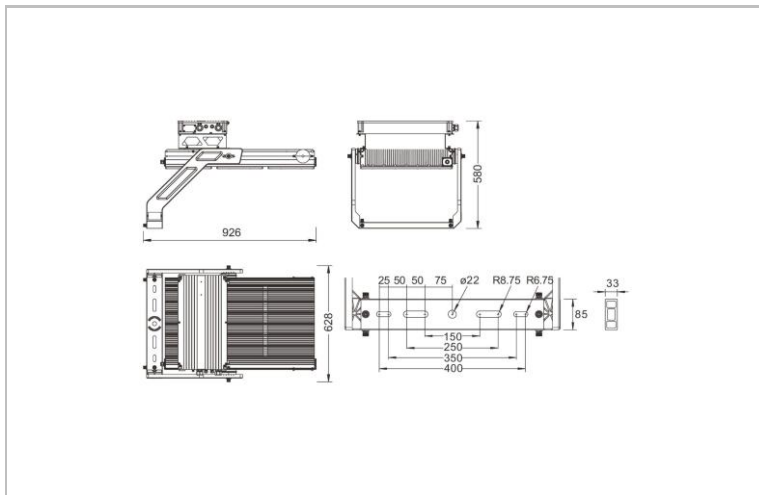

IP66



IK10



40x15°



150Lm/W



CRI80



-20 ~ °C



SDCM < 5



5



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	110~277
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	1536
Led vermogen (W)	1449
Power factor (full load)	0,95
Merk driver	Sosen
Driver referentie	Matrix setup
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Extern
Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H07RNF3G1,5
Kabel lengte (m)	1
Driver efficiëntie (%)	95
Driver THD < (%)	20
Dimbaar	1-10V
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
B16 #	2
C16 #	2
ENEC	Ja
Overspanningsbeveiliging (kV)	20

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Richtbaar	Ja
Afmetingen (mm)	628x926x580 mm
Kleur	Grijs
Vorm	Rechthoek
RAL kleur	7037
Diffuser	PC transparant
Bulkverpakking	1
Bruto gewicht (kg)	33,5
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~
UV bestendig	Ja

Lichttechnische eigenschappen


Reflector (°)	40x15
CCT (K)	4000~4000
CRI >	80
SDCM <	5
Lumen output (Lm)	216648
Lm/W tot	150
Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	188.000
Levensduur L90B10	82.000
Ledchip	3535
Merk ledchip	Seoul

BRIGHT SPORT


Bright Sport 1500W 4000K 40x15gr IP66 IK10 grijs
 Outdoor Line - Terrein verlichting

BRS1500440X15

Lumen distributie

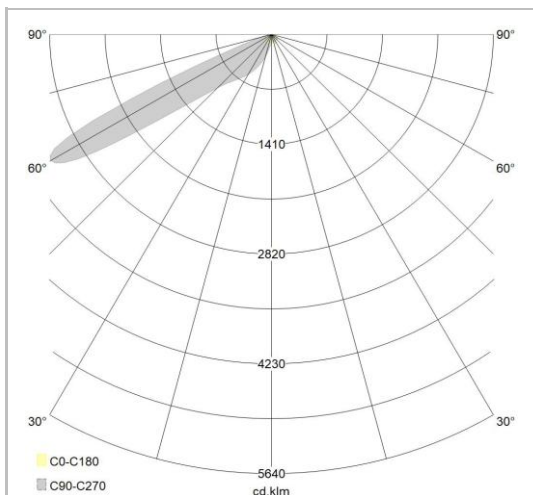

Aansluitschema

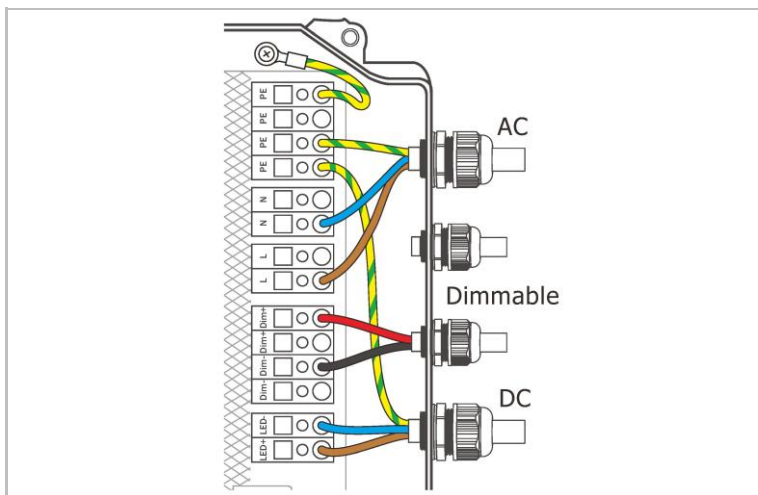

Montage toebehoren

BRSGLA13501800	Bright Sport anti-verblinding 1350-1800W (3 st nodig)	
BRS AIM	Bright Sport richtgereedschap	

BRSSAFR	Bright Sport valbeveiliging (2 st vanaf 900W)	
---------	---	---