


COLOR

COLBLUEIP65

Ledstrip COLORS 24V cob 10W/m blauw IP65 5m

Linear Line - Ledstrips

Dotsfree ledstrip COLORS 24VDC 10mm breed IP65 met 480 COB leds per meter en een brede lichtbundel van 180gr, knipsectie 50mm. Met siliconen bescherming IP65. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden. Levensduur L90 50.000

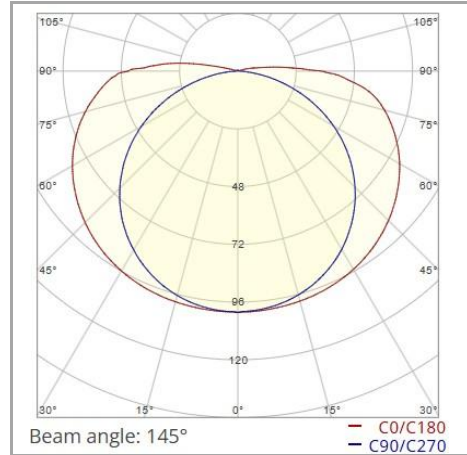

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	10
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	180
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	COB
Merk ledchip	MTC
Led #	480
Max. Lumen output (Lm)	146
Lumen blauw (Lm)	146


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B10 x H2,2
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,2805
IP waarde	65
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	480
Eindkap hoogte (mm)	5
Eindkap breedte (mm)	12
Totaal W/m	10
Sectie lengte (mm)	50
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen

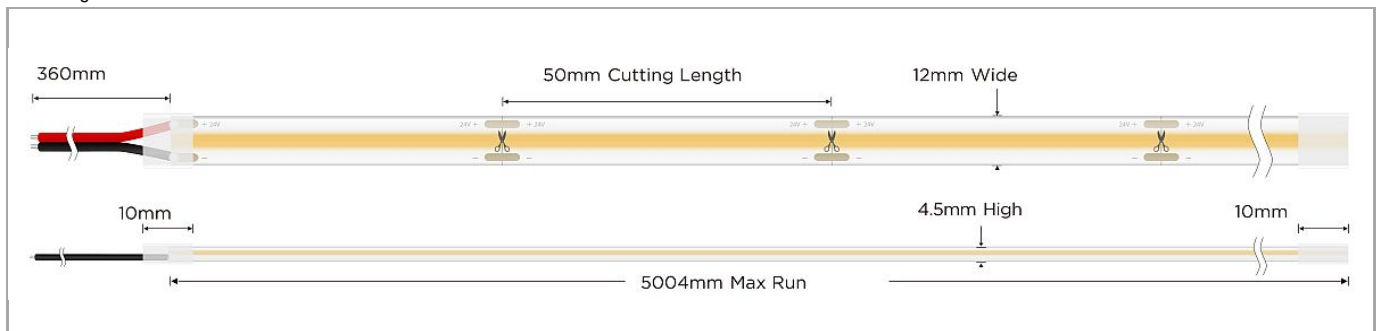


COLOR

COLBLUEIP65

Ledstrip COLORS 24V cob 10W/m blauw IP65 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

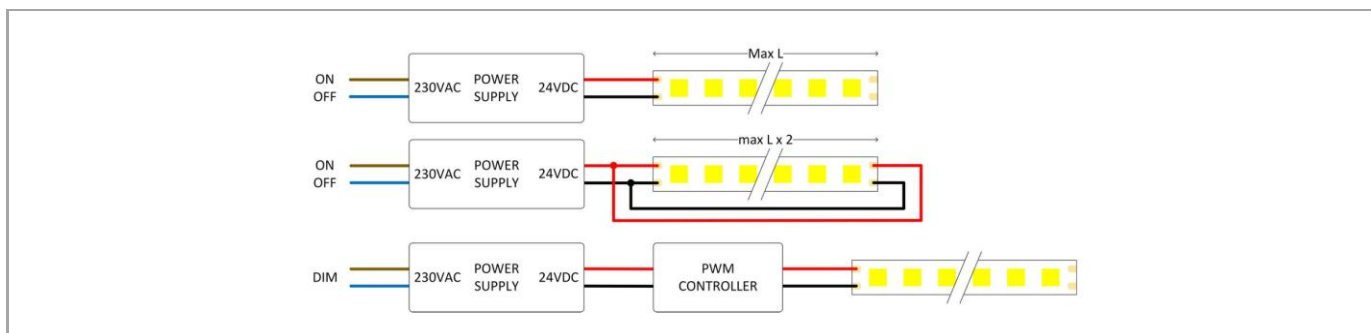

Compatibele led profielen

	APS1708A2 max. 12.2 mm max. 10 W/m		APS1708W2 max. 12.2 mm max. 10 W/m		APS1708A3 max. 12.2 mm max. 10 W/m		APS1708B3 max. 12.2 mm max. 10 W/m		APS1708W3 max. 12.2 mm max. 10 W/m
	APS1708B2 max. 12.2 mm max. 10 W/m		PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m		APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m		APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m		APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m
	APR2308A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APR2308B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APR2308W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m		APR2315B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
	PLG1715A2 max. 12 mm max. 15 W/m		APR2315W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APX2020A2 max. 16.9 mm max. 15 W/m		APR2315A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APS1715A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
	APS1715W3 max. 12.2 mm max. 15 W/m		PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m		APS1715B3 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APS1715W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m		PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m
	PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m		APS1715A3 max. 12.2 mm max. 15 W/m		APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m		PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m		APS1715B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
	APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m		PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m		APR5015GA1 max. 12.2 mm max. 18 W/m		APR5015A1 max. 12.2 mm max. 18 W/m		APR3013B2 max. 18.7 mm max. 20 W/m
	APR3013A2 max. 18.7 mm max. 20 W/m		APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m		APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m
	APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m		APR3013W2 max. 18.7 mm max. 20 W/m		APXR21A2 max. 12.2 mm max. 20 W/m		APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m		EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m
	EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m		PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m		EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m
	PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m		PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m		PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m		EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m		PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m

COLOR

Ledstrip COLORS 24V cob 10W/m blauw IP65 5m

Linear Line - Ledstrips

COLBLUEIP65



PLU2531A2
max. 20 mm
max. 20 W/m



APS30307044
max. 13 mm
max. 20 W/m



PLU2531W2
max. 20 mm
max. 20 W/m



APX3030A2
max. 20,2 mm
max. 20 W/m



APR5035W2
max. 32,2 mm
max. 25 W/m



APX6214A
max. 20,7 mm
max. 25 W/m



APX3270A2
max. 13 mm
max. 25 W/m



APR5035A2
max. 32,2 mm
max. 25 W/m



APR5035B2
max. 32,2 mm
max. 25 W/m



GRP2828A2
max. 17 mm
max. 25 W/m



APS3535W3
max. 24 mm
max. 30 W/m



EFL3030A2
max. 22 mm
max. 30 W/m



EFL3030B2
max. 22 mm
max. 30 W/m



EFL3030W2
max. 22 mm
max. 30 W/m



APS3535B3
max. 24 mm
max. 30 W/m



APS3535A3
max. 24 mm
max. 30 W/m



APS3535W2
max. 24 mm
max. 30 W/m



APS3535B2
max. 24 mm
max. 30 W/m



APS3535A2
max. 24 mm
max. 30 W/m



EFL3030A3
max. 22 mm
max. 30 W/m



EFL3030B3
max. 22 mm
max. 30 W/m



EFL3030W3
max. 22 mm
max. 30 W/m



EFLHP3030B3
max. 16,5 mm
max. 35 W/m



EFLHP3030A2
max. 16,5 mm
max. 35 W/m



EFLHP3030W2
max. 16,5 mm
max. 35 W/m



EFLHP3030B2
max. 16,5 mm
max. 35 W/m



EFLHP3030A3
max. 16,5 mm
max. 35 W/m



EFLHP3030W3
max. 16,5 mm
max. 35 W/m