

DESKY

Led paneel Desky 295x1195 48W 4000K CRI>80 135lm/W


Utility Line - Led paneel runners

DPR301204

EAN: 05404042600801

ETIM: EC002892

Led paneel Desky met opaal cover en CRI>83. Efficiëntie tot 135lm/W. Per paneel steeds driver apart bij bestellen max 48W.

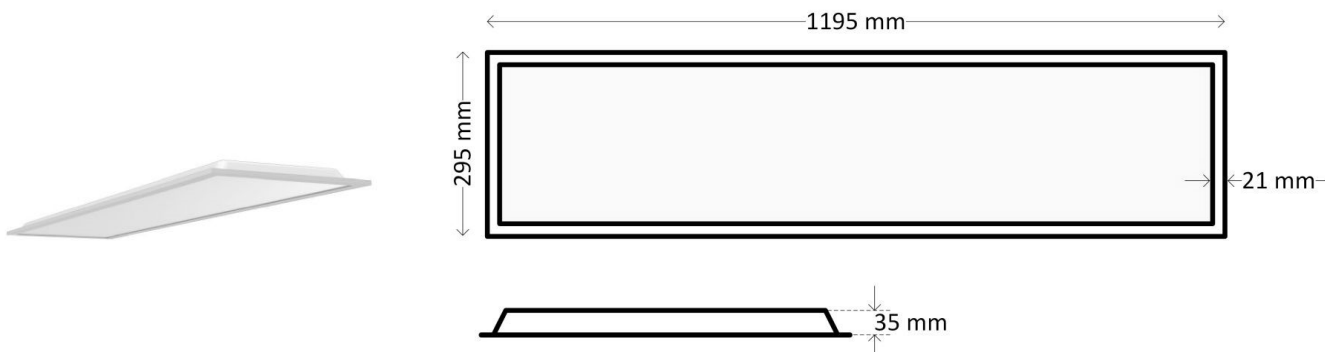

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	20~50
Frequentie (Hz)	~
Systeem vermogen (W)	48
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm ²	0~0
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	4000~4000
CRI >	83
UGR <	19
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	6480
Lm/W	130
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Flux code	48 80 96 100 100
Garantie (jaar)	7
Levensduur L80B50	113.000
Levensduur L90B50	54.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Epistar
Led #	72

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1195x295x35 mm
Bruto gewicht (kg)	2
Bulkverpakking	6
IP waarde	40
IK waarde	03
Kleur	Wit
RAL kleur	9016
Behuizing	Aluminium
Diffuser	PS opaal
Ta (°C)	0~40
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee

Lumenwaardes

18W - 4000K - 2430lm - DSD18W	24W - 4000K - 3240lm - DSD24W
30W - 4000K - 4050lm - DSD30W	36W - 4000K - 4860lm - DSD36W
45W - 4000K - 6075lm - DSD45WD	48W - 4000K - 6480lm - DSD48W

DESKY

Led paneel Desky 295x1195 48W 4000K CRI>80 135lm/W


Utility Line - Led paneel runners

DPR301204


EAN: 05404042600801

ETIM: EC002892



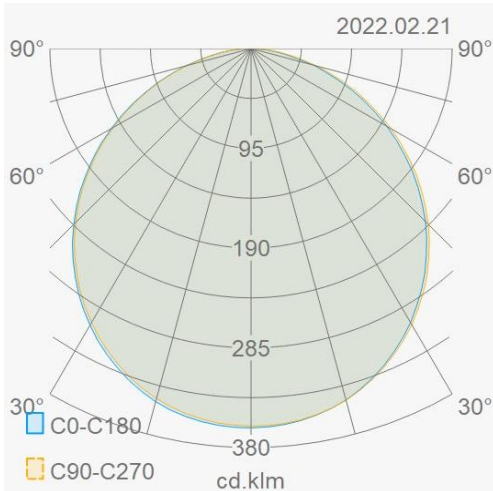



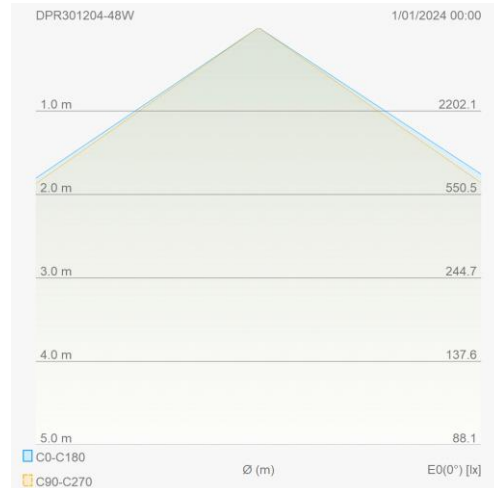



















Lumen distributie




Distance curve



Montage toebehoren

DSD18W	Driver led paneel Desky/Ando 18W niet dimbaar		DSD18WDA	Driver led paneel Desky/Ando 18W dimbaar DALI2	
DSD24W	Driver led paneel Desky/Ando 24W niet dimbaar		DSD24WDA	Driver led paneel Desky/Ando 24W dimbaar DALI2	
DSD30W	Driver led paneel Desky/Ando 30W niet dimbaar		DSD30WDA	Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar DALI2	
DSD30W110	Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar 1-10V		DSD36W	Driver led paneel Desky/Ando 36W niet dimbaar	
DSD36WDA	Driver led paneel Desky/Ando 36W dimbaar DALI2		DSD36W110	Driver led paneel Desky/Ando 36W dimbaar 1-10V	
DSD48W	Driver led paneel Desky/Ando 48W niet dimbaar		DSD48WDA	Driver led paneel Desky/Ando 48W dimbaar DALI2	
DSD48W110	Driver led paneel Desky/Ando 48W dimbaar 1-10V		DSD30WD	Driver led paneel Desky/Ando 30W dimbaar TRIAC	
DSD45WD	Driver led paneel Desky/Ando 45W dimbaar TRIAC		DPR30120SFRB	Opbouwkader Desky 300x1200x70 zwart RAL9005	
DPR30120SFR	Opbouwkader Desky 300x1200x70 wit RAL9016		DSF30120RFR	Inbouwkader Desky 300x1200 wit RAL9016	
DSPEND2Y1	Pendelset Desky met twee ophangpunten 1,5m		DSPEND2Y5	Pendelset Desky met twee ophangpunten 5m	
DSPEND4H1	Pendelset Desky met vier ophangpunten 1,5m		DSPEND4H5	Pendelset Desky met vier ophangpunten 5m	
DSSAFC1	Desky valbeveiliging met zelfsluitende haak		LLEME3H55	Noodunit 20-55VDC LiFePO4 5W 3u CC	
92.932.3053.1	Wieland stekker 3-polig GST18i3 male 0,2m kabel		92.954.4453.0	Wieland stekker 5-polig GST18i5 male 0,2m kabel	

Aansluitschema

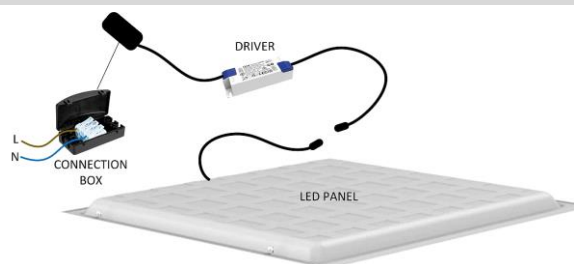

Bezoek onze website voor alle testrapporten en ldt bestanden, onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.